

# Έγχρωμος εκτυπωτής εσωτερικού ενσωματωμένου εισιτηρίου ATM υψηλής ταχύτητας

(M / N: OCKP-8002)

## Χαρακτηριστικό:

Ταχύτητα εκτύπωσης 160mm / s,  
Χαρτοπετσέτα με διάμετρο 80 mm  
Υποστήριξη αυτόματου κοπτήρα  
Υποστήριξη σελίδων κώδικα γλώσσας πολλαπλών χωρών  
Υποστηρίξτε τη γραφική εκτύπωση  
Υποστήριξη αποθήκευσης και εκτύπωσης λογότυπων NV  
Υποστήριξη πολλαπλών εκτυπώσεων 1D και 2D barcode  
Η κεφαλή του εκτυπωτή είναι 100km

## Προσδιορισμός:


Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική
Ταχύτητα εκτύπωσης	160mm / s
Διάμετρος ρολού χαρτιού	Φ80mm
Χωρητικότητα στήλης	576 στιγμές / γραμμή
Πάχος χαρτιού	0,06 ~ 0,08 χιλιοστά
Διεπαφή	USB + RS232
Χαρακτήρας	GB18030 και σελίδες κωδικών γλώσσας πολλαπλών χωρών
Μέγεθος χαρακτήρων	ANK, γραμματοσειρά A: 1,5 × 3,0 χιλιοστά (12 × 24 στιγμές) Γραμματοσειρά B: 1,1 × 2,1 χιλιοστά (9 × 17 τελείες)
Τύποι γραμμωτού κώδικα	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2Δ: QRCode / PDF417
Buffer εισόδου	32K bytes
NV Flash	64K byte
Φορτιστής	DC24V / 2,5A
Εξόδου μετρητή συρταριού	DC 24V / 1A
Βάρος	0,37 KG
Διαστάσεις	132,2 × 125,7 × 88,11 mm (D × W × H)
Εργασιακό περιβάλλον	Θερμοκρασία (0 ~ 45) υγρασία (10 ~ 80%)
Περιβάλλον αποθήκευσης	Εμπειρία (-10 ~ 60 °C) υγρασία (10 ~ 80%)

Διάρκεια ζωής ΤΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	100 χιλιόμετρα
-------------------------------	----------------





OCKP-8002

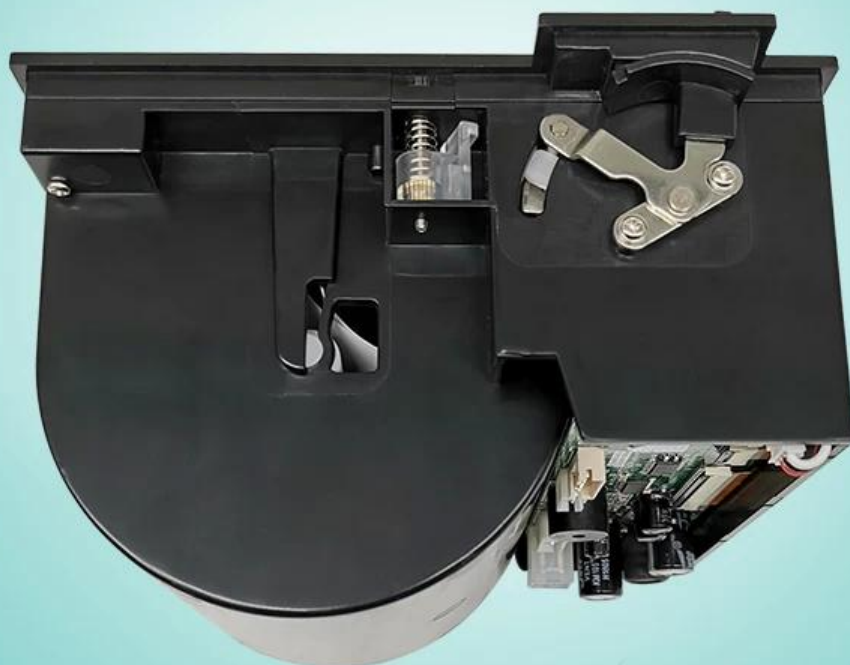



OCKP-8002







OCKP-8002







OCKP-8002







OCKP-8002





OCKP-8002

