

Μονάδα εκτυπωτή θερμικής απόδειξης 80MM KIOSK

(M / N: OCKP-8003)



Χαρακτηριστικά:

Εκτύπωση υψηλής ταχύτητας 200 mm / s.

Serial + θύρα USB?

Υποστήριξη αυτόματης λειτουργίας κοπής.

Υποστήριξη συστήματος Linux και Windows.

Εκτύπωση εικόνας και χαρακτήρων με υψηλή ταχύτητα.

Υποστήριξη εκτύπωσης QR κώδικα.

Φύλλο δεδομένων:


| | |
|------------------------|--|
| Μέθοδος εκτύπωσης | Άμεση θερμική |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | 200mm / s |
| Πλάτος εκτύπωσης | 72 mm |
| Χωρητικότητα στήλης | 576 κουκκίδες / γραμμή ή 512 κουκκίδες / γραμμή |
| Διεπαφή | Serial + USB |
| Χαρακτήρας | GB18030 |
| Μέγεθος χαρακτήρων | ANK, γραμματοσειρά A: 1,5 × 3,0 χιλιοστά (12 × 24 στιγμές) Γραμματοσειρά B: 1,1 × 2,1 χιλιοστά (9 × 17 τελείες) |
| Barcode | |
| Τύποι γραμμωτού κώδικα | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / |
| Ρυθμιστής | |
| Buffer εισόδου | 2048K bytes |
| NV Flash | 64K byte |
| Εξουσία | |

| | |
|-----------------------------|--|
| Φορτιστής | DC 12V / 2.6A |
| Εξόδου μετρητή συρταριού | DC 12V / 1A |
| Φυσικά χαρακτηριστικά | |
| Βάρος | 1,8 KG |
| Διαστάσεις | 202,7 x 158 x 140 mm (D x W x H) |
| Περιβαλλοντικές Απαιτήσεις | |
| Εργασιακό περιβάλλον | Θερμοκρασία (-10 ~ 50 °C) υγρασία (10 ~ 80%) |
| Περιβάλλον αποθήκευσης | Υγρασία (-20 ~ 65 °C) (10 ~ 80%) |
| Αξιοπιστία | |
| Διάρκεια ζωής του εκτυπωτή | 100KM |
| Λειτουργία αυτόματου κοπήρα | Εκατομμύρια περικοπές |






OCKP-8003

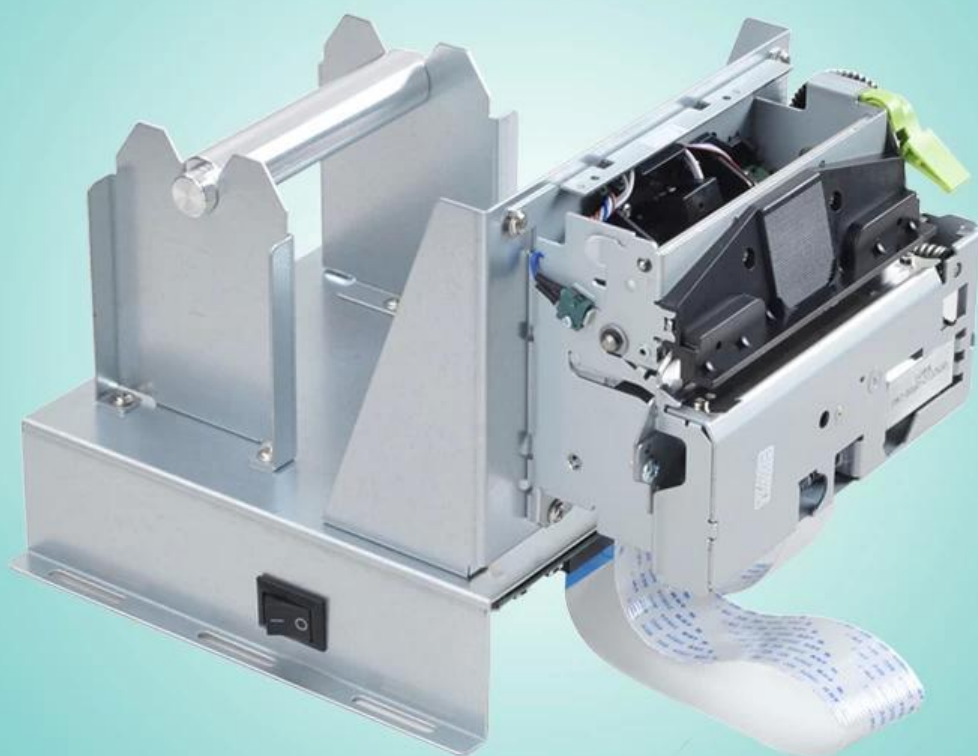




OCKP-8003

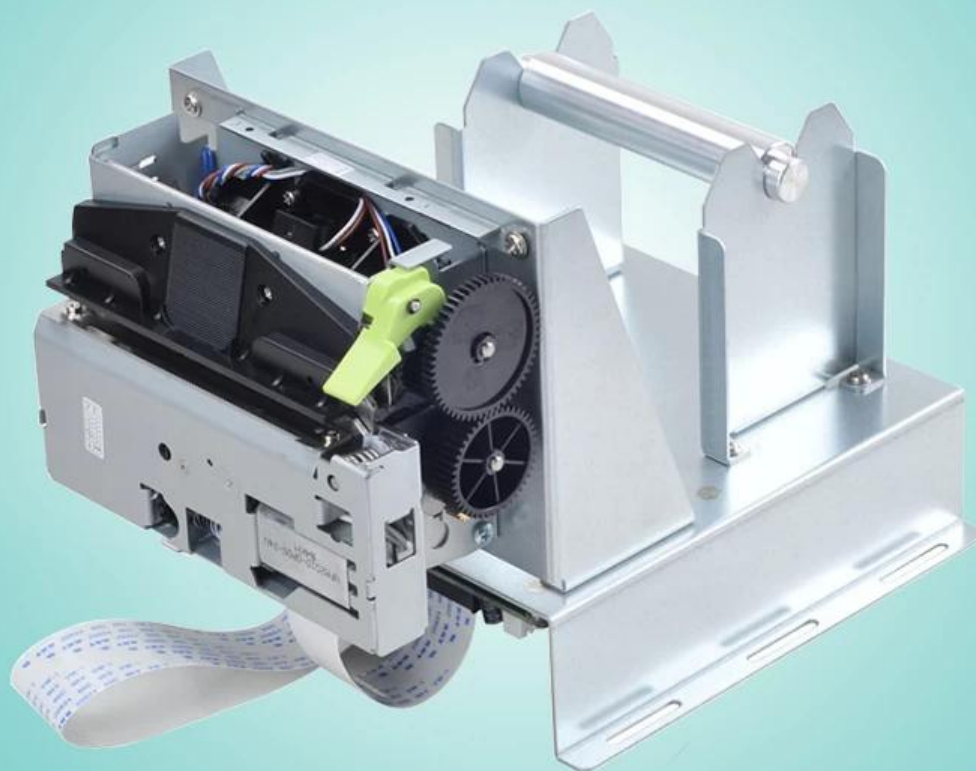




OCKP-8003

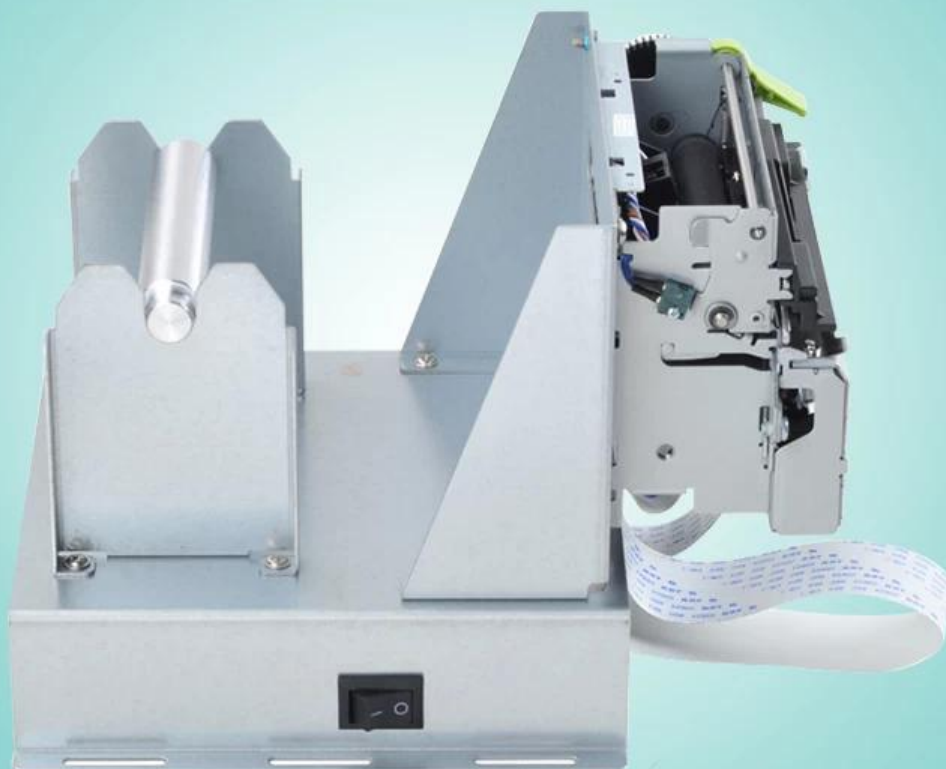




OCKP-8003

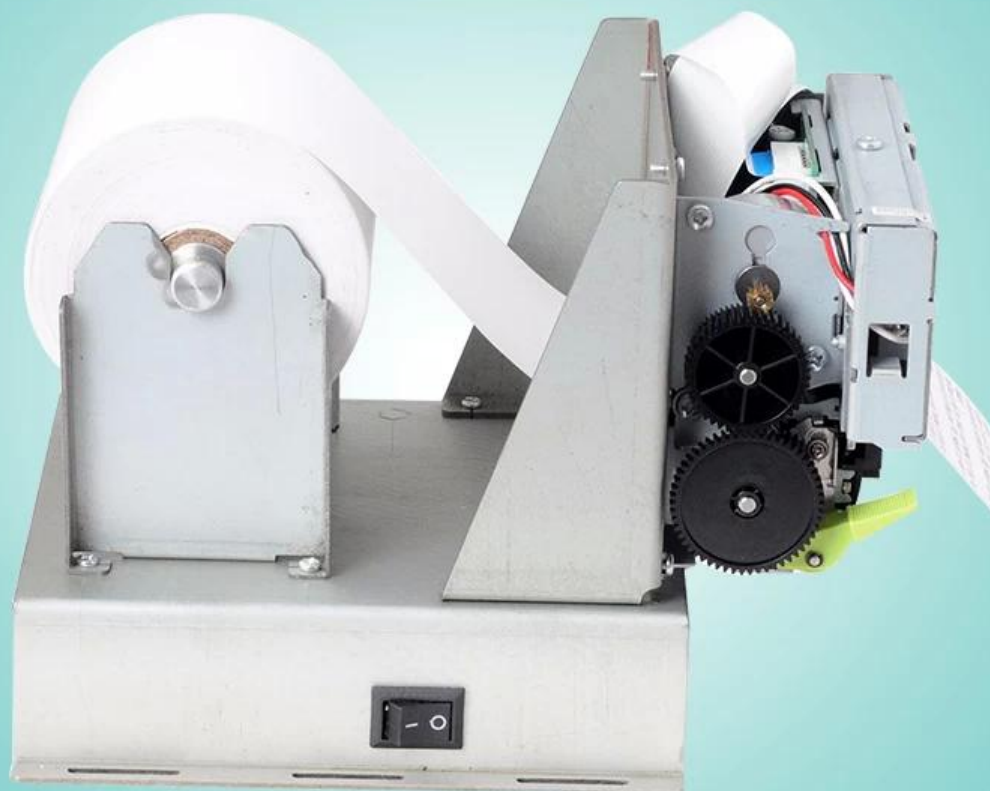



OCKP-8003

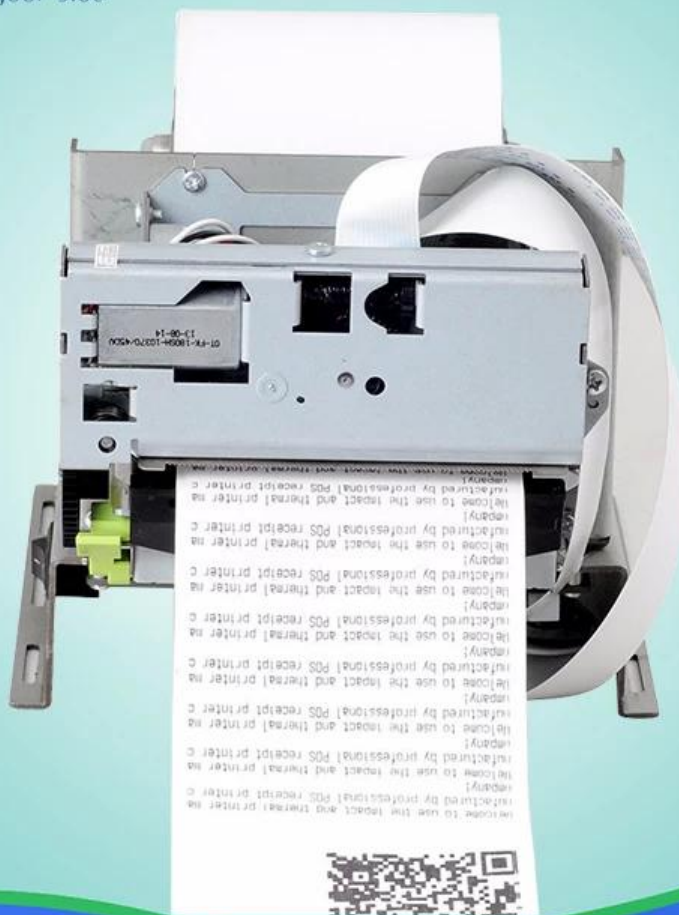



OCKP-8003

