


Θερμική μονάδα εκτυπωτή KIOSK 80mm

(M/N: OCKP-8005)

Χαρακτηριστικά:

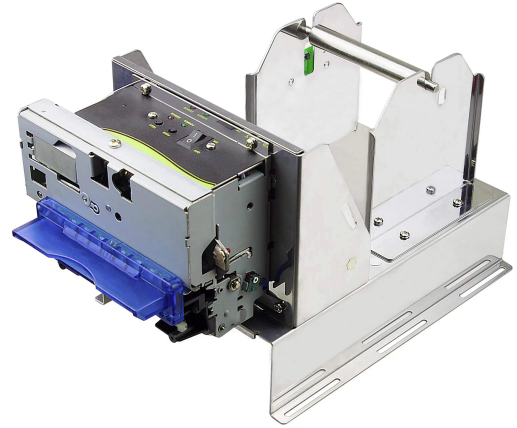

Ταχύτητα εκτύπωσης 150 mm/s,

Ρολό χαρτιού διαμέτρου έως 150 mm,

Υποστήριξη αυτόματου κόφτη,

Υποστήριξη κωδικοσελίδων γλωσσών πολλών χωρών,

Υποστήριξη γραφικής εκτύπωσης,

Υποστήριξη αποθήκευσης και εκτύπωσης λογότυπου NV,

Υποστήριξη πολλαπλών εκτυπώσεων γραμμωτού κώδικα 1D και 2D,

Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτυπωτή 100 km, διάρκεια ζωής κοπτήρα ένα εκατομμύριο φορές.

Φύλλο δεδομένων:

Μοντέλο	OCKP-8005
---------	-----------

Μέθοδος εκτύπωσης	Μέθοδος θερμικής γραμμής με τελείες
Τύπος χαρτιού	Θερμικό ρολό χαρτιού
Διεπαφή	USB RS232LPT
Ανάλυση	203 dpi (8 κουκκίδες/mm)
Πλάτος χαρτιού	79,5±0,5 χλστ
Ταχύτητα εκτύπωσης	150mm/s
Αποτελεσματική περιοχή εκτύπωσης	72 χιλιοστά
Σετ χαρακτήρα	ASCII, GB2312-80 (Κινέζικα)
Εκτύπωση γραμματοσειράς	ANK(9*17,12*24)Κινεζικά(24*24)
Ρολό χαρτιού εξωτερική διάμετρος	Μέγιστο: 150 mm
Εσωτερική διάμετρος ρολού χαρτιού	Ελάχ.: 18 mm
Πάχος χαρτιού	0,055-0,15 χλστ
Ζωή εκτύπωσης	≥100 χλμ
Κόφτης ζωής	≥1.000.000 περικοπές
Τύποι γραμμωτού κώδικα	1D:UPCA,UPC-E,JAN13(EAN13),JAN8(EAN8),CODE39,ITF,CODABAR,CODE128,CODE93 2D: QR Code
Ανίχνευση	Χαρτί έξω, Χαρτί κοντά στο τέλος, χαρτί λήφθηκε
Φορτιστής	DC24V/2A
Διαστάσεις	147,6mm*256,5mm*146mm
Βάρος	1,65 κιλά
Κουτί συσκευασίας	290*210*200mm/1,8kg
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C~50°C
Υγρασία λειτουργίας	20% RH ~ 85% RH
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20°C~60°C
Υγρασία αποθήκευσης	5% ~ 90% RH

