

Θερμικός εκτυπωτής 58mm

(M/N: OCPP-586)

Χαρακτηριστικά:

1. Κομψή και συμπαγής σχεδίαση
2. Γρήγορος, αξιόπιστος και ευέλικτος θερμικός εκτυπωτής αποδείξεων
3. Εφαρμόζεται ευρέως στο λιανικό εμπόριο, την εστίαση, το νοσοκομείο, την τράπεζα κ.λπ
4. Τριπλή διεπαφή σύνδεσης καθώς και το απλό κιτ εγκατάστασης
5. Συμβατό με ΕμικρόC/POS
6. Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτύπωσης: 50 KM

Προσδιορισμός

Μοντέλο	OCPP-586
Όνομα	Επιτραπέζιος θερμικός εκτυπωτής 58mm
Χρώμα	Μαύρο ή άσπρο
Διεπαφή	RS-232, Παράλληλο, USB, LENAn και bluetOoth (προαιρετικά)
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	Εγώ ηput :AC 100V-240V,50-60Hz , Παραγωγή : DC 12V/ 3 A
Συρτάρι μετρητών	DC 12V/1A
Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτυπωτή	50 χλμ
Κόπτης	Χειροκίνητη κοπή
Αισθητήρας s	Χαρτί άκρο, εξώφυλλο Ο στυλό
αξεσουάρ	Καλώδιο δεδομένων, μετασχηματιστής ρεύματος, συν rd ,ρολό χαρτιού, CD, εγχειρίδιο
Υποστήριξη λειτουργικού συστήματος	Συμβατό με Windows,Linux,Adroid,IOS
Πρότυπα ασφαλείας	CE, FCC, Rohs κ.λπ
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική γραμμή
Ψήφισμα	203 DPI (κουκκίδα ανά ίντσα)
Ταχύτητα εκτύπωσης	90 mm/s
Πλάτος εκτύπωσης	48 χιλιοστά
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με ESC/POS
Barcode	13 IAN (EAN13) 8 IAN (EAN8) ΚΩΔ39 QR (Προαιρετικό)
Μέγεθος χαρακτήρων	384 κουκκίδες/γραμμή, χαρακτήρας ANK, Γραμματοσειρά: A: 12*24 κουκκίδες, 1,5(Π)*3,0(Υ) χλστ. Απλοποιημένο/Παραδοσιακό: 24*24 κουκκίδες, 3,0(Π)*3,0(Υ)χιλ

Σετ χαρακτήρα	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/Δυτική Ευρώπη Ελληνικά/Εβραϊκά/Ανατολική Ευρώπη/Ιράν/WPC1252/PC866/PC852 PC858/IranII/Λετονικά/Αραβικά/PT151,1251/PC747 WPC1257/Vietnam/PC864/Hebrew/WPC1255/Tai
Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	
Τύπος χαρτιού	θερμικό χαρτί σε ρολό
Πλάτος χαρτιού	57,5±0,5 χλστ
Διάμετρος ρολού χαρτιού	50mm Μέγ
Πάχος χαρτιού	0,06-0,08 χλστ
Φυσικός	
Διάσταση	190*132*119 mm
Βάρος	1,2 κιλά
Κουτί συσκευασίας	210*210*150 χλστ
12 σε 1 χαρτοκιβώτιο	630*430*320mm/15kg
περιβάλλον	
Εργαζόμενος θερμοκρασία & υγρασία	0 έως 45 βαθμούς Κελσίου , 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Αποθήκευση θερμοκρασία & υγρασία	-20 έως 60 βαθμούς Κελσίου , 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση



Thermal Receipt Printer
Model: DC-PR-388 Printer Speed: 80mm/s
Interface: USB Paper Width: 58mm
Power Input: DC 12V/3A
Cash Drawer: DC 12V/1A
Execution Standard: GB4943.1, GB9234, GB17825.1







Thermal Receipt Printer
Model: OCPP-586 Printer Speed: 90mm/s
Interface: USB Paper Width: 58mm
Power Input: DC12V/3A
Cash Drawer: DC12V/1A
Execution Standard: GB4943, GB9254, GB17625.1

CE FC

13071051

CE












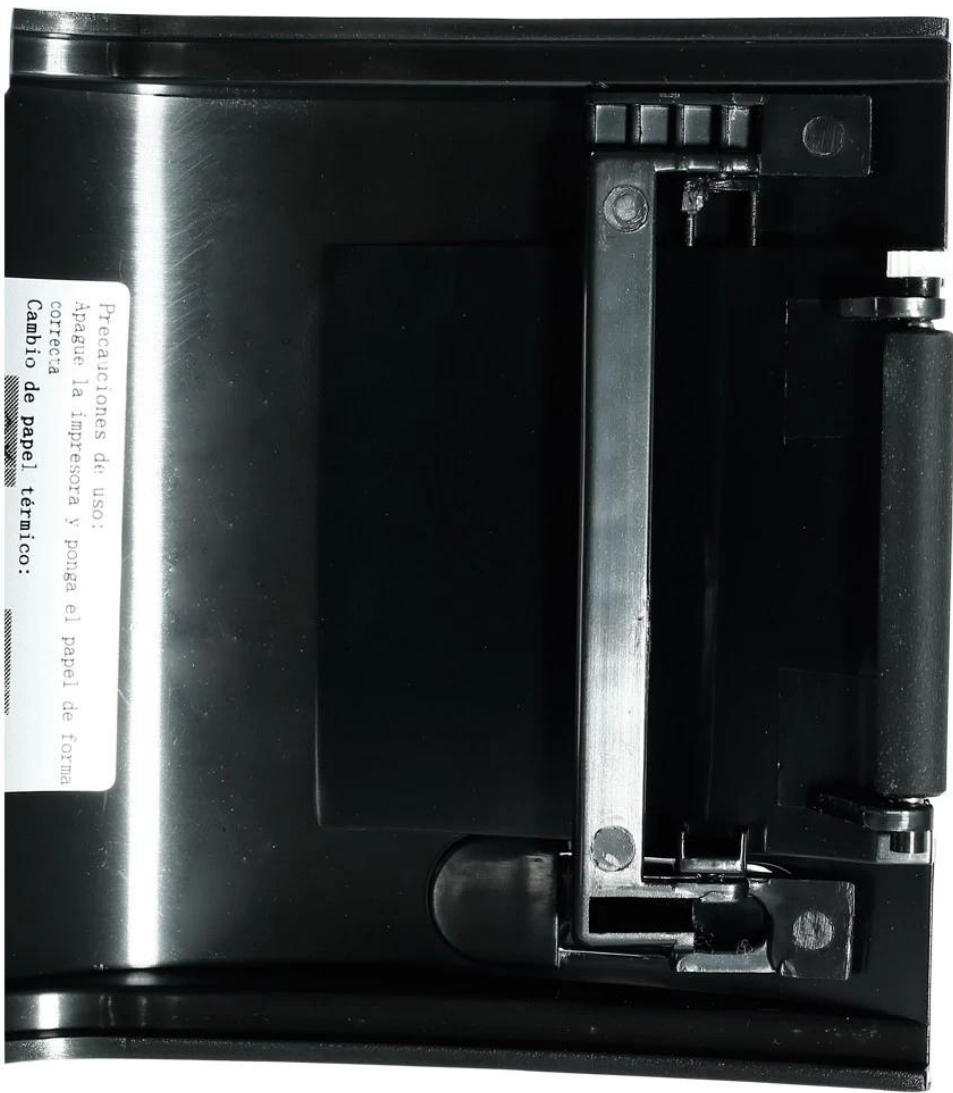

Precauciones de uso:
Apague la impresora y ponga el papel de forma
correcta

Cambio de papel térmico:







