

80MM θερμικό εκτυπωτή

(Μοντέλο Αρ .: ΑΑΟΟ-802)



Χαρακτηριστικό:

Φόρτωση χαρτιού εύκολη, αδιάβροχη, ανθεκτική στο λάδι, σκόνη

230 χιλιοστά / δευτερόλεπτο υψηλής ταχύτητας εκτύπωση εικόνας και χαρακτήρες, καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης και αξιόπιστες επιδόσεις

Υποστήριξη της προτροπής εκτύπωσης και συναγερμού σφάλματος

Υποστηρίζετε τον αισθητήρα μαύρου σήματος, τη λειτουργία εκτύπωσης

Συμβατό με το EPSON ESC / POS

Υποστήριξη 256K bytes NV logo κατεβάσετε αποθήκη και εκτύπωση

Υποστηρίζετε τη λειτουργία παρακολούθησης κατάστασης του εκτυπωτή, ελέγξτε την κατάσταση του εκτυπωτή ανά πάσα στιγμή.

Υποστήριξη συρτάρι μετρητών

Προσδιορισμός:

Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική
Μέγεθος χαρακτήρων	ANK, FontA: 12 * 24δίτσες, FontB: 9 * 17δίτσες

Χωρητικότητα στήλης:	576dots / γραμμή ή 512dots / γραμμή
Σετ χαρακτήρα	PC347 (Standard Europe), Katakana, PC850 (Πολύγλωσσο), PC860 (Πορτογαλικά), PC863 (καναδική-γαλλική), PC865 (σκανδιναβική), Δυτική Ευρώπη, Ελληνική, Εβραϊκή, Ανατολική Ευρώπη, Ιράν, WPC1252, PC866 (Κυριλλικό # 2), PC852 (Latin2), PC858, IranII, Λετονική,
Barcode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
Ταχύτητα εκτύπωσης	230mm / sec
Ρυθμιστής λήψης	128k bytes
NV flash buffer	256K bytes
Πλάτος χαρτιού	79,5 ± 0,5 mm
MCBF (διάρκεια ζωής)	100 χιλιόμετρα
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με ESC / POS
Έλεγχος μετρητών συρταριού	DC 12-24V / 1A
Πάχος χαρτιού	0,06-0,08 mm
Κόπτης	Χειροκίνητος κόπτης
Ρολό χαρτιού	79,5 ± 0,5 mm * φ83 mm
Διεπαφή	Σειριακό / παράλληλο / USB / LAN
Οδηγός	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	DC24V / 2,5A
Είσοδος προσαρμογέα ρεύματος	AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz, έξοδος: DC 24V / 2,5A
Διάσταση	190x145x150mm
Βάρος	3,5 κιλά


Διαφορετικές γωνίες:



Διαφορετικά μέρη:



Μηχανή εκτύπωσης μεγάλης διάρκειας ζωής, εξαιρετική mainboard, εξαιρετικά ανθεκτικό μεγάλο εργαλείο, υποστήριξη οδηγού συστήματος Linux / Windows 7, διάφορες διεθνείς γλώσσες.

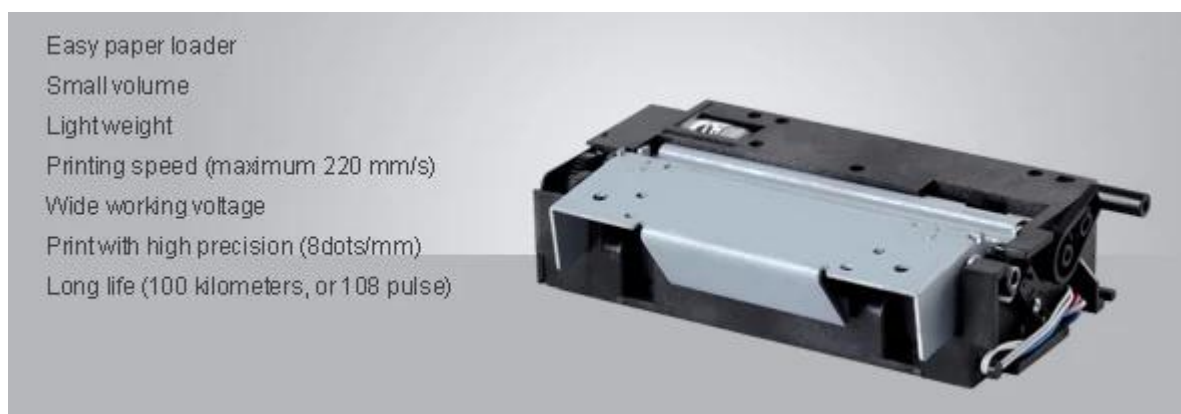

Διαφορετικές διεπαφές:



Διαθέσιμη πρίζα:



Λεπτομέρειες πακεταρίσματος:



Ένα κομμάτι σε ένα κιβώτιο, 6 τεμάχια σε ένα χαρτοκιβώτιο. Χάρτινο μέγεθος 70 * 34 * 45cm.

Περιοχή εφαρμογής:

► Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



Σχετίζομαι με προϊόντα:

[OCPP-M083 Μίνι φορητός θερμικός εκτυπωτής παραλαβής με οθόνη OLED](#)

[OCPP-M085 Μίνι φορητός εκτυπωτής θερμικής απόδειξης 80 mm](#)

[OCPP -80G Αξιοπίστος εκτυπωτής θερμικής λήψης 80 χιλιοστών](#)

[OCPP -80Y 80mm θερμικός εκτυπωτής παραλαβής με χαμηλότερη ταχύτητα εκτύπωσης](#)

[OCPP -88A Ισχυρός εκτυπωτής θερμικής απόδοσης 80 χιλιοστών υψηλής ταχύτητας](#)