

80mm POS Θερμικός εκτυπωτής με αυτόματο κόφτη (Μοντέλο: OCPP-80S)

Χαρακτηριστικά:



Συμπαγής σχεδιασμός, μοντέρνα εμφάνιση, εύκολη φόρτωση χαρτιού.

Υποστηρίζει εκτύπωση γραμμωτού κώδικα πολλαπλών 1D και κωδικών QR.

Υποστήριξη λειτουργίας παρακολούθησης της κατάστασης του εκτυπωτή.

Υποστήριξη εκτύπωσης λειτουργίας εισιτηρίων ουράς.

Υποστήριξη διαφορετικού συνδυασμού διεπαφής.

Έως 300mm/s υψηλή ταχύτητα, εκτύπωση χαμηλού θορύβου.

Ρυθμιζόμενο διαχωριστικό χαρτιού 48 ή 80 mm για επιλογή.

Κεφαλή εκτυπωτή μεγάλης διάρκειας 150 χλμ.

Στήριξη τοίχου.

Προσδιορισμός

Γενικός	
Μοντέλο	OCPP-80S
Όνομα	Επιτραπέζιος θερμικός εκτυπωτής 80mm με αυτόματο κόφτη
Χρώμα	Μαύρος
Διεπαφή	USB/USB LAN/USB BT/ USBWIFI/URLWIFI/URLBT
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	Είσοδος: AC 100V-240V, 50-60Hz, Έξοδος: DC 24V/ 2.5A
Συρτάρι μετρητών	DC 24V/ 1A
Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτυπωτή	150 χλμ
Κόπτης	Αυτόματο κόφτη
Αισθητήρες	Χαρτί έξω, κάλυμμα ανοιχτό, μπλοκάρισμα κόφτη, εμπλοκή χαρτιού και μίσρο σημαία, ανίχνευση (Προαιρετικό)

αεσοούαρ	Καλώδιο δεδομένων, μετασχηματιστής ρεύματος, καλώδιο τροφοδοσίας, ρολό χαρτιού, CD, εγχειρίδιο, Διαχωριστής χαρτιού (προαιρετικός)
Υποστήριξη λειτουργικού συστήματος	Συμβατό με iOS/ Android/ Windows/ Linux
Πρότυπα ασφαλείας	CE, FCC, Rohs κ.λπ
Δυνατότητα εκτύπωσης	
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική γραμμή
Ανάλυση	203 DPI
Ταχύτητα εκτύπωσης	200 mm/s (U/UR) 260 mm/s (UL/ UBT/ UWIFI) 300 mm/s (URL/ URLBT/ URL WIFI)
Πλάτος εκτύπωσης	72 χιλιοστά
Εκτύπωση γραφικών	Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση bitmap (Μέγιστο μέγεθος κάθε bitmap 20K)
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με ESC/ POS
Barcode και χαρακτήρας	
Barcode	1D barcode: UPC-A/ UPC-E/ JAN13 (EAN13)/ JAN8 (EAN8)/ CODE39/ ITF/ CODABAR/ CODE93/ CODE128 2D barcode: QR CODE (Μονή λύση USB ή UR χωρίς λειτουργία κωδικού QR)
Μέγεθος χαρακτήρων	χαρακτήρας ANK, γραμματοσειρά ENA: 12* 24 κουκκίδες, 1,5 (Π) *3,0 (Υ) χλστ Γραμματοσειρά B: 9*17 κουκκίδες, 1,1 (Π) * 2,1 (Υ) χλστ Απλοποιημένο/Παραδοσιακό: 24* 24 κουκκίδες, 3,0 (Π) *3,0 (Υ) χλστ
Ιαπωνικά / Κορέα	Υποστήριξη
Γλώσσα που ορίζεται από το χρήστη	PC437 / Katakana / PC850 / PC860/ PC863/ PC865 / Δυτική Ευρώπη/ Ελληνικά/ Εβραϊκά / Ανατολική Ευρώπη / Ιράν/ WPC1252/ PC866/ PC852/ PC859/ Iran/ι/ Λετονικά / Αραβικά/ PT151, 1251/ PC737/ WPC/ 1257/ Thai/Vietnam/ PC864/ PC1001/ (Λεττονικά) / (PC1001) / (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Βιετνάμ) / (Ταϊλανδέζικο)
Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	
Τύπος χαρτιού	Θερμικό χαρτί σε ρολό
Πλάτος χαρτιού	48mm/ 52mm/ 56mm/ 64mm/ 68mm/ 76mm/ 80mm (προαιρετικό)
Πάχος χαρτιού	0,06~0,08mm
Διάμετρος ρολού χαρτιού	80mm Μέγ
Διαχωριστής χαρτιού	Υποστήριξη
Φυσικός	
Διάσταση	180* 142* 136 χλστ
Βάρος	1,65 κλά
Κουτί συσκευασίας	228* 215* 165 χλστ
περιβάλλον	
Θερμοκρασία & υγρασία λειτουργίας	0 έως 45 βαθμούς Κελσίου, 10% ~ 80% Χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία & υγρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 βαθμούς Κελσίου, 10% ~ 90% Χωρίς συμπύκνωση

Γενικός	
Μοντέλο	OCPP-80S
Όνομα	Επιτραπέζιος θερμικός εκτυπωτής 80mm με αυτόματο κόφτη
Χρώμα	Μαύρος
Διασφή	USB/ USBLan/ USBBT/ USBWiFi/ URLWIFI/ URLBT
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	Είσοδος: AC 100V-240V, 50-60Hz, Έξοδος: DC 24V/ 2,5A
Συρτάρι μετρητών	DC 24V/ 1A
Διάρκεια ζωής κεφαλής εκτυπωτή	150 χλμ
Κόπτης	Αυτόματο κόφτη
Αισθητήρες	Χαρτί έξω, κάλυμμα ανοιχτό, μπλοκάρισμα κόφτη, εμπλοκή χαρτιού και μαύρο σημάδι ανίχνευση (Προαιρετικό)
αεσοούαρ	Καλώδιο δεδομένων, μετασχηματιστής ρεύματος, καλώδιο τροφοδοσίας, ρολό χαρτιού, CD, εγχειρίδιο, Διαχωριστής χαρτιού (προαιρετικό)
Υποστήριξη λειτουργικού συστήματος	Συμβατό με iOS/ Android/ Windows/ Linux
Πρότυπα ασφαλείας	CE, FCC, Rohs κ.λπ
Δυνατότητα εκτύπωσης	
Μέθοδος εκτύπωσης	Άμεση θερμική γραμμή
Ανάλυση	203 DPI
Ταχύτητα εκτύπωσης	200 mm/s (U/UR) 260 mm/s (UL/ UBT/ UWIFI) 300 mm/s (URL/ URLBT/ URL WIFI)
Πλάτος εκτύπωσης	72 χιλιοστά
Εκτύπωση γραφικών	Υποστηρίζει λήψη και εκτύπωση bitmap (Μέγιστο μέγεθος κάθε bitmap 20K)
Εντολή εκτύπωσης	Συμβατό με ESC/ POS
Barcode και χαρακτήρας	
Barcode	1D barcode: UPC-A/ UPC-E/ JAN13 (EAN13)/ JAN8 (EAN8)/ CODE39/ ITF/ CODABAR/ CODE93/ CODE128 2D barcode: QR CODE (Μονή λύση USB ή UR χωρίς λειτουργία κωδικού QR)
Μέγεθος χαρακτήρων	χαρακτήρας ANK, γραμματοσειρά A: 12* 24 κουκκίδες, 1,5 (Π) *3,0 (Υ) χλστ Γραμματοσειρά B: 9*17 κουκκίδες, 1,1 (Π) * 2,1 (Υ) χλστ. Απλοποιημένο/Παραδοσιακό: 24* 24 κουκκίδες, 3,0 (Π) *3,0 (Υ) χλστ.
Ιαπωνικά / Κορέα	υποστήριξη
Γλώσσα που ορίζεται από το χρήστη	PC437/ Katakana / PC850 / PC860/ PC863/ PC865/ WestEurope/ Ελληνικά/ Εβραϊκά / Ανατολική Ευρώπη / Ιράν/ WPC1252/ PC866/ PC852/ PC858/ Iran/ι/ Λετονικά / Αραβικά/ PT151, 1251/ PC737/ WPC/ 1257/ Thai/Vietnam/ PC864/ PC1001/ (Λεττονικά) / (PC1001) / (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Βιετνάμ) / (Ταϊλανδέζικο)
Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	
Τύπος χαρτιού	Θερμικό χαρτί σε ρολό
Πλάτος χαρτιού	48mm/ 52mm/ 56mm/ 64mm/ 68mm/76mm/80mm (προαιρετικό)
Πάχος χαρτιού	0,06~0,08mm
Διάμετρος ρολού χαρτιού	80mm Μέγ
Διαχωριστής χαρτιού	υποστήριξη

Φυσικός	
Διάσταση	180* 142* 136 χλστ
Βάρος	1,65 κιλά
Κουτί συσκευασίας	228* 215* 165 χλστ
περιβάλλον	
Θερμοκρασία & υγρασία λειτουργίας	0 έως 45 βαθμούς Κελσίου, 10% ~ 80% Χωρίς συμπύκνωση
Θερμοκρασία & υγρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 βαθμούς Κελσίου, 10% ~ 90% Χωρίς συμπύκνωση

80MM Thermal Printer with Auto Cutter

OCP-80S



Windows

LINUX



Android

IOS



Direct Thermal Printing

Without the printing ink and ribbon etc traditional consumables,
Low material cost. 48 or 80mm adjustable paper separator for option



Thermal Receipt Paper
Paper Width: 80mm
Roll Dia: Max. Ø 80mm



Easy Paper Loading

One button operation, abandon the traditional paper loading structure, and directly put the paper in, easy to operate



High-performance Print Head

Regularly use a cloth soaked in alcohol to domaintenance to extend the lifespan of printing head life

Print Speed: 200-300mm/s

Printing Head Life: 150KM



Supports multi 1D barcode and QR code printing

Support printer status monitoring function. Compatible with black mark paper and normal thermal paper, and has paper out, cover open, cutter jam, paper jam and black mark detection sensor.



Desktop + Wall Mounted

Support printer status monitoring and printing queuing ticket function



OEM/ODM


FAMOUS PARTNER BRANDS



[Click here](#)




Customized Your LOGO

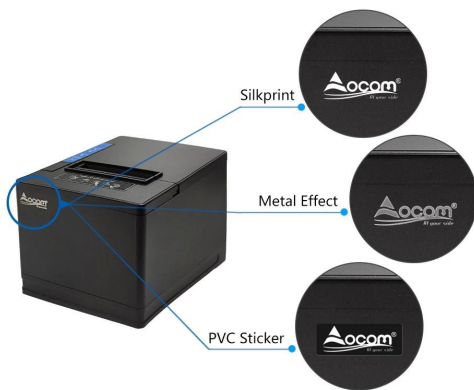


Customized Your Packaging



Support Customer's Idea To Do The Design



APPLICATION

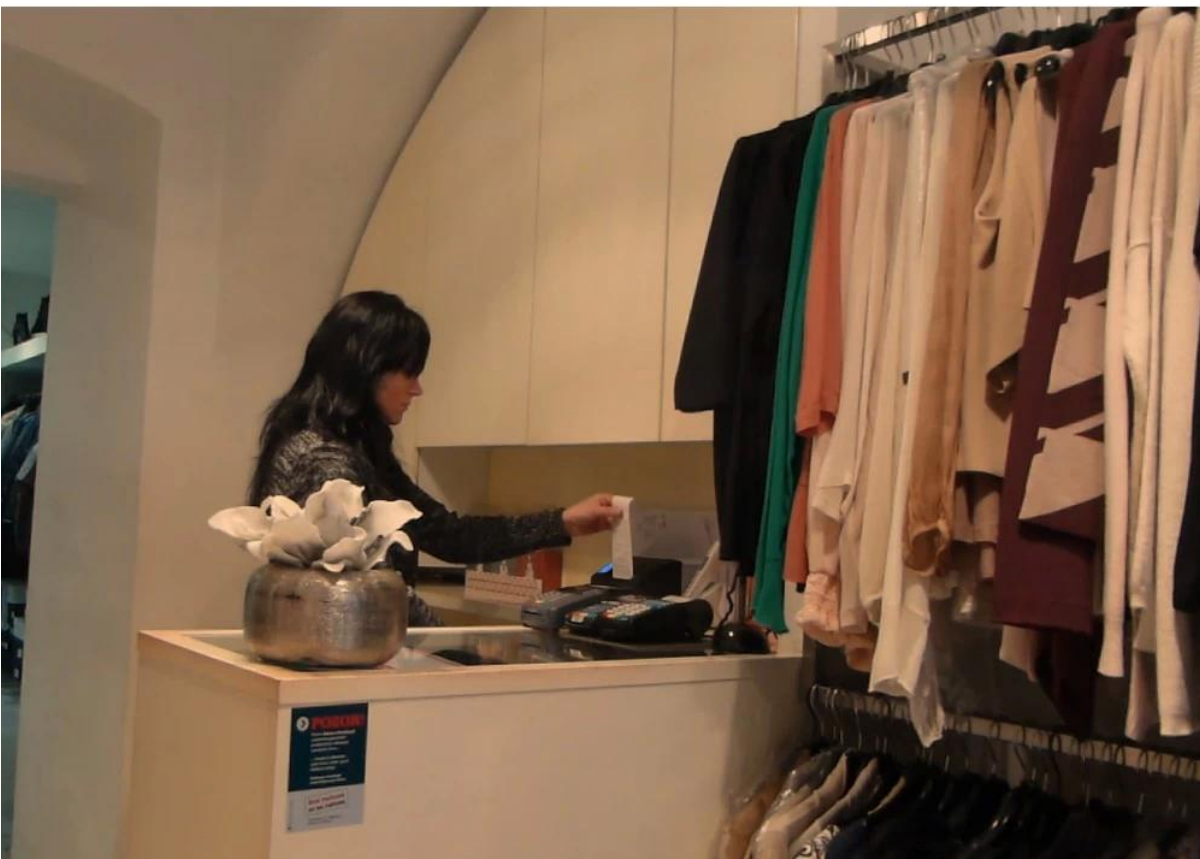

“

15+ YEARS

OEM/ODM EXPERIENCES

4000+

CUSTOMERS OVER 165 COUNTRIES

澳凱碼科技有限公司
OCC TECHNOLOGIES LIMITED

15,000,000+

UNITS OF ACCUMULATED SALES

CERTIFICATES

BY ISO/CE/FCC/ROHS/BIS...

”

CERTIFICATE



Σχετικά έγγραφα:

[Θερμικός εκτυπωτής αποδείξεων 80mm CD_FILES](#)