

Οθόνη αφής των Windows 15,1 ιντσών POS Τερματικό με βάση από κράμα αλουμινίου

(M/N: POS-1519)

OCOM Σειρά 1519 POS Το τερματικό έχει βάση από κράμα αλουμινίου, Διαθέτει intel CPU Celeron και Intel core I series για επιλογή , είναι εύκολη η πρόσβαση στη θύρα IO για εξωτερικές συσκευές όπως θερμικός εκτυπωτής, εκτυπωτής ετικετών, φορητός δίσκος USB. Αυτό το μοντέλο είναι πολύ βολικό για συντήρηση αφαιρώντας το πίσω κάλυμμα.

Χαρακτηριστικά:



Σειρά Intel Celeron και επεξεργαστής Intel core I3 I5 για επιλογή.

Σκληρός πρόγραμμα οδήγησης Msata SSD 64 GB, SSD 128 GB και 256 GB για επιλογή.

Χωρητικός πίνακας αφής με προβολή πολλαπλών σημείων.

Προαιρετική πλευρική οθόνη πελάτη MSR και VFD220 τοποθετημένη στο πίσω κάλυμμα.

Επίπεδη και αδιάβροχη οθόνη επιφάνειας, ανθεκτική στις γρατσουνιές.

Εξοικονομήστε κόστος αποστολής αποσυναρμολογώντας την πλάκα βάσης για να συρρικνωθεί η συσκευασία εάν χρειάζεται.

Προσδιορισμός

Μοντέλο	POS-1519
Όνομα	15,1 ιντσών όλα με ένα άγγιγμα POS τερματικό
Στέγαση	Πλαστικό σώμα μηχανής κελύφους και βάση αλουμινίου
Χρώμα	μηχάνημα ολόκληρο μαύρου χρώματος
Απεικόνιση	
Κύρια οθόνη	Οθόνη αφής 15,1 ιντσών
Ψήφισμα	1024*768
Λάμψη	250cd/m2
Γωνία θέασης	Horizon: 150; Κάθετη: 140
Οθόνη αφής	Χωρητική αφή πολλαπλών σημείων προβολής GG
Υπο-οθόνη	Οθόνη 15,1 ιντσών ή οθόνη 12,1 ιντσών W/o λειτουργία αφής για επιλογή
Εμφάνιση πελάτη	Οθόνη 2*20 VFD τοποθετημένη στο πίσω κάλυμμα για επιλογή
Εκτέλεση	
Μητρική πλακέτα	CPU Intel Celeron J4125 2,0 GHz ή Intel core I3 / I5 για επιλογή
Μνήμη συστήματος	1*Υποδοχή SO-DIMM DDR4, υποστήριξη 2400mHZ, 4GB/8GB για επιλογή
Συσκευή αποθήκευσης	M SATA SSD 64 GB ή μεγαλύτερος, έως 256 GB
Ήχος	Επί του Real Tek ALC662
LAN	Τσιπ 10/100 Mbs, Realtek RTL8111F Lan ενσωματωμένη υποδοχή Mini PCI-E, υποστηρίζει ενσωματωμένη μονάδα WIFI
Λειτουργικό σύστημα	Windows7/8/10, Ενσωματωμένο, WEPOS, Linux
Συνδεσιμότητα	
Εξωτερικός Θύρα I/O J4125	κουμπί λειτουργίας*1, 12V DC στο Jack*1
	LAN: RJ-45*1
	USB*6
	15PIN D-sub VGA *1
	RS 232*2
	line out*1, MIC in*1
Επιλογές	
MSR	Προαιρετικό πλαϊνό MSR
Πακέτο	

Βάρος	Καθαρό 6,5 κιλά, μικτό 8,0 κιλά για μονή οθόνη
Συσκευασία με αφρό μέσα	425*275*405mm για μονή οθόνη, 440*295*425mm για διπλή οθόνη
περιβάλλον	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 έως 60 βαθμούς Κελσίου
Υγρασία εργασίας	10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Υγρασία αποθήκευσης	10%~90% Χωρίς συμπύκνωση
αξεσουάρ	
Μετασχηματιστής ρεύματος	200-240V/50-60HZ(προεπιλογή), 110-240V/50-60HZ είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος, προσαρμογέας εξόδου DC12V/5A
Καλώδιο ρεύματος	Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κλπ και προσαρμοσμένο διαθέσιμο

15.1-inch Windows POS Terminal with Aluminium Alloy Base



Match with other products

Printer



Scanner



Cash Drawer



Windows 11

Windows 10



Windows 8

LINUX



J1900, J4125 or
i3 / i5 for option



Memory
4G or 8G



Msata SSD
64GB or higher



15.1 inch touch
screen monitor



Sub-display, VFD or
LCD display for option



Optional
Side MSR



HD Capacitive Screen

15.1-inch multi-point projected capacitive
touch panel with 1024*768 resolution

Waterproof

Oilproof

Dustproof Front Screen




Customer display for option

Sub-display or VFD/LCD display for option



Optional Side MSR


Magnetic stripe cards can be read

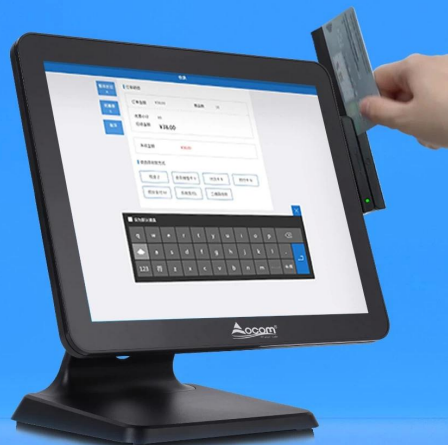


Product Interface



Windows interfaces J1900/J4125



Windows interfaces i3/i5

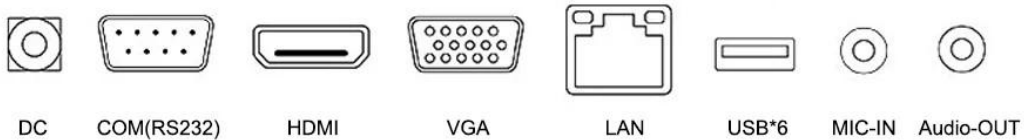

Screen Size



↙↗ 15.1 inches

or



↙↗ 15.1 inches

+

15.1 inches
12.1 inches
2*20 VFD
2*20 LCD

OEM/ODM

FAMOUS PARTNER BRANDS



[Click here](#)

Customized For Your Project




Customized Your LOGO



Customized Your Packaging



Support Customer's Idea To Do The Design

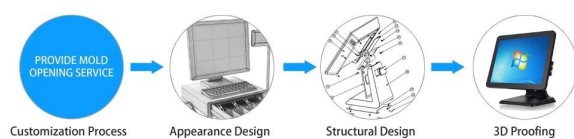

Product Details






















**All in one
Touch POS system**

APPLICATION

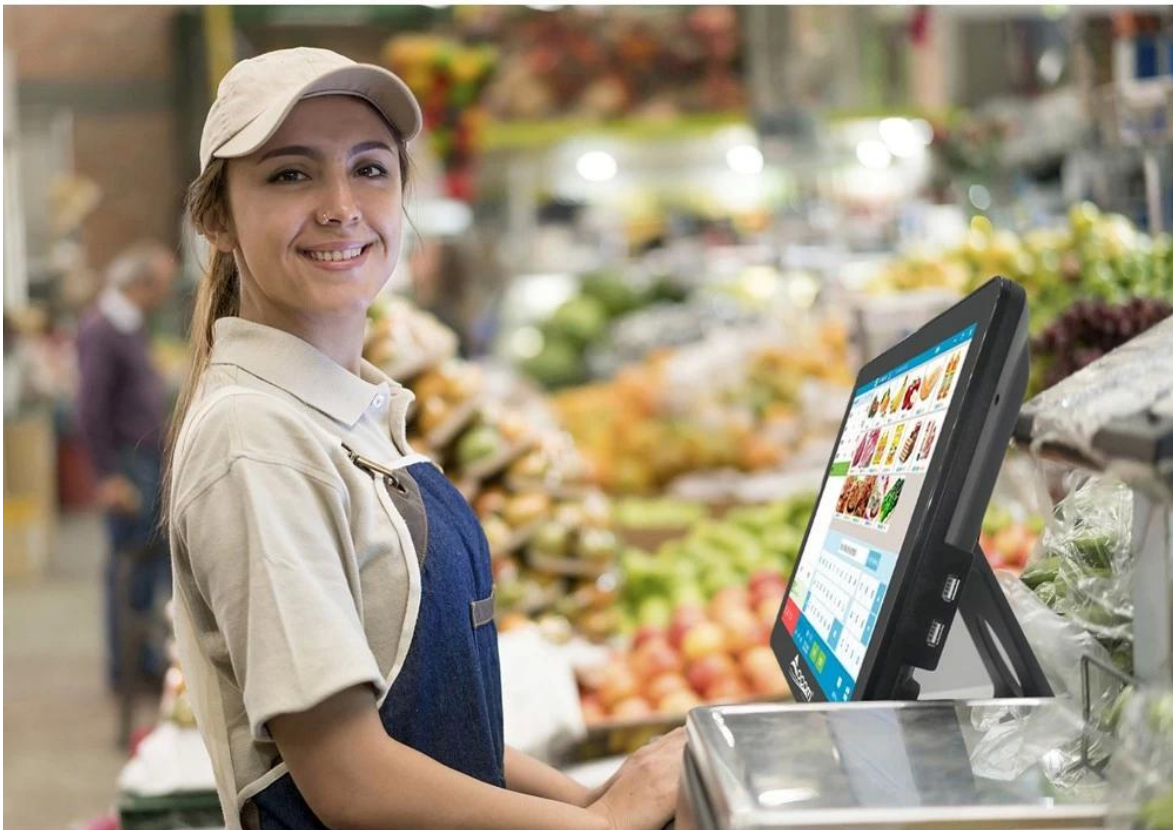

Σχετικά έγγραφα:

[POS-1519 Spec](#)

[Win 6/7/8/10_GeminiLakeJ4125 J1900_win10 driver](#)

[J1900 Win7 πρόγραμμα οδήγησης](#)