

Οθόνη αφής 11,6 ιντσών Android/Windows POS Σύστημα

(M/N:POS-M1106)

Χαρακτηριστικά:



Σειρά Intel Celeron και CPU Rockchip για επιλογή.

Σκληρός πρόγραμμα οδήγησης Msata SSD 64 GB, SSD 128 GB και 256 GB για επιλογή.

Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής υψηλής ταχύτητας 58 mm και 80 mm για επιλογή.

Χωρητικός πίνακας αφής με προβολή πολλαπλών σημείων.

Προαιρετική πλευρική οθόνη πελάτη MSR και VFD220 τοποθετημένη στο πίσω κάλυμμα.

Αναγνώστης καρτών NFC, σαρωτής γραμμικού κώδικα ως προαιρετική επιλογή.

Επίπεδη και αδιάβροχη οθόνη επιφάνειας, ανθεκτική στις γρατσουνιές.

Προσδιορισμός

Μοντέλο	POS-M1106-W	POS-M1106-A
Όνομα	Τερματικό pos οθόνης αφής 11,6 ιντσών όλα σε ένα Windows	11,6 ιντσών όλα σε ένα τερματικό pos οθόνης αφής Android

Στέγαση	Πλαστικό με μέταλλο σε συνδυασμό	
Χρώμα	Ολόκληρο γκρι χρώμα	
Απεικόνιση		
Μέγεθος κύριας οθόνης	Οθόνη αφής 11,6 ιντσών	Οθόνη αφής 11,6 ιντσών
Ανάλυση	1366*768,1920*1080 για επιλογή	1366*768,1920*1080 για επιλογή
Λάμψη	300cd/m2	
Γωνία θέασης	Horizon: 160; Κάθετη: 150	
Οθόνη αφής	Χωρητική αφή πολλαπλών σημείων προβολής GG	
Εμφάνιση πελάτη	Οθόνη 2*20 VFD ή 5,0 ιντσών ανάλυσης 800* 600 χωρίς αφής τοποθετημένη στο πίσω κάλυμμα για επιλογή	
Εκτέλεση		
Μητρική πλακέτα	Intel Celeron J4125, 2,0 GHz	RK 3568, Cortex-55, τετραπύρηνος επεξεργαστής 2,0 GHz / RK 3288 τετραπύρηνος 1,8 GHz για επιλογή
Μνήμη συστήματος	1*Υποδοχή SO-DIMM DDR4, υποστήριξη 2400mHZ, 4GB (προεπιλογή) 8GB για επιλογή	Ενσωματωμένο 2 GB DDR4
Συσκευή αποθήκευσης	Msata SSD 64 GB ή μεγαλύτερος, έως 256 GB	32 GB eMMC, υποστήριξη κάρτας TF 32 GB επεκτάθηκε για επιλογή
Ήχος	Ενσωματωμένο τσιπ ήχου Real Tek ALC662	Ενσωματωμένο τσιπ ήχου Real Tek ALC5640
LAN	Τσιπ 10/100 Mbs, Realtek RTL8111F Lan ενσωματωμένη υποδοχή Mini PCI-E, υποστηρίζει ενσωματωμένη μονάδα WIFI	10M/100M RTL8201F,10M/100M/1000M RTL8211E για επιλογή
Λειτουργικό σύστημα	Windows 10/11	Android 11
Συνδεσιμότητα		
Εξωτερική θύρα I/O (J4125/RK3568)	Κουμπί λειτουργίας*1	
	12V DC στην υποδοχή*1	
	COM(RS232) * 1, έως 3 θύρες	
	LAN: RJ-45*1	
	RJ11 για συρτάρι μετρητών *1 για επιλογή	RJ11 για συρτάρι μετρητών *2 για επιλογή
	VGA(15Pin D-sub)*1	Υποδοχή κάρτας TF*1
	USB *5	USB *5
	MIC in*1 Έξοδος ήχου*1	N/A
Επιλογές		

Θερμικός εκτυπωτής 80mm	Άμεση θερμική εκτύπωση
	Ταχύτητα εκτύπωσης 170 mm/s
	79,5-/ 0,5mm πλάτος χαρτιού και εκτυπώσιμο πλάτος 72mm
	Με λειτουργία κοπής ατμο και διάρκεια ζωής θερμικής κεφαλής 100 χλμ
Θερμικός εκτυπωτής 58mm	Άμεση θερμική εκτύπωση
	Ταχύτητα εκτύπωσης 70mm/s
	57,5-/ 0,5mm πλάτος χαρτιού και εκτυπώσιμο πλάτος 48mm
	Διάρκεια ζωής θερμικής κεφαλής 50 χλμ
MSR	Κομμάτια ISO7811 1/2/3, Υποστήριξη διπλής ολίσθησης
NFC	ISO14443 Τύπος A
Ερευνητής	Αποκωδικοποίηση γραμμωτού κώδικα 1D/2D
Μπαταρία	Μπαταρία μεγάλης χωρητικότητας 5200 mAh
Πακέτο	
Βάρος	Καθαρό: 2,4 kg, μεικτό: 3,1 kg
Συσκευασία με αφρό μέσα	400*390*190 χλστ
περιβάλλον	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 έως 60 βαθμούς Κελσίου
Υγρασία εργασίας	10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Υγρασία αποθήκευσης	10%~90% Χωρίς συμπύκνωση
αξεσουάρ	
Μετασχηματιστής ρεύματος	Είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος 110-240V/50-60HZ, προσαρμογέας εξόδου DC12/5A
Καλώδιο ρεύματος	Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κλπ και προσαρμοσμένο διαθέσιμο
Πρόγραμμα οδήγησης CD	Πρόγραμμα οδήγησης μητρικής πλακέτας και πρόγραμμα οδήγησης αφής μέσα
Άλλα	
Συμμόρφωση	FCC Κατηγορία A/CE Mark/LVD/CCC



POS-M1106 11.6 Inch POS Terminal

1. 11.6" IPS Capacitive Touch
2. OS : Windows 10 / Android 11
3. 58mm and 80mm(Autocutter) high speed thermal printer built in for option
4. Optional : 1D/2D barcode scanner / NFC / VFD / MSR / Battery



Printing



Scanning



NFC



Display



Card Reader



Battery



Android



Windows

80mm Thermal Printer(Auto Cutter)
170mm/s Printing Speed

58mm Thermal Printer(Manual Cutter)
70mm/s Printing Speed

58mm Thermal Printer



80mm Thermal Printer




1D/2D Barcode Scanner :



Multiple payment modes:

NFC/1D 2D barcode scanner

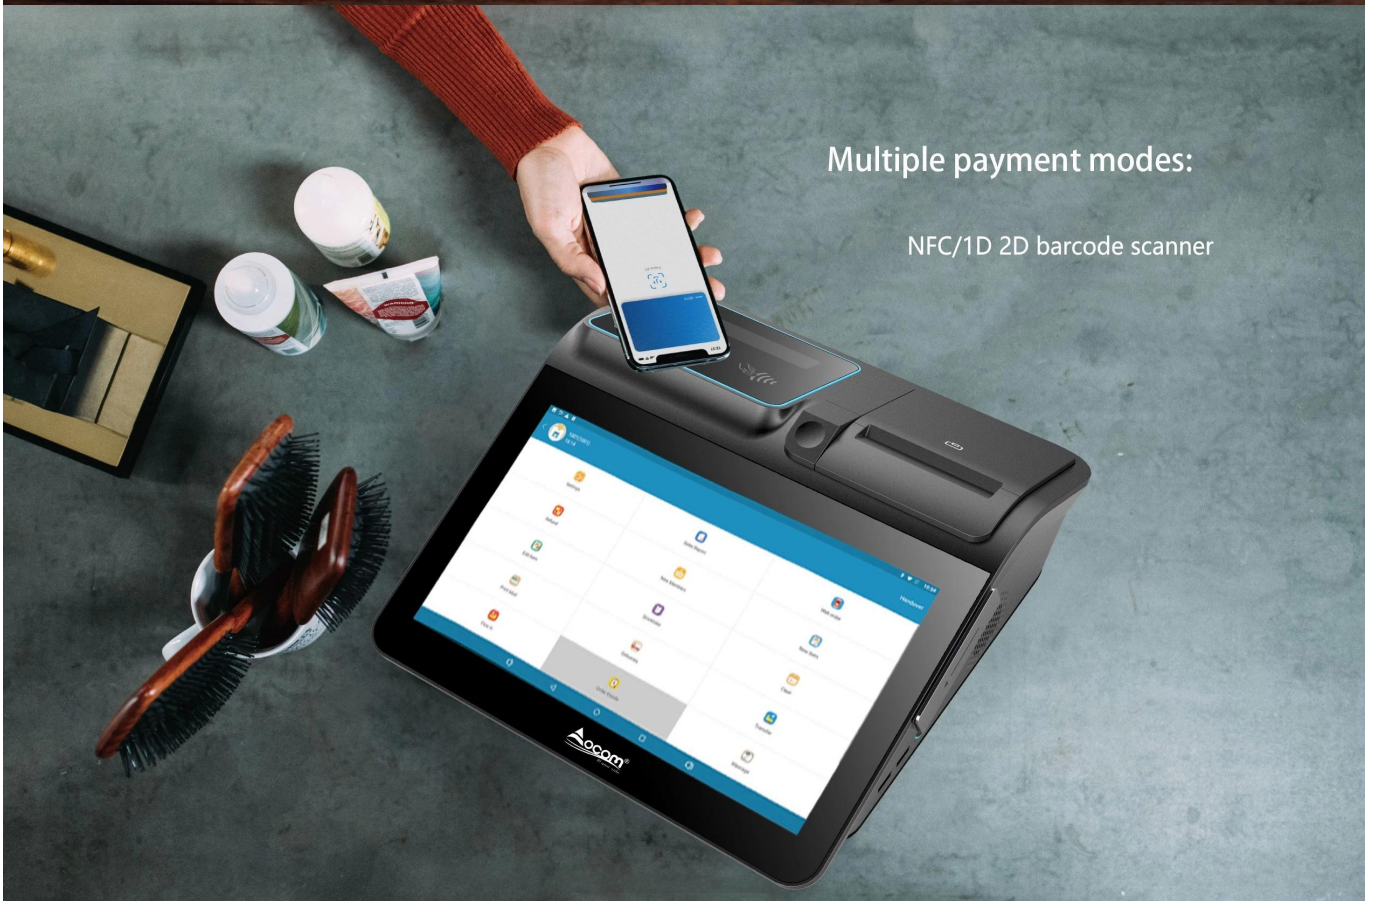




11.6" IPS Display

(1366*768 pixel or 1920*1080 pixel)



INDUSTRIAL APPLICATIONS



   +8613352932860

 ocom@ocominc.com

 ocominc2000

 www.ocominc.com

OCOM Technologies Limited

Address: 3A01, 4F, Block 2, Nanyou 4th Industrial Park, Nanshan Ave,
Nanshan, Shenzhen 518054, China.



WeChat



Website

* Product specifications subject to change without prior notice

Σχετικά έγγραφα:

[POS-M1106 SDK](#)