

Οθόνη αφής των Windows 11,6 ιντσών POS Σύστημα με εκτυπωτή, σαρωτή, οθόνη, RFID και MSR

(M/N:POS-M1106-W)

[The Android version for optional, click here for more details!](#)

Χαρακτηριστικά:

Windows 7 Beta System;

J1900 Τετραπύρηνος 1. 99 Επεξεργαστής GHz;

4 G RAM και 64G SSD;

11.6 Έγχρωμη οθόνη ιντσών υψηλής ευκρίνειας.

Τυπική ανάλυση 1366*768, μπορεί μέχρι 1080P.

Υποστήριξη ενσωματωμένου θερμικού εκτυπωτή 58/80mm.

Μπορεί ο προαιρετική μπαταρία μεγάλης χωρητικότητας 5200 mAh.

Μπορεί να εμφανίσει προαιρετική οθόνη VFD LCD MSR, RFID, 1/2D Σάρωση γραμμοκώδικα.

Περιοχή εφαρμογής

Catering: ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, αρτοποιείο και ζαχαροπλαστείο

Πωλητής λιανικής: Business Street, μπουτίκ, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κουρείο υψηλής ποιότητας

Αναψυχή: σάουνα, σπα, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχεία

Εμπορικό: τερματικά διαχείρισης πληροφοριών για πάρκινγκ, πανδοχείο, αεροπορία, μετρό, and σταθμός

Προσδιορισμός

Επεξεργαστής	J1900 Τετραπύρηνος 1. 99 Επεξεργαστής GHz
OS	Win 7 Beta, μπορεί προαιρετικά να κερδίσει 10 Beta
Μνήμη	4G RAM 64G SSD
Απεικόνιση	1 1.6 Inch Έγχρωμη οθόνη υψηλής ευκρίνειας
Ανάλυση	1 366*768, (μπορεί έως 1920*1080P)
Οθόνη αφής	Δέκα- χωρητική οθόνη αφής σημείου
Εκτυπωτής	Θερμικός εκτυπωτής 58mm (χωρίς κόφτη) ή 80mm (αυτόματος κόφτης).
Μαγνητικός αναγνώστης καρτών	Κομμάτια ISO7811 1/2/3, Υποστήριξη διπλής ολίσθησης (Προαιρετικός)
Συσκευή ανάγνωσης καρτών RFID	ISO14443TypeA, (Προαιρετικός)
Barcode Scanner	Αποκωδικοποίηση γραμμωτού κώδικα 1D/2D (Προαιρετικός)

Επίδειξη πόλων	Οθόνη LCD/VFD (Προαιρετικό)
Wi-Fi	802,11b/g/n
USB	5 *USB2.0,
RJ11	2*RJ11
LAN	Θύρα 1*RJ45 ,100/1000 ΑΥΤΟΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
RS232	1 *RS232 , (μπορεί να τρ έως 3 RS232 prot)
Εξουσία	DC 12V,5A
Μπαταρία	5200 mAh (Προαιρετικό, το τυπικό προϊόν δεν περιέχει μπαταρία)
Περιβάλλον εργασίας	Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 50 °C Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 °C ~ 60 °C Σχετική υγρασία: 10% ~ 90%

Model: POS-M1106-A/W

Desktop POS Terminal

OCOM POS-M1106



Printing



Scanning



NFC



Display



Card Reader



Battery



Android 7.1 operating system;
RK3368 Octa-core 1.5GHz processor;
2G RAM and 8G eMMC;
11.6 Inch High-definition color screen;
Standard 1366*768 resolution, can up to 1080P;
Support 58/80mm thermal printer built in;
5200mAh Battery for option;
VFD LCD display MSR, RFID and 1/2D Barcode Scanner for option.

OCOM POS-M1106

This tablet pos terminal is elegant design and small size ideal for shop, restaurant and lottery. It can do rechargeable battery for outdoor or non-stable electricity conditions.



OS OS
Android 7.1
Windows

CPU
RK3368 Octa-core
1.5GHz

Memory
2G RAM+ 8G ROM

Button
Power Button
(Lock Screen Button)

Adapter
DC12V, 5A

Wi-Fi
2.4G
802.11b/g/n

Bluetooth
Support BLE
Support Bluetooth 2.1/3.0/4.0

Size
303*320*98mm

Port
1*Power port
1*Micro USB debug port
5*USB2.0
2*RJ11
1*RJ45
1*RS232
(can tp to 3 RS232 prots)

Printing
High Speed Thermal Printing
Paper With: 58mm(no cutter)
Printing Speed: 70mm/s
Paper Roll Diameter: 60mm
OR
Paper With: 80mm(auto cutter)
Printing Speed: 160mm/s
Paper Roll Diameter: 60mm

Micro SD(TF)
Support, Up to 32GB

Environment
Working temperature:
-10 °C ~ 50 °C
Storage temperature:
-20 °C ~ 60 °C

Display
11.6 Inch Touch Screen
Resolution: 1366*768P
(can up to 1920*1080P)

Optional



Scanning



NFC



Display



Battery



Card Reader

Note:

1. Real memory will be reduced due to a number of factors, and there are differences. Operating system also occupy part of memory.
2. Actual product specifications when sold take precedence over what may be listed at this catalogue; Product specifications are subject to change without prior notice.



POS-M1106-W





POS-M1106-W





POS-M1106-W





POS-M1106-W





POS-M1106-W






POS-M1106-W





POS-M1106-W

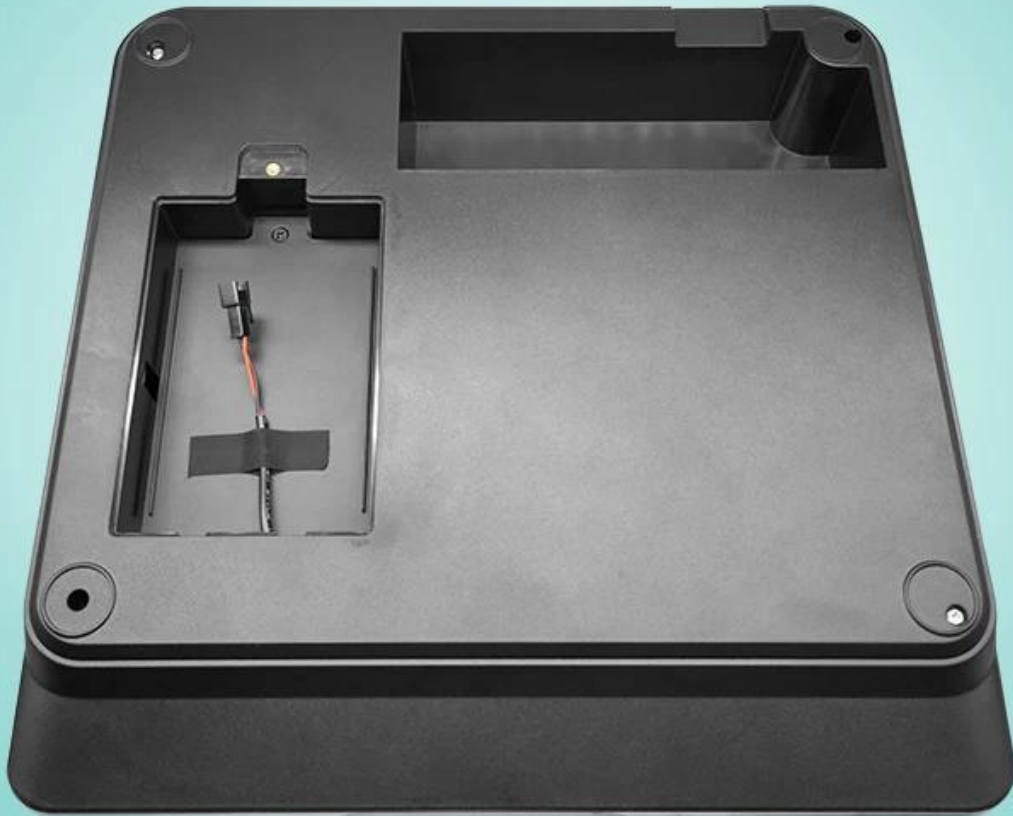



Σχετικά έγγραφα:

[POS-M1106 SPEC](#)

[POS-M1106 SDK](#)