

Νέα σχεδιαστική φορητή συσκευή POS με θερμικό εκτυπωτή 58mm

(M / N: AAOO-Z90)

Χαρακτηριστικό:

- μεγάλο Λειτουργικό σύστημα Android 5.1
- μεγάλο Οθόνη αφής 5,0 ιντσών
- μεγάλο Η μεγάλη χωρητικότητα της μπαταρίας σε αναμονή είναι 3600 mAh
- μεγάλο 58mm θερμικός εκτυπωτής
- μεγάλο Κάμερα 5 εκατομμυρίων pixel
- μεγάλο 2G / 3G / 4G wifi, επικοινωνία bluetooth,
- μεγάλο Ενσωματωμένος αναγνώστης μαγνητικών καρτών, επαγωγικός αναγνώστης ICard και αναγνώστης καρτών επαφής IC
- μεγάλο Πέρασε την πιστοποίηση πληρωμής EMV L1 L2 και PBOC
- μεγάλο Το κουτί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία, χρέωση, τράπεζα ισχύος και παροχή ασύρματου δικτύου (Προαιρετικό)

Εφαρμογή :

aprrlychain σούπερ μάρκετ, εστιατόρια, καταστήματα ευκολίας, κατάστημα ρούχων, εγκαταστάσεις, αρτοποιείο, ταμείο, πληρώνουν, εισέρχεται πωλεί αποθηκεύει τη λειτουργία διαχείρισης των επιχειρήσεων.

Τεχνικές προδιαγραφές:

Βασικές πληροφορίες

Λειτουργικό σύστημα	Android 5.1
EMBOLO	RAM: 1GB
Εκτεταμένη αποθήκευση	ΦΛΑΣ: 8GB
Οθόνη οθόνης	5,0 ιντσών
Οθόνη αφής	Χωρητική οθόνη αφής, υποστήριξη ηλεκτρονικού υπογραφή
Μπαταρία	Μπαταρία λιθίου 3600 mah, 3,7 V
Bluetooth	Bluetooth 4.0
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ	Κάμερα 5 mega-pixel
Λειτουργία Pos	GPS AGPS WLAN για τη λειτουργία Pos
Εκτυπωτής	Θερμικός εκτυπωτής 58 χιλιοστών Διάμετρος 30 mm Χαρτί ρολού
Διεπαφή	Micro USB

Λειτουργία POS

Μαγνητική συσκευή ανάγνωσης καρτών	Πλήρης συσκευή ανάγνωσης μαγνητικών καρτών Υποστήριξη πρωτοκόλλου ISO1788 / 7812, AAMVA
IC κάρτα ανάγνωσης-εγγραφής Αναγνώστης καρτών χωρίς επαφή	Υποστήριξη πρωτοκόλλου ISO7816 Υποστήριξη ISO / IEC 14443 τύπου A & B, Mifare, felica κάρτα, σύμφωνα με το PAYPASS EMV / PBOC προσδιορισμός
Κάρτα PSAM	Κάρτα τσιπ πληρωμής τραπεζικής ασφάλειας

Πιστοποίηση	Αναγνώριση δικτύου τερματικού αποδοχής κάρτας Unionpay Πιστοποίηση EMV / PBOC3.0 L1 και L2 Πιστοποίηση EMV / qPBOC3.0 L1 και L2 Οι έξυπνες προδιαγραφές ασφαλείας της Unionpay για τα σημεία πώλησης
-------------	---

Παράμετροι δικτύου


Τύπος δικτύου	GSM, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE
Φάσμα Δικτύου	GSM850 / 900/1800/1900 WCDMA2100 / 1900/900/850 TD-SCDMA B34 / B39 FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41
WLAN	IEEE802.11.b / n / g

Φυσικές παράμετροι

Μέγεθος	191mm x 80mm x 46mm
Βάρος	650g
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ° C ~ 60 ° C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 ° C ~ 80 ° C
Υγρασία	10% ~ 90% RH χωρίς συμπύκνωση



POS-T1

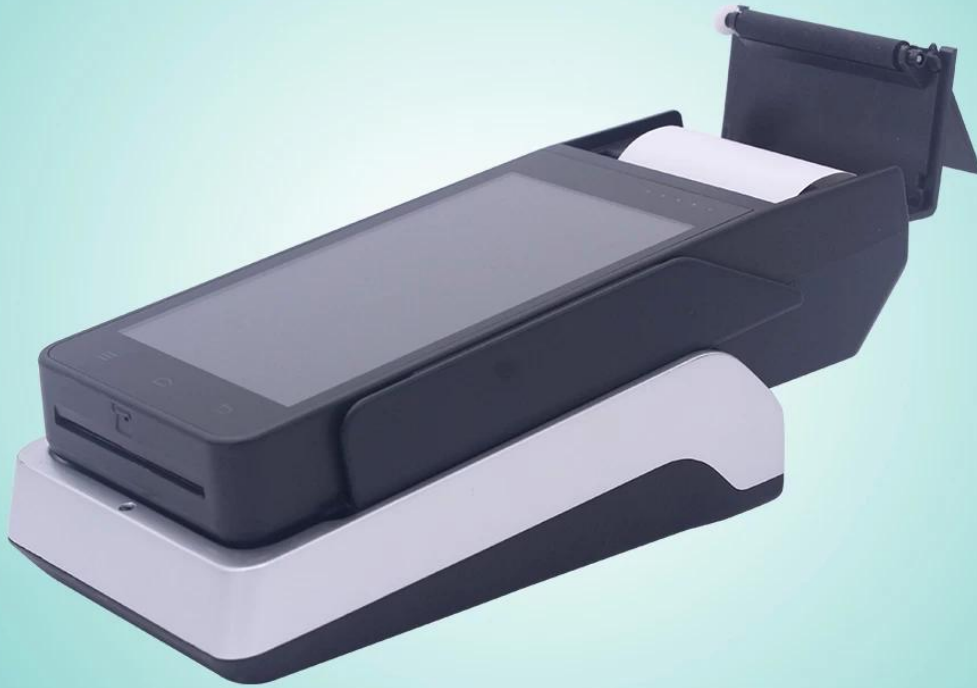

www.ocominc.com



