

Τερματικό πληρωμής 5,0 ιντσών Android 5.1 pos touch

(M / N: POS -Z90)

Χαρακτηριστικό:

μεγάλο Λειτουργικό σύστημα Android 5.1
μεγάλο 5,0 ιντσών οθόνη αφής
μεγάλο Η χωρητικότητα μπαταρίας σε κατάσταση αναμονής είναι 3600 mAh
μεγάλο Θερμικός εκτυπωτής 58 mm
μεγάλο 5 εκατομμύρια pixel κάμερα
μεγάλο Wi-Fi 2G / 3G / 4G, επικοινωνία Bluetooth,
μεγάλο Ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης μαγνητικών καρτών, επαγωγική συσκευή ανάγνωσης καρτών IC και αναγνώστη καρτών IC επαφής
μεγάλο Πέρασε την πιστοποίηση πληρωμών EMV L1 L2 και PBOC
μεγάλο Το Thecradle μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία, φόρτιση, power bank και παροχή ασύρματου δικτύου (προαιρετικό)

Εφαρμογή :

Εφαρμογή σούπερ μάρκετ, εστιατόρια, παντοπωλεία, κατάστημα ρούχων, χώροι, αρτοποιείο, ταμίας, πληρωμή, πωλήσεις εισόδων εξοικονομεί τη λειτουργία διαχείρισης επιχειρήσεων.

Τεχνικές προδιαγραφές:

Βασικές πληροφορίες

Λειτουργικό σύστημα	Android 5.1
ΕΜΒΟΛΟ	RAM: 1 GB
Η επέκταση αποθηκεύτηκε	FLASH: 8 GB
Οθόνη οθόνης	5,0 ίντσες
Οθόνη αφής	Χωρητική οθόνη αφής, υποστηρίζει το ηλεκτρονικό υπογραφή
Μπαταρία	Μπαταρία λιθίου 3600 mah, 3,7 V
Bluetooth	Bluetooth 4.0
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ	Κάμερα 5 mega-pixel
Λειτουργία επανάληψης Pos	GPS AGPS WLAN για επανάληψη Pos
Εκτυπωτής	Θερμικός εκτυπωτής διαμέτρου 58 mm Ρολό χαρτιού
Διεπαφή	Micro USB

Λειτουργία POS

Συσκευή ανάγνωσης μαγνητικών καρτών	Αναγνώστης μαγνητικών καρτών πλήρους διαδρομής Υποστήριξη πρωτοκόλλου ISO1788 / 7812, AAMVA
Ανάγνωση-εγγραφή κάρτας IC	Υποστήριξη πρωτοκόλλου ISO7816
Συσκευή ανάγνωσης καρτών χωρίς επαφή	Υποστήριξη ISO / IEC 14443 Type A&B, Mifare, felica κάρτα, σύμφωνα με το EMV / PBOC PAYPASS προσδιορισμός
Κάρτα PSAM	Πιστωτική κάρτα τραπεζικής ασφάλειας

Πιστοποίηση	Εντοπισμός δικτύου τερματικού αποδοχής κάρτας Unionpay Πιστοποίηση EMV / PBOC3.0 L1 και L2 Πιστοποίηση EMV / qPBOC3.0 L1 και L2 Έξυπνα πρότυπα ασφάλειας Unionpay point-of-saleterminals
-------------	--

Παράμετροι δικτύου

Τύπος δικτύου	GSM, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE
Φάσμα δικτύου	GSM850 / 900/1800/1900 WCDMA2100 / 1900/900/850 TD-SCDMA B34 / B39 FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41
WLAN	IEEE802.11.b / n / g


Φυσικές παράμετροι

Μέγεθος	191mm x 80mm x 46mm
Βάρος	650 γρ
Temp λειτουργίας	-20 ° C ~ 60 ° C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 ° C ~ 80 ° C
Υγρασία	10% ~ 90% RH χωρίς συμπύκνωση

Φωτογραφίες:



POS-Z90

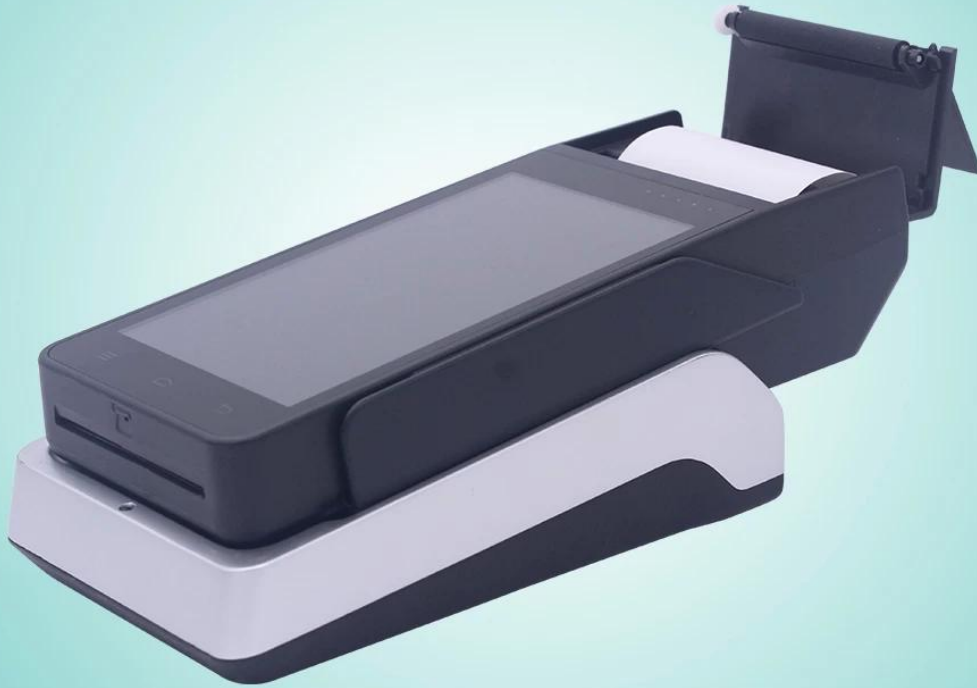

www.ocominc.com

CE FCC





POS-Z90



www.ocominc.com

CE FCC

