

Terminale POS touchscreen all-in-one da 11,6 pollici con stampante termica

(M / N: POS -M1106-A)

Caratteristiche:

Sistema operativo Android 7.1;

RK3368 Processore Octa-core da 1,5 GHz;

2G RAM e 8G eMMC;

Schermo a colori ad alta definizione da 11,6 pollici;

Risoluzione standard 1366 * 768, può arrivare fino a 1080P;

Supporta stampante termica 58 / 80mm integrata;

Possibile display LCD VFD opzionale MSR, RFID, scanner di codici a barre 1 / 2D.

Area di applicazione:

Ristorazione: hotel, ristorante, fast food, caffetteria, pasticceria e pasticceria;

Rivenditore: Business Street, boutique, grande magazzino, negozio di cosmetici e barbiere di alta classe;

Attività ricreative: sauna, spa, night club, parco a tema, casinò e punti vendita per i biglietti della lotteria;

Commerciale: terminali di gestione delle informazioni per parcheggio, locanda, aviazione, metropolitana, stazione e whar.

specificazione

Processore	RK3368 Octa-core 1,5 GHz
OS	Android 7.1 (Andriod 6.0 per facoltativo)
Memoria	2G RAM + 8G ROM
SD	Micro SD □Fino a TF 32 GB)
Schermo	Schermo a colori ad alta definizione da 11,6 pollici
Risoluzione	1366 * 768, (può fino a 1920 * 1080P)
Touch screen	Touchscreen capacitivo a dieci punti
Stampante	Stampante termica da 58 mm (senza taglierina) o 80 mm (taglierina automatica)
Lettore di carte magnetiche	Tracce ISO7811 1/2/3, supporto doppio scorrimento (opzionale)
Lettore di schede RFID	ISO14443 Tipo A, (Opzionale)

Scanner di codici a barre	Decodifica di codici a barre 1D / 2D (opzionale)
Palo display	Display LCD / VFD (opzionale)
Wi-Fi	802.11b / g / n
USB	5 * USB2.0,
RJ11	2 * RJ11
LAN	1 * Porta RJ45, 100/1000 SELF-ADAPTION
RS232	1 * RS232, (può arrivare a 3 RS232 prot)
Energia	DC12V, 5A
Batteria	5200 mAh (opzionale, il prodotto standard non contiene una batteria)
Ambiente di lavoro	Temperatura di lavoro: -10 °C ~ 50 °C Temperatura di stoccaggio: -20 °C ~ 60 °C Umidità relativa: 10% □ 90%





POS-M1106-A





POS-M1106-A





POS-M1106-A






POS-M1106-A





POS-M1106-A

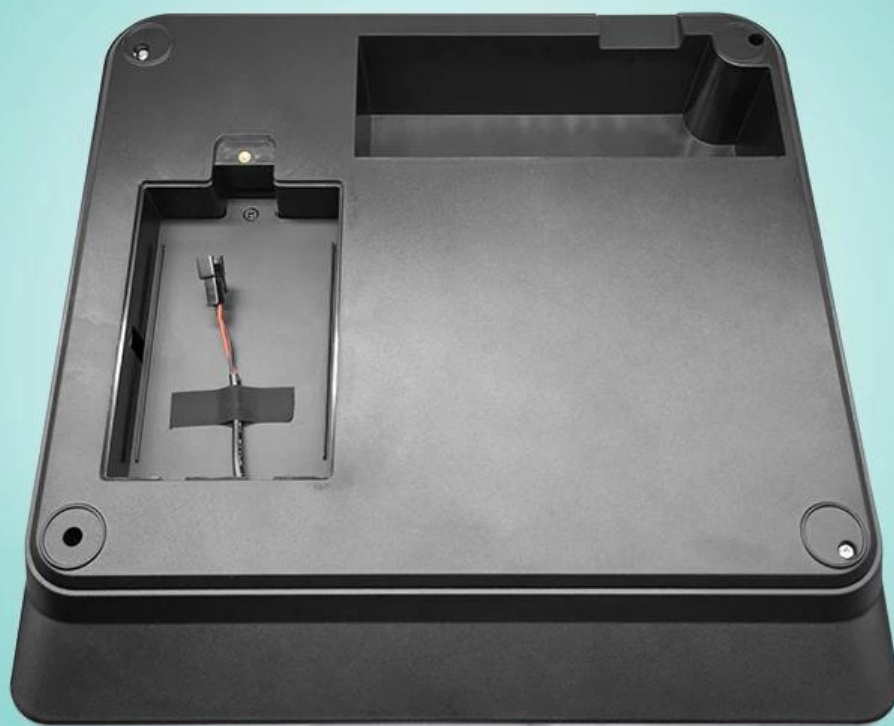



Documenti rilevanti:

[POS -M1106 SPEC](#)