

# 4 PolliOOOci Barra Termica Stampante per l'etichetta del codice

## Caratteristiche:

### Più economia

I doppi sensori incorporati non assicurano rifiuti di carta durante il caricamento della carta.

### Facile da usare

Funzione DHCP Rendi la stampante plug-and-play, non più impSistema operativotazioni di indirizzo IP più complicate.

### Più durevole:

10 W Motor Big e Big Gear, allunga la durata del servizio.

### Materialei di fascia alta:

Testa giapponese della stampante ROHM, la vita di stampa è fino a 5 0 km

### Software di editing più intelligente

I Sistema operativo -x-androidarmonia Sistema operativo Finestre -x-mac, cinque -Terminal Inteoperable Inteoperable Free Editing Software

## Specifiche

|                                  |                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                                                               |
| Modello                          | OCBP-401dt                                                                                                                                    |
| Material                         | Alloggiamento di plastica                                                                                                                     |
| Interfaccia opzionale            | USB , USBBluetooth, USBBluetoothWiFi, USBLAN                                                                                                  |
| Processore                       | CPU a 32 bit                                                                                                                                  |
| Memoria                          | 4 MB Memoria flash, 320kb RAM                                                                                                                 |
| Vita della testa della stampante | 50 km                                                                                                                                         |
| Alimentazione elettrica          | I nput AC 100V-240V , 50-60Hz , Produzione DC 24 V. / 2.5 A                                                                                   |
| Accessori                        | Adattatore di potenza , Cavo di alimentazione , Cavo USB , Albero dell'etichetta , Manuale                                                    |
| Sensori                          | Rilevamento del bordo dell'etichetta, rilevamento della carta, rilevamento di spazio, rilevamento del marchio nero, rilevamento di copertura. |
| Altezza del gap                  | 2 mm min                                                                                                                                      |
| Altezza del marchio nero         | 2 mm min                                                                                                                                      |
| Font e bar rotazione del codice  | 0 ° , 90 ° , 180 ° , 270 °                                                                                                                    |
| Comando compatibile              | Tspl                                                                                                                                          |
|                                  |                                                                                                                                               |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metodo di stampa                    | Termico diretto                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resolu zione                        | 203 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| P velocità di corsia                | 152 mm/s max                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Larghezza di stampa                 | 20-108 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lunghezza di stampa dell'etichetta  | 10-250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Codice a barre                      | Codice a barre 1D:<br>Codice 39, codice 93, codice 128ucc, codice 128 sottoinsiemi A, B, C, codabar, interleaved 2 di 5, EAN-8, EAN-13,<br>EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2 (5) DIFE FED-ON, MSI, Plessey, POSTNET, Cina POST<br>2d Codice a barre: PDF417, codice maxi, matrice di dati, codice QR |
| Font                                | 8 bitmap alfa-numerico Fonti,<br>I caratteri di Windows sono scaricabili dal software                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Media</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo di carta                       | Carta o rotolo di carta piegata, etichetta fustellata, carta nera                                                                                                                                                                                                                                     |
| Larghezza della carta               | 20-118 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Spessore della carta                | 0,06-0,22 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Capacità di rollio dell'etichetta   | 127 mm OD (ferita esterna)                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fisico</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dimensione                          | 232mm*180mm*152mm (LWH)                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Peso                                | Net: 1,36 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Scatola di pacchetto                | 254*254*174mm/1.92kg                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8 in 1 cartone                      | 528*528*368mm/15.36kg                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ambiente</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lavorando temperatura e umidità     | Da 0 a 45 gradi centigradi , 10%~ 80% Nessuna condensa                                                                                                                                                                                                                                                |
| Magazzinaggio temperatura e umidità | -20 a 50 gradi centigradi , 10%~ 90% Nessuna condensa                                                                                                                                                                                                                                                 |

# Thermal Barcode Label Printer

## Model: OCBP-401DT



# Multi-System Compatible

IOS+Android+HarmonyOS+Windows(Win xp,7,8,10,11)+MAC  
five-terminal interoperable free editing software




# Long Life Printhead

The service life of the print head is increased by **166%**

Other Printers  30KM Printer Head Life

OCBP-401DT  50KM Printer Head Life

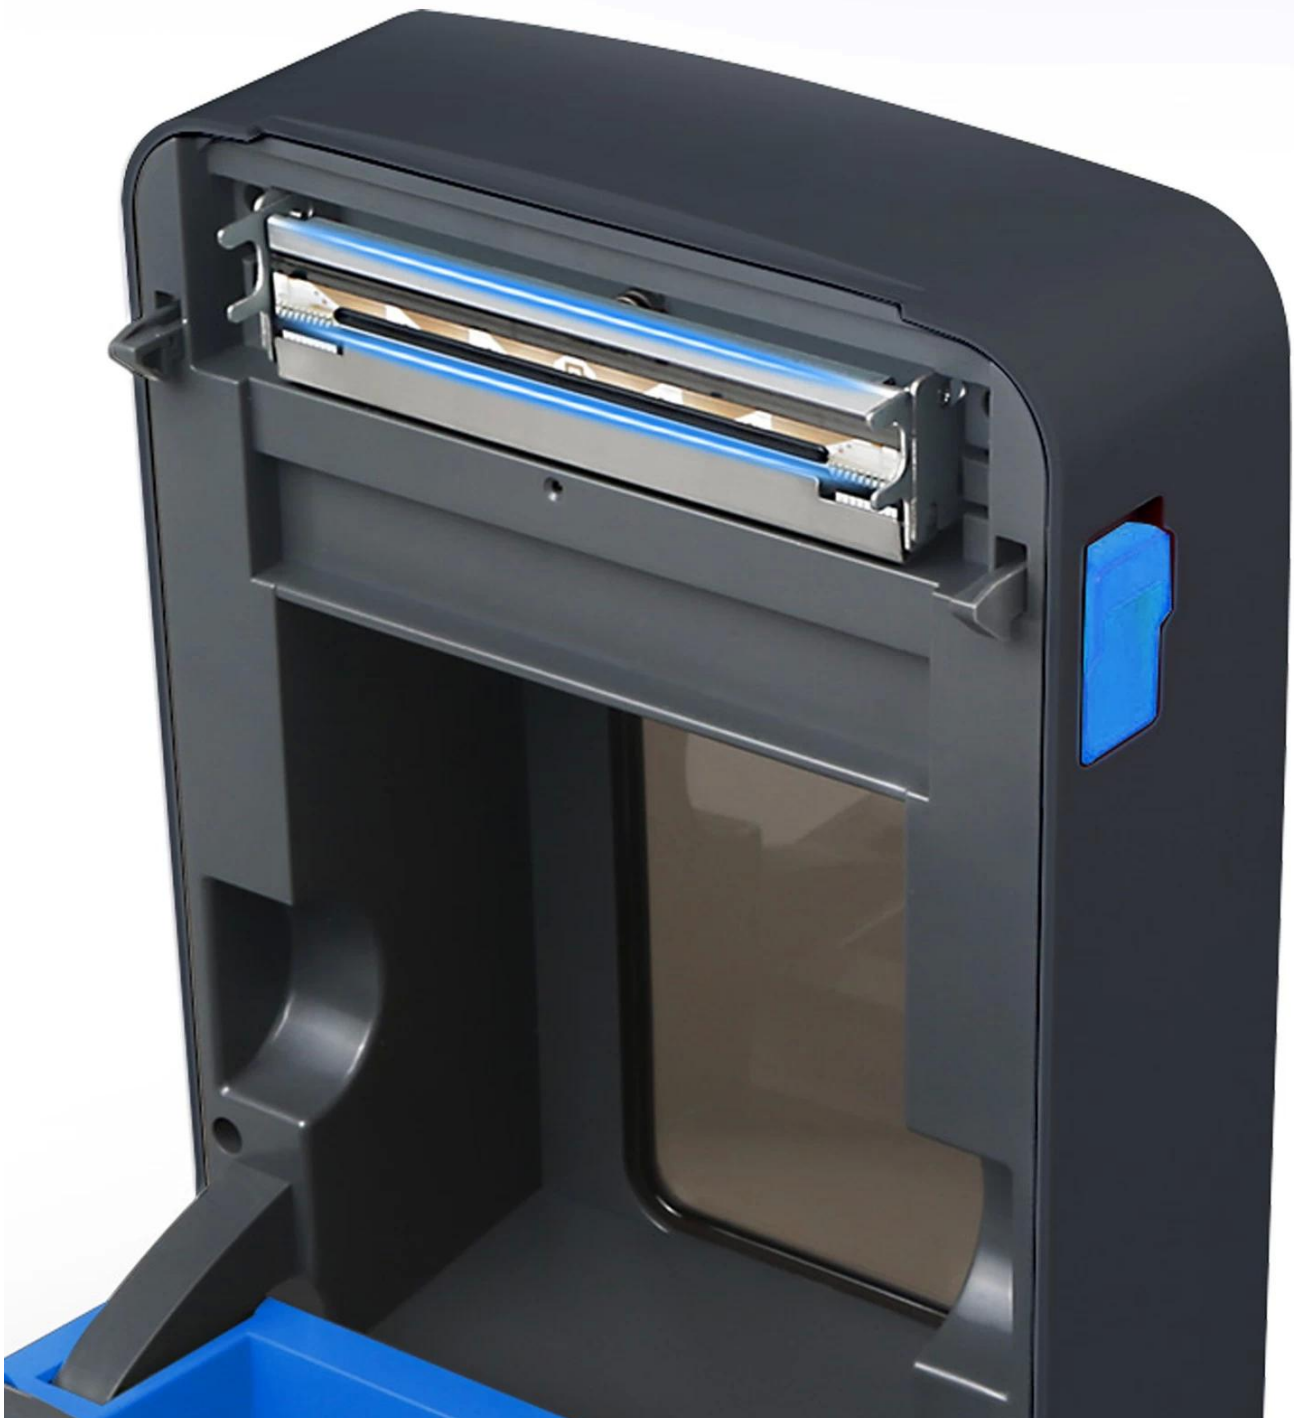

# High Printing Speed

It can print 5,000 orders per hour






# Built-in Dual Sensors

no paper wastewhen loading paper



# Support Many Label Sizes

Label width from 25mm-250mm, Print width from 20-108mm

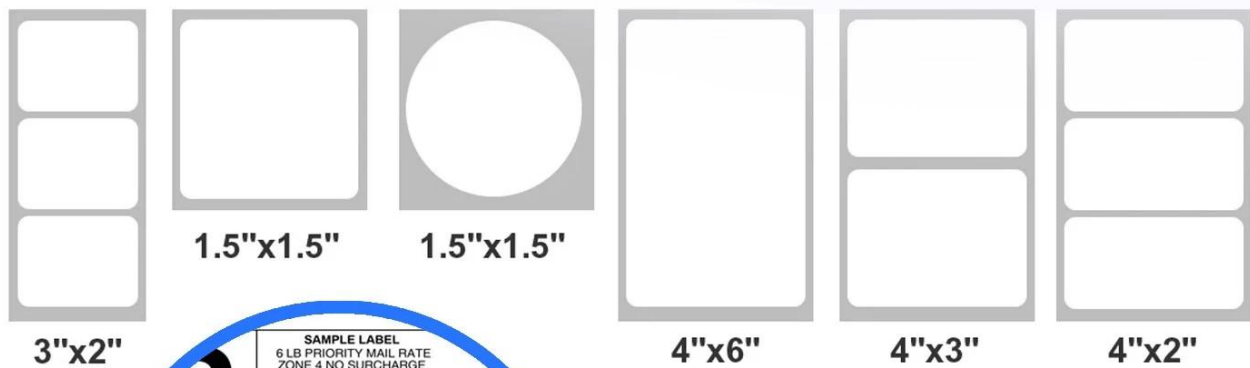

Resolution: 203 DPI





# Printer Internal Components



# Printer Interface



# Dimensions

SMART PRINTING



232mm\*180mm\*152mm(L\*W\*H)



Manual measurement has slight errors and does not affect the use.

# Packaging accessories

SMART PRINTING



Beautiful packaging, original accessories



01 Machine 02 USB Cable 03 Thermal Paper

04 AC Adapter 05 Power Cable 06 Paper Shaft

07 User Manual 1~3pcs depends on the interface



# Application



Warehouse Management



Express & Logistics



Baggage Check-in



Fresh Food Supermarket



Network Information Label



Jewelry Labels

