

Sistema pos dati wireless mobile lettore android 4g con lettore di impronte digitali (M / N: POS -Z90)

caratteristica:

- l Sistema operativo Android 5.1
- l Touch screen da 5.0 pollici
- l La capacità prolungata della batteria in standby è 5600 mAh
- l Stampante termica 58mm
- l Fotocamera da 5 milioni di pixel
- l Wifi 2G / 3G / 4G, comunicazione bluetooth,
- l Lettore di carte magnetiche integrato, lettore ICcard a induzione e lettore di schede IC a contatto
- l Ha superato la certificazione di pagamento bancario EMV L1 L2, PCI e PBOC
- l Thecradle può essere utilizzato per la comunicazione, la ricarica, il power bank e la rete wireless di fornitura (opzionale)

Applicazione :

applychain supermercati, ristoranti, negozi, negozio di abbigliamento, locali, panetteria, cassiere, paga, entra in vendita salva la funzione di gestione aziendale.


Specifica tecnica:

Informazioni di base	
Sistema operativo	Android 5.1
RAM	RAM: 1 GB
Esteso memorizzato	FLASH: 8 GB
Schermo	5,0 pollici
Touch screen	Touch screen capacitivo, supporto elettronico firma
Batteria	Batteria al litio 5600 mAh, 3,7 V
Bluetooth	Bluetooth 4.0
telecamera	Fotocamera da 5 mega-pixel
Funzione Pos itioning	GPS AGPS WLAN per Pos itioning
Stampante	Stampante termica da 58 mm Rotolo di carta da 30 mm
Interfaccia	Micro USB
Funzione POS	
Lettore di carte magnetiche	Lettore di carte magnetiche a traccia completa Supporto ISO1788 / 7812, protocollo AAMVA
Scheda IC lettura-scrittura	Supporta il protocollo ISO7816
Lettore di schede senza contatto	Supporto ISO / IEC 14443 Tipo A e B, Mifare, felica carta, in linea con EMV / PBOC PAYPASS specificazione
Scheda PSAM	Chip card per pagamento di sicurezza bancario

Certificazione	Rilevazione della rete del terminale di accettazione della carta Unionpay PCI certificazione Certificazione L1 e L2 EMV / PBOC3.0 Certificazione L1 e L2 EMV / qPBOC3.0 Unionpay standard di sicurezza intelligenti point-of-saleterminals
Parametri di rete	
Tipo di rete	GSM, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE
Spettro di rete	GSM850 / 900/1800/1900
	WCDMA2100 / 1900/900/850
	TD-SCDMA B34 / B39
	FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20
	TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41
WLAN	IEEE802.11.b / n / g
Parametri fisici	
Taglia	191 millimetri × 80 millimetri × 46 millimetri
Peso	650g
Temp. Operativa	-20 ° C ~ 60 ° C
Temp. Di archiviazione	-40 ° C ~ 80 ° C
Umidità	10% ~ 90% di umidità relativa senza condensa



POS-Z90

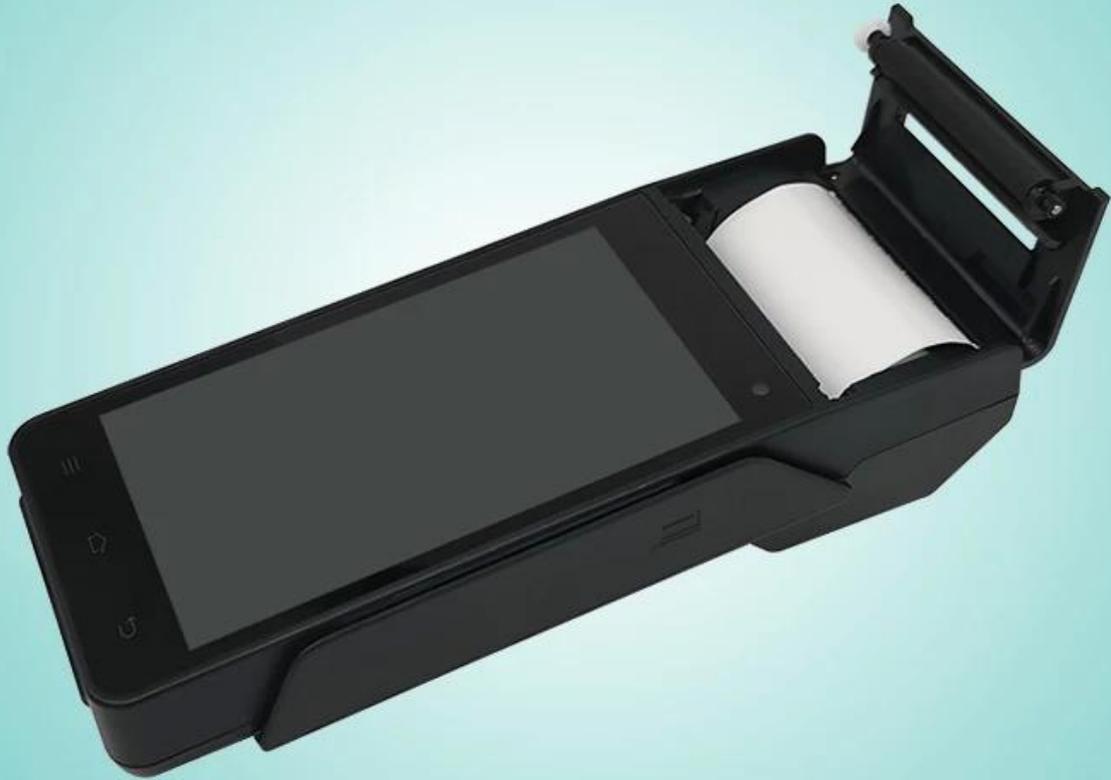



POS-Z90





POS-Z90





POS-Z90





POS-Z90



▶ Company



▶ Certificates



▶ Payment



▶ Contact us

