StUNmpUNnte per rIOocevutUN termicUN da 80 mm POS Interfaccia USB / LAN della stampante cSU stampa a basso rumore

Caratteristiche:

Design compatto, aspetto alla moda , facile da Carica carta

Supporta il codice a barre multi 1D e la stampa del codice QR

Supportare una combinazione di interfaccia diversa

Fino a 230 mm/s ad alta velocità , stampa a basso rumore

Separatore di carta regolabile da 58 o 80 mm per l'opzione

Testa della stampante di lunga durata di 100 km

Specifiche

Generale	
Modello	OCPP-812
Nome	Stampante termica desktop da 80 mm con taglierina automatica
Colore	Nero
Interfaccia opzionale	USB/USBLAN/USBBT/USBWiFi
Alimentazione elettrica	I Nput: AC 100V-240V, 50-60Hz , Produzione : DC 24 V. / 1.25 A
Durata della testa della stampante	100 km
Cutter	Cutter automatico con 1 milione di tempo
Sensori	Stampare il rilevamento della temperatura della testa, rilevamento della presenza di carta, rilevamento di copertura aperta, Rilevamento in jam di carta
Accessori	Cavo di dati, adattatore di alimentazione, Power Co Rd , rullo di carta, separatore di carta (opzione al)
Supporto del sistema operativo	Compatibile con iOS/ Android/ Windows/ Linux
Capacità di stampa	
Metodo di stampa	Linea termica diretta
Resolut i on	203 dpi
Velocità di stampa	USB: 160mm/s, Ul 200mm/s, ubt/uwifi 230mm/s
Larghezza di stampa	72 mm
Buffer di input	128 Kytes
NV Flash	256KBYTE
Stampa grafica	Supporta il download e la stampa bitmap (ogni Dimensionee bitmap max.20k)
Comando di stampa	Compatibile con ESC/POS
Codice a barre e carattere	
Codice a barre	UPC-A/UPC-E/Jan13□Ean13□ /Gennaio□Ean8□/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 Code 2D□Codice QR
Dimensione del carattere	Carattere ank, Font A: 2*24dot, 1,5 (w)*3.0 (h) mm FONT B: 9*17dot, 1.1 (w)*2.1 (h) mm Semplificato/tradizionale: 24*24dot, 3.0 (W)*3.0 (H) mm
Giapponese/Corea	Supporto (opzionale)
Linguaggio definito dall'utente	Supporto (opzionale)
Media	
Tipo di carta	Carta rotolo termico
Larghezza della carta	58/80mm (opzionale)
Separatore di carta	58 mm/80 mm (opzionale)
Spessore della carta	0,06 ~ 0,08 mm
Diametro del rotolo di carta	80 mm max
Fisico	
Dimension	173*128*131mm
Peso	0,85 kg
Scatola di pacchetto	250*140*145mm/1,3 kg
12 in 1 cartone	540*300*485mm/15,6 kg
Ambiente	
Lavorando temperatura e umidità	Da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~ 80% Nessuna condensa
Magazzinaggio temperatura e umidità	-20 a 60 gradi centigradi , 10%~ 90% Nessuna condensa

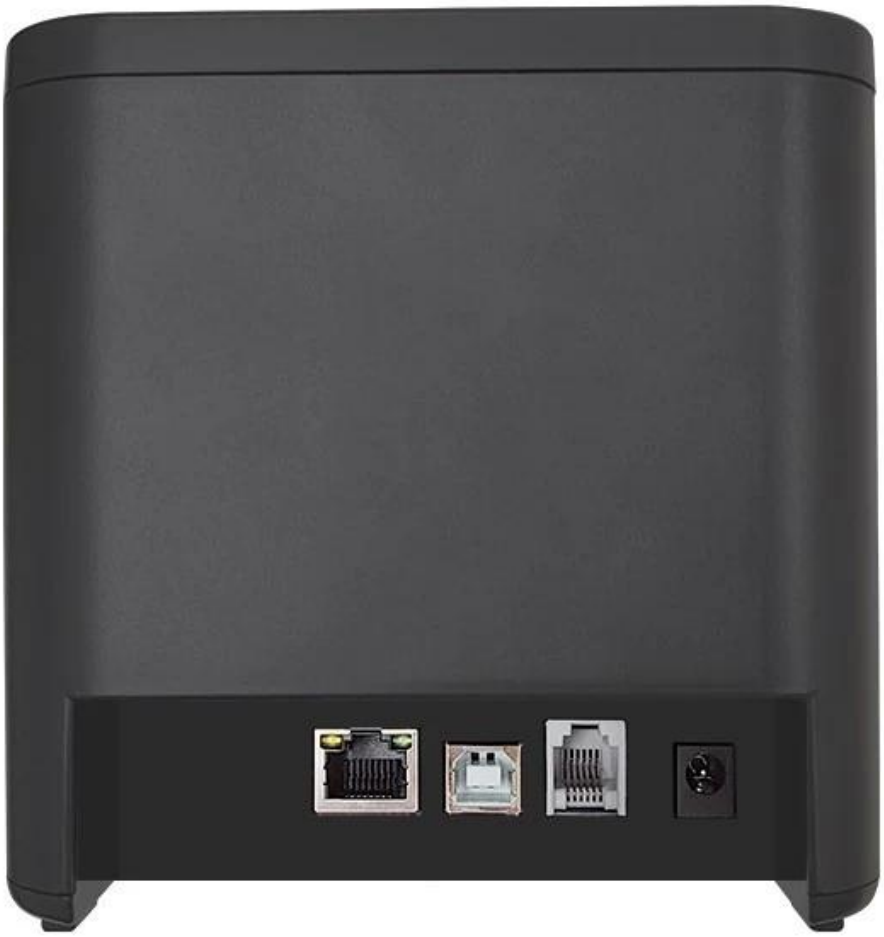

Thermal Printer
Together we quest for the best

Thermal Printer
Together we quest for the best