Lettore combinato di banda magnetica e scheda IC

(M / N: CR003IC)

1. Introduzione

CR003IC è una scheda magnetica programmabile, scheda IC di multi-funzione, lettura. L'utente può in base alle esigenze effettive, programmando o configurando i formati dei dati e l'interfaccia intelligente.

È ampiamente utilizzato nell'industria, nel commercio, nelle telecomunicazioni, nella fiscalità, nel settore bancario, assicurativo, medico e di tutti i tipi di oneri, archiviazione, sistema di gestione delle query.

2.Features

- Conveniente: avvio autocontrollo, nessun alimentatore aggiuntivo, plug and play
- Tipo di scheda: può leggere e scrivere tutti i tipi di memory card e supportare la scheda CPU con protocollo T = 0, T = 1
- Interfaccia di comunicazione: tramite USB e comunicazione al computer, supporta la piattaforma Android

3. Specifiche tecniche

| | |
|---|---|
| comunicazioni | USB o RS232 |
| Temperatura | -20 ° ~ 60 ° C （conservazione）<br>0 ° ~ 50 ° C （funzionamento） |
| Umidità | 15% ~ 85% |
| Dimensioni | 116mm (L) × 36mm (W) × 38.4mm (H) |
| Scheda IC | |
| Vita operativa | > 200.000 volte |
| Spessore della carta | Circa 0,75 mm |
| Inserisci corrente IC card | 20mA |
| Utilizzare la scheda IC | 50mA |
| Corrente di lavoro | 25mA |
| Tipo di carta | AT24C01A / 24C02 / 24C04 / 24C08 / 24C16 / AT24C64, SLE4432 / 4442, SLE4418 / 4428, ISSI 24C01A / 16, ISO7816- (1-4) (T = 1, T = 0) |
| Banda magnetica | |
| Tipo di carta | ISO 7811, AMMVA, CADMV e altri formati |
| Velocità di scorrimento | 3 ~ 60 pollici / secondo |
| Vita operativa | > 600.000 |
| Traccia pos ition | Tutte e 3 le tracce |

| | |
|---|---|
| Spessore della carta | 0,76 ~ 1,2 millimetri |
| Corrente di lavoro | 7mA |
| RFID (funzione opzionale) | |
| Tipo di carta | 13,56 MHz ISO / IEC14443A / B |
| Vita operativa | > 600.000 |
| Distanza di rilevamento | 1-4cm |

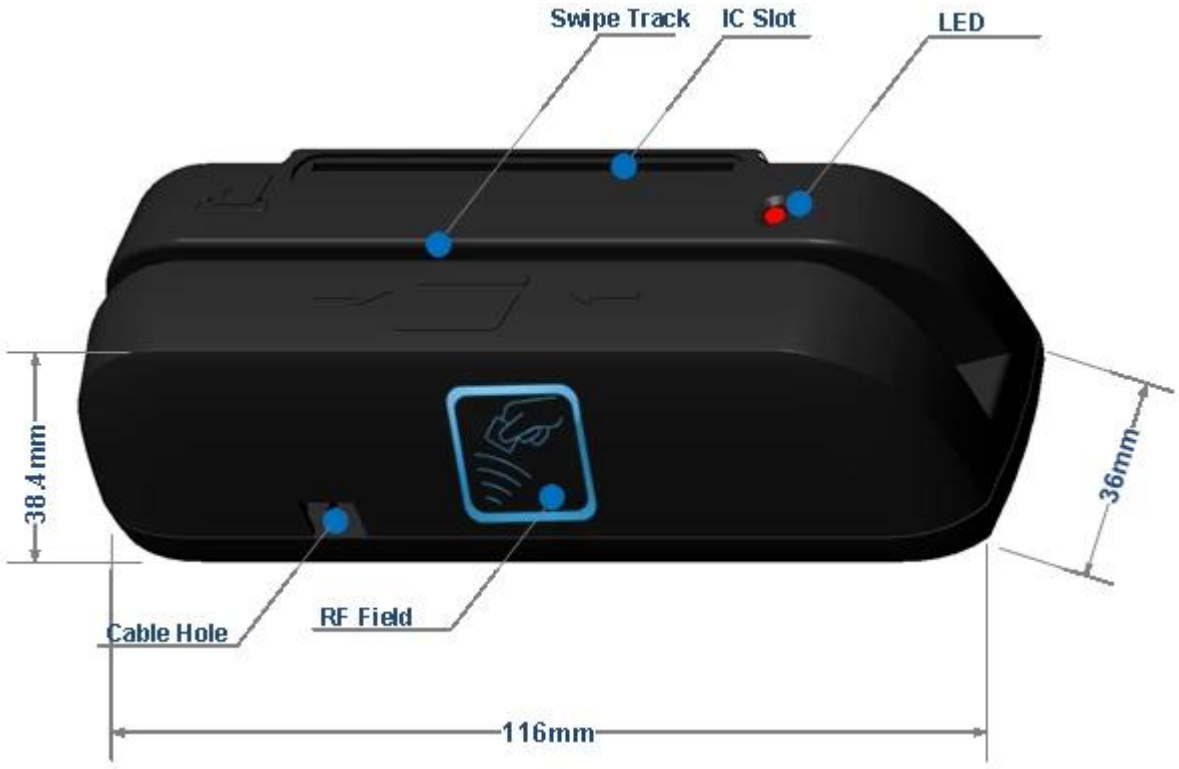

Aocom®
At your side

# CR003IC

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

# CR003IC

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

# CR003IC

ISO FC CE RoHS