


Modello	OCKP-8005
Metodo di stampa	Punto della linea termica metodo
Tipo di carta	Rotolo di carta termica
Interfaccia	USBRS232LPT
Risoluzione	203 dpi (8 punti/mm)
Larghezza della carta	79,5±0,5 mm
Velocità di stampa	150 mm/s
Area di stampa effettiva	72 mm
Set di caratteri	ASCII,GB2312-80□Cinese□
Stampa carattere	ANG:(9*17,12*24)□Cinese□□24*24□
Rotolo di carta al di fuori diametro	Massimo: 150 mm
Rotolo di carta interno diametro	minimo : 18 mm
Spessore della carta	0,055-0. 15 mm
Stampa la vita	≥100Km
Vita della taglierina	≥1.000.000 di tagli
Sbarra - tipi di codice	1D:UPCA□UPC-E□GEN13(EAN13)□GEN8(EAN8)□CODICE39□ITF□CODABAR□CODICE128□CODICE93 2D: QR Codice
Rilevamento	Carta esaurita, carta quasi esaurita, carta presa
Adattatore di alimentazione	CC 24 V/2 A
Dimensioni	147,6 mm*256,5 mm*146 mm
peso	1,65 kg
Scatola del pacchetto	290*210*200 mm/1,8 kg
Temperatura di esercizio	0°C~50°C
Umidità operativa	20%UR ~85%UR
Temperatura di conservazione	-20°C~60°C
Umidità di stoccaggio	5% ~90%UR









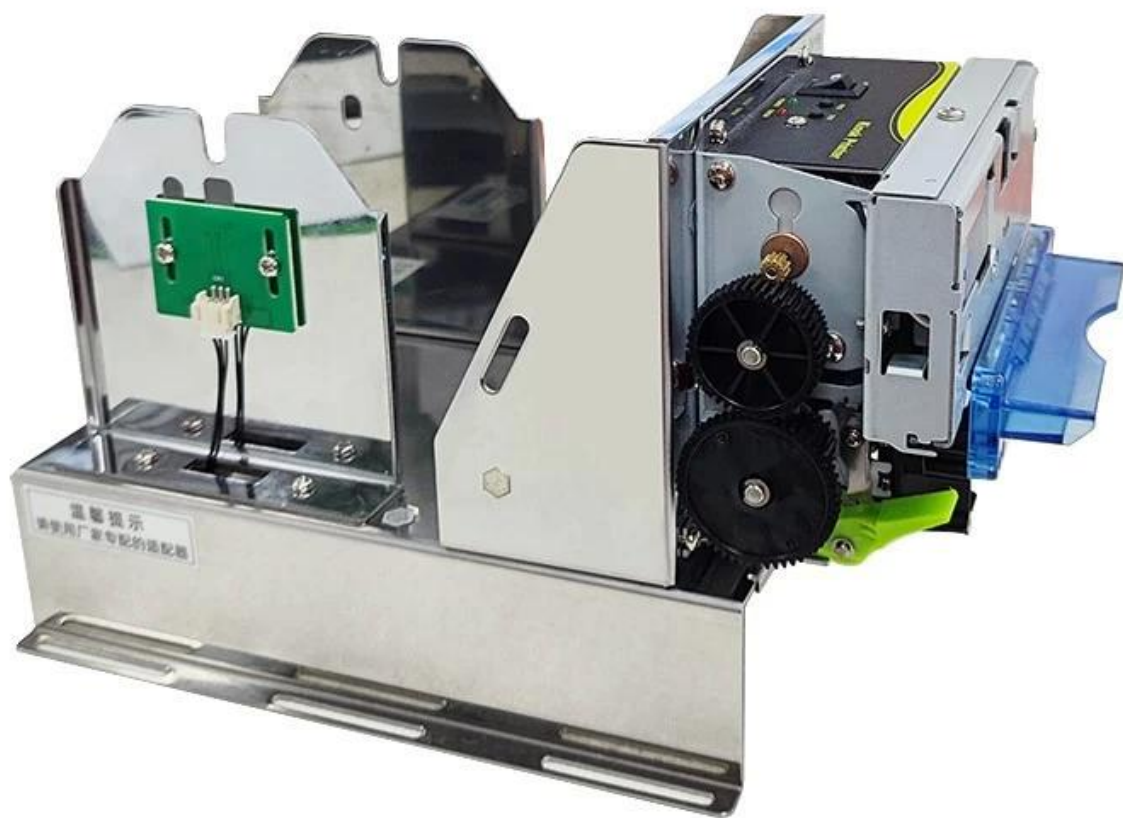

温馨提示
请使用厂家专配的适配器







