

4 Polli0000ci Barra Termica Stampante per l'etichetta del codice

Caratteristiche:

Più economia

I doppi sensori incorporati non assicurano rifiuti di carta durante il caricamento della carta.

Facile da usare

Funzione DHCP Rendi la stampante plug-and-play, non più impSistema operativotazioni di indirizzo IP più complicate.

Più durevole:

10 W Motor Big e Big Gear, allunga la durata del servizio.

Materialei di fascia alta:

Testa giapponese della stampante ROHM, la vita di stampa è fino a 5 0 km

Software di editing più intelligente

I Sistema operativo -x-androidarmonia Sistema operativo Finestre -x-mac, cinque -Terminal Inteoperable Inteoperable Free Editing Software

Specifiche

Modello	OCBP-401dt
Material	Alloggiamento di plastica
Interfaccia opzionale	USB , USBBluetooth, USBBluetoothWiFi, USBLAN
Processore	CPU a 32 bit
Memoria	4 MB Memoria flash, 320kb RAM
Vita della testa della stampante	50 km
Alimentazione elettrica	I nput AC 100V-240V , 50-60Hz , Produzione DC 24 V. / 2.5 A
Accessori	Adattatore di potenza , Cavo di alimentazione , Cavo USB , Albero dell'etichetta , Manuale
Sensori	Rilevamento del bordo dell'etichetta, rilevamento della carta, rilevamento di spazio, rilevamento del marchio nero, rilevamento di copertura.
Altezza del gap	2 mm min
Altezza del marchio nero	2 mm min
Font e bar rotazione del codice	0 ° , 90 ° , 180 ° , 270 °
Comando compatibile	Tspl

Metodo di stampa	Termico diretto
Resoluzione	203 dpi
P velocità di corsia	152 mm/s max
Larghezza di stampa	20-108 mm
Lunghezza di stampa dell'etichetta	10-250 mm
Codice a barre	Codice a barre 1D: Codice 39, codice 93, codice 128ucc, codice 128 sottoinsiemi A, B, C, codabar, interleaved 2 di 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2 (5) DIFE FED-ON, MSI, Plessey, POSTNET, Cina POST 2d Codice a barre: PDF417, codice maxi, matrice di dati, codice QR
Font	8 bitmap alfa-numerico Fonti, I caratteri di Windows sono scaricabili dal software
Media	
Tipo di carta	Carta o rotolo di carta piegata, etichetta fustellata, carta nera
Larghezza della carta	20-118 mm
Spessore della carta	0,06-0,22 mm
Capacità di rollio dell'etichetta	127 mm OD (ferita esterna)
Fisico	
Dimensione	232mm*180mm*152mm (LWH)
Peso	Net: 1,36 kg
Scatola di pacchetto	254*254*174mm/1.92kg
8 in 1 cartone	528*528*368mm/15.36kg
Ambiente	
Lavorando temperatura e umidità	Da 0 a 45 gradi centigradi , 10%~ 80% Nessuna condensa
Magazzinaggio temperatura e umidità	-20 a 50 gradi centigradi , 10%~ 90% Nessuna condensa

Thermal Barcode Label Printer

Model: OCBP-401DT



Multi-System Compatible

IOS+Android+HarmonyOS+Windows(Win xp,7,8,10,11)+MAC
five-terminal interoperable free editing software




Long Life Printhead

The service life of the print head is increased by **166%**

Other Printers  30KM Printer Head Life

OCBP-401DT  50KM Printer Head Life

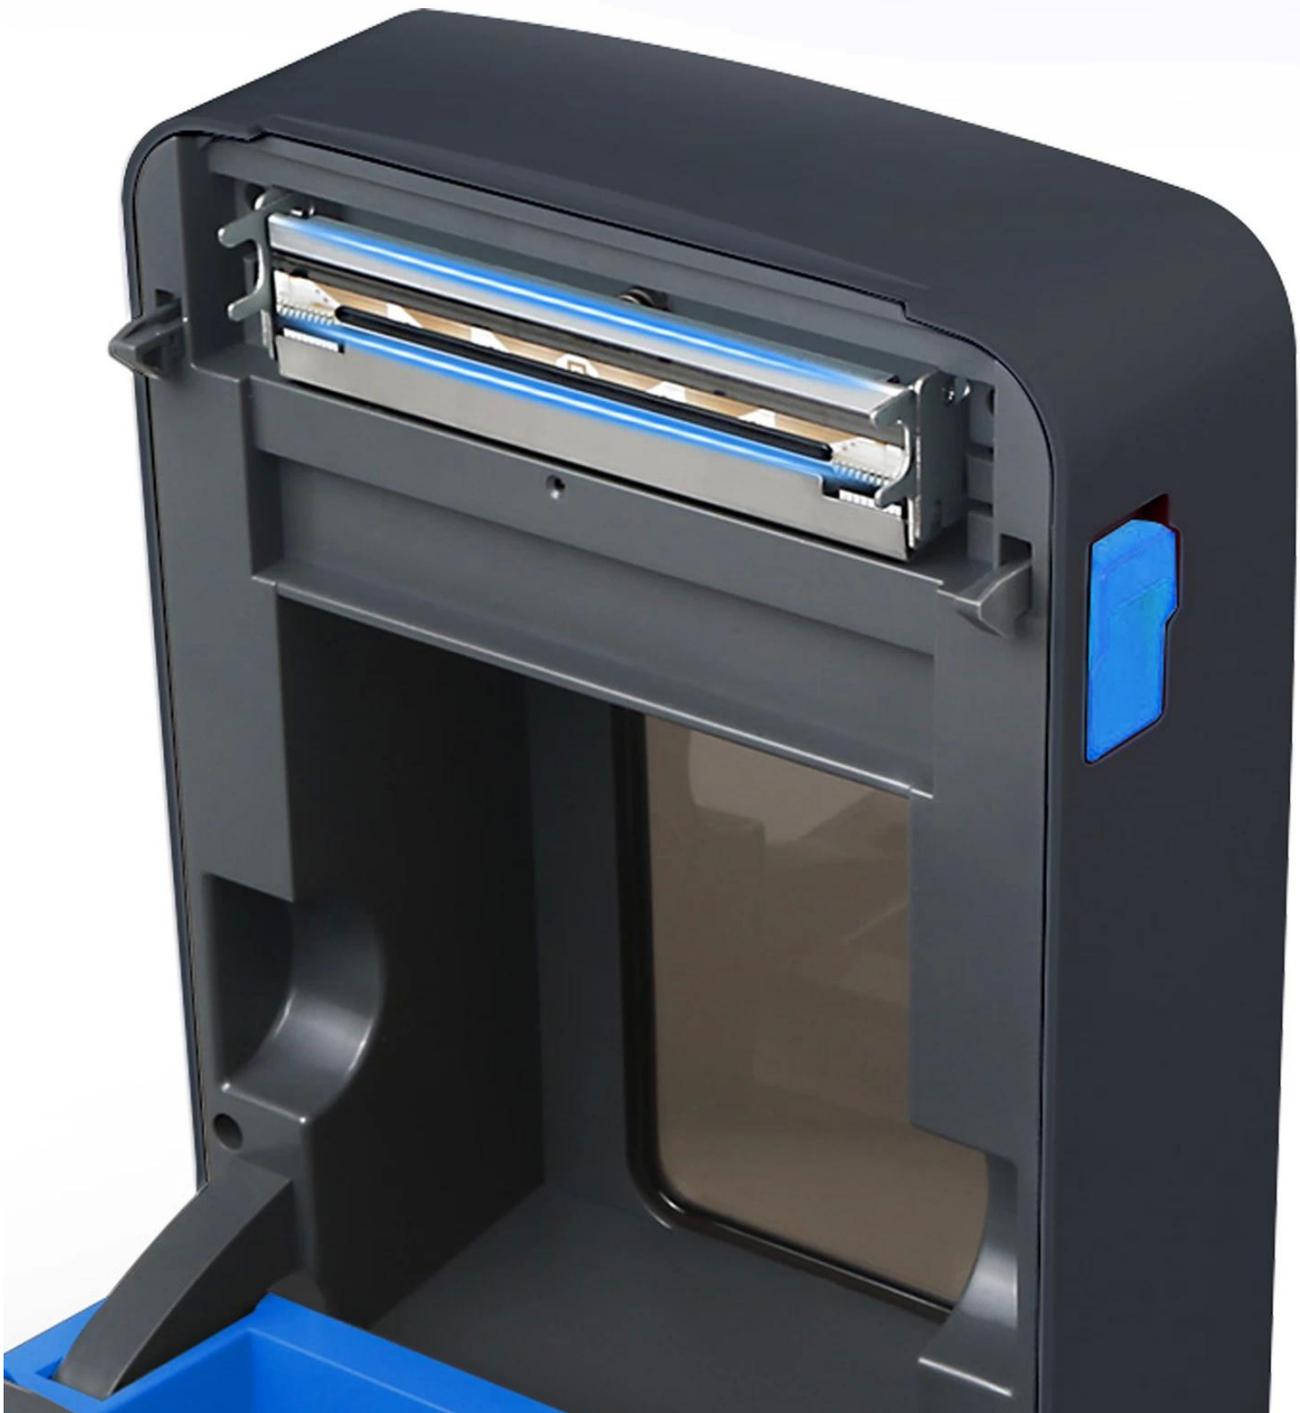

High Printing Speed

It can print 5,000 orders per hour



Built-in Dual Sensors

no paper wastewhen loading paper



* Other Printer

Printer Internal Components



Printer Interface



Dimensions

SMART PRINTING



232mm*180mm*152mm(L*W*H)



Manual measurement has slight errors and does not affect the use.

Packaging accessories

SMART PRINTING



Beautiful packaging, original accessories



01 Machine 02 USB Cable 03 Thermal Paper

04 AC Adapter 05 Power Cable 06 Paper Shaft

07 User Manual 1~3pcs depends on the interface

Application



Warehouse Management



Express & Logistics



Baggage Check-in



Fresh Food Supermarket



Network Information Label



Jewelry Labels