

Più economia:

I doppi sensori integrati garantiscono l'assenza di sprechi di carta durante il caricamento della carta.

Facile da usare:

La funzione DHCP rende la stampante plug-and-play, niente più complicate impostazioni dell'indirizzo IP.

Più durevole:

Il grande motore da 10 W e il grande ingranaggio prolungano la durata.

Materiale di fascia alta:

Testina di stampa giapponese ROHM, la durata della stampa è fino a 50 km

Software di editing più intelligente:

Il sistema operativo -x-Android Armonia sistema operativo Finestre -x-MAC, cinque -software di editing gratuito interoperabile con terminale

Specifiche

Modello	OCBP-401DT
Material	Custodia in plastica
Interfaccia opzionale	USB ,USBBluetooth,USBBluetoothWIFI, USBLAN
Processore	CPU a 32 bit
Memoria	4 MB Memoria flash, 320KB RAM
Durata della testina della stampante	50KM
Alimentazione	Input :CA 100 V-240 V , 50-60 Hz , Uscita : DC 24 V / 2.5 A
Accessori	Adattatore di alimentazione , Cavo di alimentazione , Cavo USB , Albero dell'etichetta , Manuale
Sensori	Rilevamento bordo etichetta, Rilevamento carta esaurita, Rilevamento spazio vuoto, Rilevamento segno nero, Rilevamento coperchio aperto
Altezza dello spazio vuoto	2 mm minimo
Altezza del segno nero	2 mm minimo
Carattere e barra rotazione del codice	0° , 90° , 180° , 270°
Comando compatibile	TSPL
Metodo di stampa	Termico Diretto
Risoluzione	203 DPI
Velocità di stampa	152 mm/smax
Larghezza di stampa	20-108 mm
Lunghezza di stampa dell'etichetta	10-250mm


Codice a barre	Codice a barre 1D: Codice 39, Codice 93, Codice 128UCC, Codice 128 sottoinsiemi A, B, C, Codabar, Interleaved 2 di 5, EAN-8,EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2(5) cifre aggiuntive, MSI, PLESSEY, POSTNET, Cina POST 2D codice a barre: PDF417, Maxi codice, Data Matrix, codice QR
Carattere	8 bitmap alfanumerica caratteri, I caratteri Windows sono scaricabili dal software
Media	
Tipo di carta	Carta piegata o in rotolo, etichetta fustellata, carta con segno nero
Larghezza della carta	20-118 mm
Spessore della carta	0,06-0,22 mm
Capacità del rotolo di etichette	127 mm OD (ferita esterna)
Fisico	
Dimensione	232mm*180mm*152mm(LWH)
Peso	Netto: 1,36 kg
Scatola del pacchetto	254*254*174 mm/1,92 kg
Scatola 8 in 1	528*528*368 mm/15,36 kg
Ambiente	
Funzionante temperatura e umidità	da 0 a 45 gradi centigradi , 10%~80% Nessuna condensa
Stoccaggio temperatura e umidità	-20-50 gradi centigradi , 10%~90% Nessuna condensa









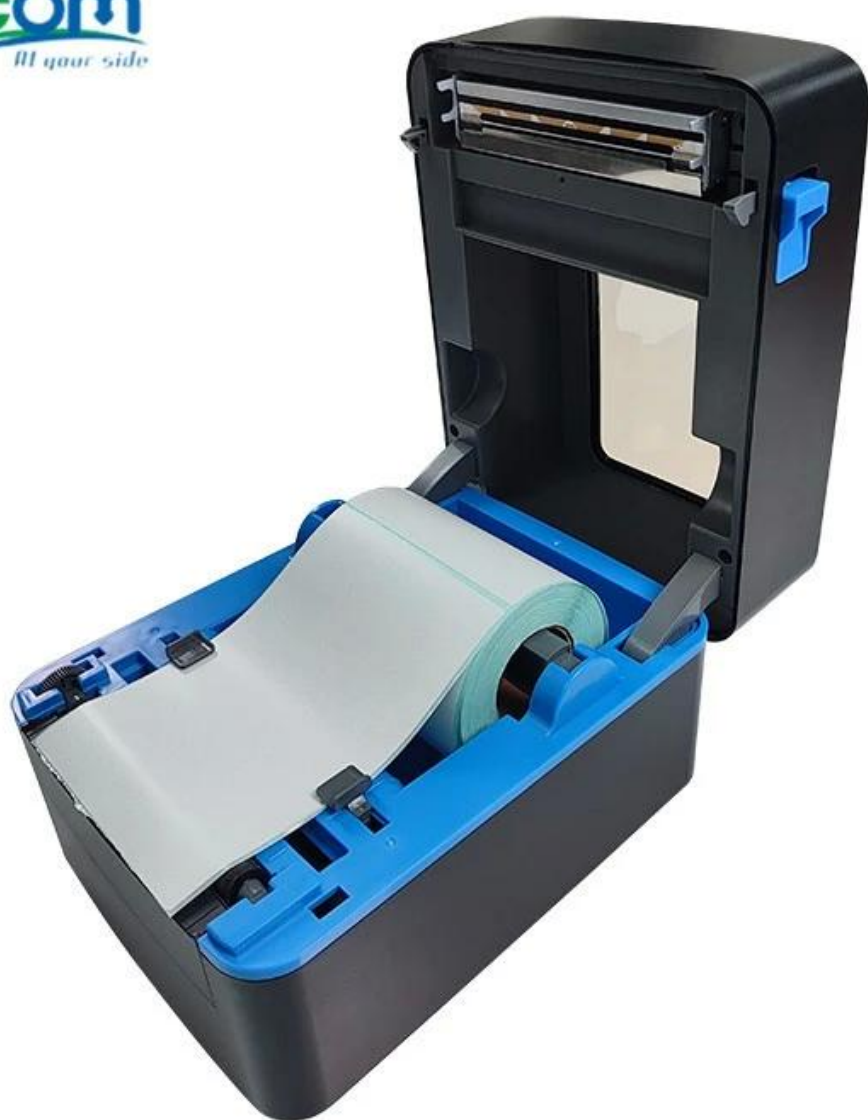






APPLICATION



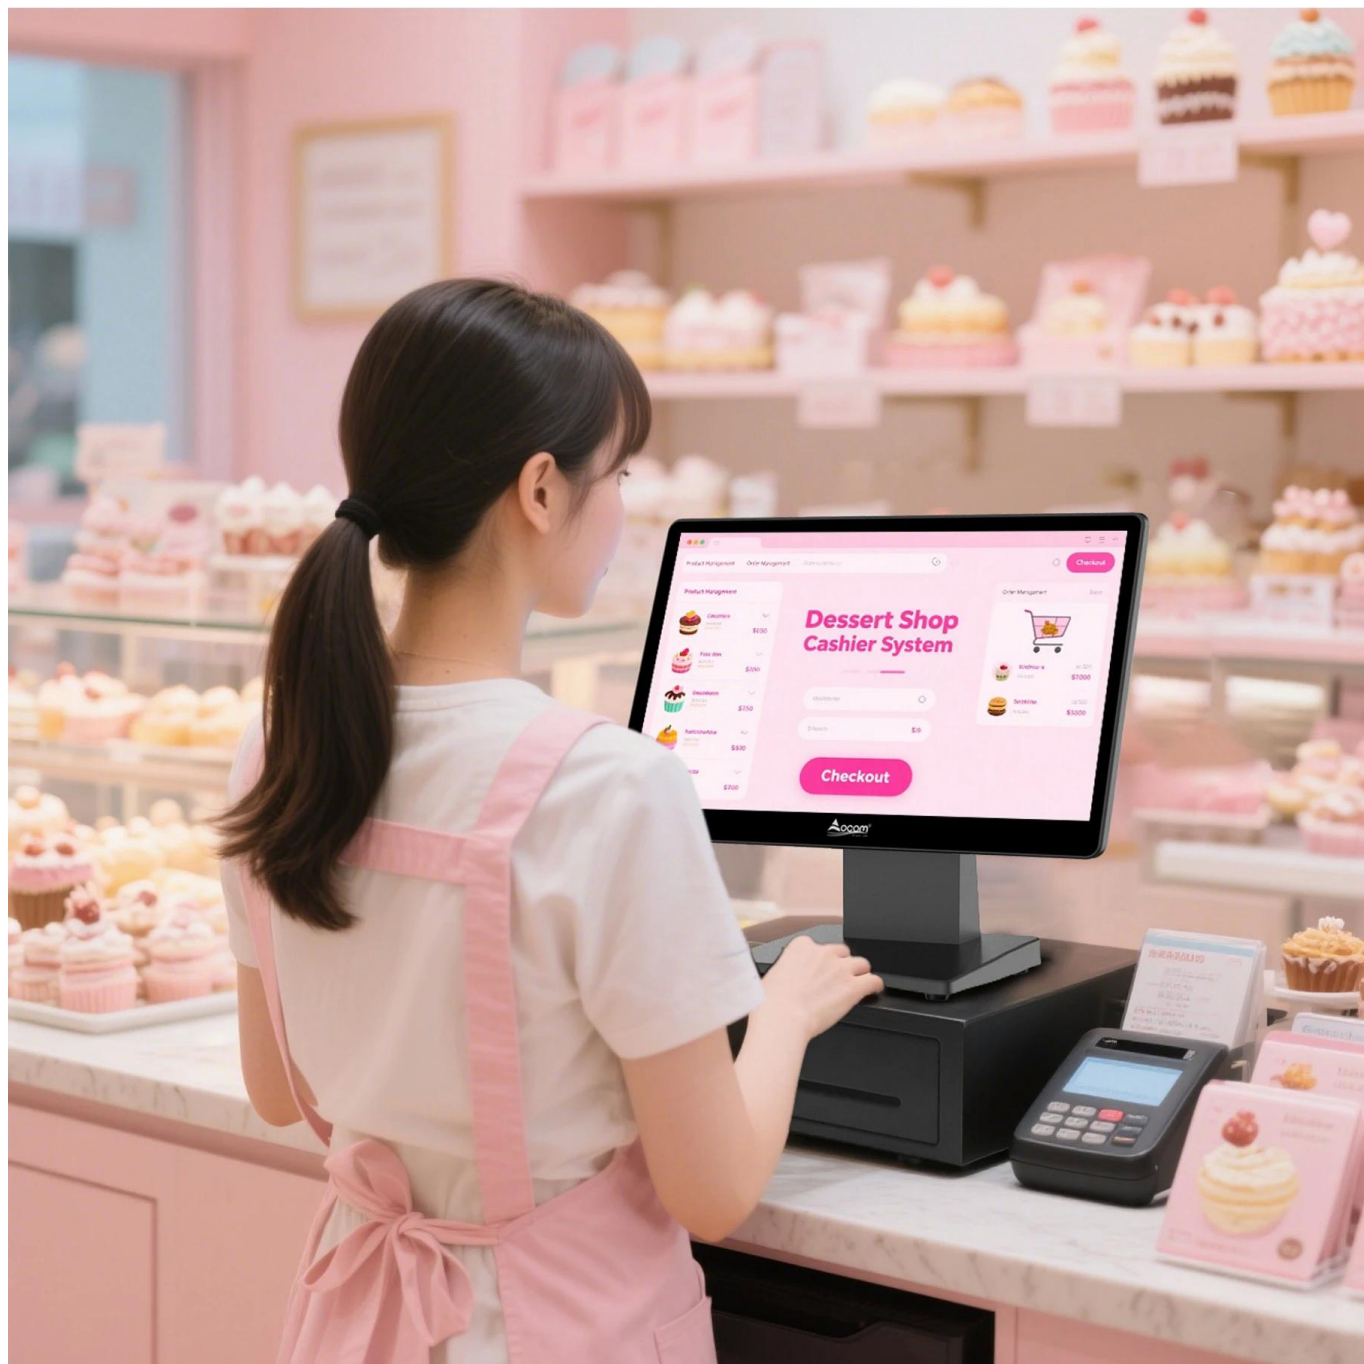



18+ YEARS

OEM/ODM EXPERIENCES

4000+

CUSTOMERS OVER 165 COUNTRIES

15,000,000+

UNITS OF ACCUMULATED SALES

CERTIFICATES

BY ISO/CE/FCC/ROHS/BIS...



CERTIFICATE



OUR COMPANY

