

StUNmpante a ricevuta termica diretta POS supportoooo stampante Stampa Ricevuta 80 mm

Caratteristiche:

- 1.Compact Design, Aspetto alla moda, carta facile da caricare
- 2.Supports Multi 1D CODE e Codice QR
3. FunziSUE di monitoraggio dello stato della stampante per supportare
4. Funzione del biglietto di accodamento della stampa di supportatura
5. Supportare una combinazione di interfaccia diversa
- 6.Up a 300 mm/s ad alta velocità, stampa a basso rumore
- 7,48 o 80 mm separatore di carta regolabile per l'opzione
- Testa stampante di lunga durata da 8,150 km
- 9.Supporting Wall Mounting

Specifiche

| | |
|------------------------------------|--|
| Modello | OCP-80s |
| Nome | Stampante termica desktop da 80 mm con taglierina automatica |
| Colore | Nero |
| Interfaccia opzionale | USB/USBLAN/USBBT/USBWiFi/urwifi/uribt |
| Alimentazione elettrica | A |
| Cassetto in contanti | DC 24V/1A |
| Durata della testa della stampante | 150 km |
| Cutter | Cutter automatico |
| Sensori | Carta fuori, copertina aperta, marmellata di taglieri, marmellata di carta e marchio nero Rilevamento (opzionale) |
| Accessori |) |
| Supporto del sistema operativo | Compatibile con iOS/ Android/ Windows/ Linux |
| Standard di sicurezza | CE, FCC, ROHS ecc |
| Capacità di stampa | |
| Metodo di stampa | Linea termica diretta |
| Resolution | 203 dpi |
| Velocità di stampa | 200mm/s (u/ur)) 300mm/ s (url/ uribt/ urwifi) |
| Larghezza di stampa | 72 mm |
| Stampa grafica | Supporta il download e la stampa bitmap (ogni Dimensionee bitmap max.20k) |
| Comando di stampa | Compatibile con ESC/POS |
| Codice a barre e carattere | |
| Codice a barre | 1d a barre: UPC-A/UPC-E/JAN13 □EAN13□/JAN8 □EAN8□/CODE39/ITF/ Codabar/code93/code128 Code 2D □ Codice QR |
| Dimensione del carattere | Carattere ank, Font: A: 12*24dot, 1.5 (W)*3.0 (H) mm FontB: 9*17dots,1.1 (w)*2.1 (h) mm Semplificato/tradizionale: 24*24dot, 3.0 (W)*3.0 (H) mm |
| Giapponese/Corea | support |
| Linguaggio definito dall'utente | PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/Westeurope/greco/greco/ Ebraico/Easteurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IRANII/ Lettonia/arabo/pt151.1251/pc737/wpc/1257/thaivietnam/ PC864/PC1001/(lattia)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/ (PC864)/(Vietnam)/(Thai) |
| Media | |
| Tipo di carta | Carta rotolo termico |
| Larghezza della carta | 48 mm/52 mm/56 mm/64 mm/68 mm/76 mm/80 mm (opzionale) |
| Spessore della carta | 0,06 ~ 0,08 mm |
| Diametro del rotolo di carta | 80 mm max |
| Separatore di carta | support |
| Fisico | |
| Dimension | 180*142*136mm |
| Peso | 1,65 kg |
| Scatola di pacchetto | 228*215*165mm |
| 8 in cartone | 475*445*358mm/15.65kg |
| Ambiente | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Lavorando temperatura e umidità | Da 0 a 45 gradi centigradi, 10% ~ 80% nessuna condensa |
| Magazzinaggio temperatura e umidità | -20 a 60 gradi centigradi, 10% ~ 90% nessuna condensa |

80MM Thermal Printer with Auto Cutter

OCP-80S



Windows

LINUX



Android

IOS



Direct Thermal Printing

Without the printing ink and ribbon etc traditional consumables,
Low material cost. 48 or 80mm adjustable paper separator for option



Thermal Receipt Paper
Paper Width: 80mm
Roll Dia: Max. Ø 80mm



Supports multi 1D barcode and QR code printing

Support printer status monitoring function. Compatible with black mark paper and normal thermal paper, and has paper out, cover open, cutter jam, paper jam and black mark detection sensor.




Desktop + Wall Mounted

Support printer status monitoring and printing queuing ticket function



Easy Paper Loading

One button operation, abandon the traditional paper loading structure, and directly put the paper in, easy to operate

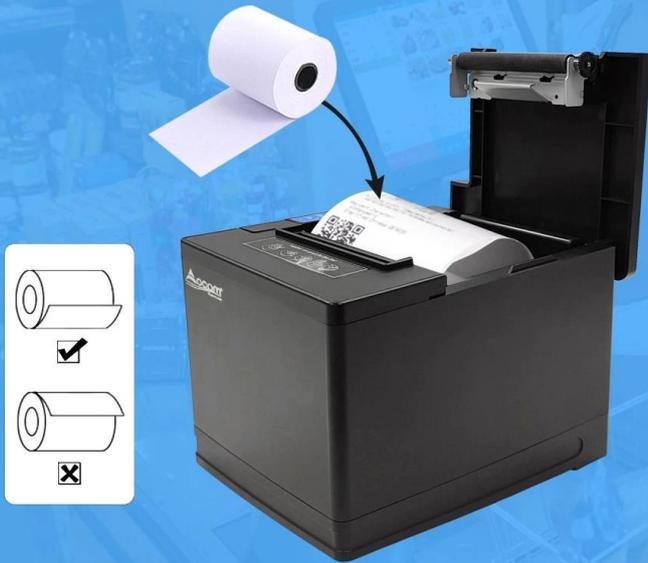

OEM/ODM

FAMOUS PARTNER BRANDS



[Click here](#)




Customized Your LOGO

High-performance Print Head

Regularly use a cloth soaked in alcohol to domaintenance to extend the lifespan of printing head life

Print Speed: 200-300mm/s

Printing Head Life: 150KM

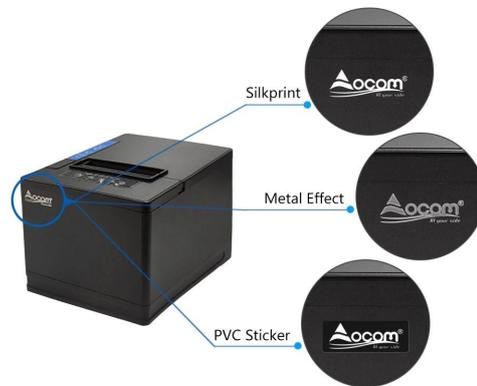

Customized Your Packaging



Support Customer's Idea To Do The Design

