

# OCBP-018 Pacchetto stampante per adesivi per alimenti desktop piccolo 4x6 stampante termica per etichette con codici a barre (M/N:OCBP-018)

Caratteristiche:



Design compatto ed elegante;

Supporta la stampa di fogli singoli;

Velocità di stampa di 152 mm(6")/s, meno di un secondo per etichetta;

L'apertura laterale del coperchio facilita l'installazione della carta;

Può regolare in modo intelligente la temperatura durante la stampa continua;

Varie funzioni di rilevamento: rilevamento coperchio aperto, rilevamento alta temperatura, rilevamento carta esaurita.

## Specifica

Generale	
Modello	OCBP-018
Materiale	Alloggiamento in plastica bianca
Interfaccia	USB
Processore	CPU a 32 bit
Memoria	Memoria flash da 8 MB, SDRAM da 8 MB
Durata della testina di stampa	30 KM
Alimentazione elettrica	Ingresso: CA 100 V-240 V, 50-60 Hz, Uscita: CC 24 V/2,5 A
Sensori	Sensore gap, sensore Blackmark, sensore apertura custodia

Altezza del divario	2 mm min
Altezza del segno nero	2 mm min
Rotazione di caratteri e codici a barre	0°,90°,180°,270°
Comando compatibile	TSPL EPL ZPL DPL
<b>Capacità di stampa</b>	
Metodo di stampa	Termico diretto
Risoluzione	203 DPI
Velocità di stampa	152 mm/s
Larghezza di stampa	108 mm max
Lunghezza di stampa	1778 mm max
<b>Codice a barre e carattere</b>	
Codice a barre	Codice a barre 1D: T Codice a barre 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, codice QR
<b>Media</b>	
Tipo di supporto	Foro continuo, gap, blackmark, piegato e perforato
Larghezza del supporto	26-116 mm
Spessore del supporto	0,06-0,20 mm
Capacità rotolo etichette	Nessuna casa di carta
Lunghezza etichetta	10-1778 mm
<b>Fisico</b>	
Dimensione	185 mm (L) × 85 mm (A) × 85 mm (P)
Il peso	Netto: 1,14 kg Lordo: 1,3 kg
Confezione scatola	220*180*130 mm
12 in 1 cartone	560*460*285 mm/17,1 kg
<b>Ambiente</b>	
Temperatura e umidità di lavoro	Da 0 a 45 gradi centigradi, 10%~80% Senza condensa
Temperatura e umidità di conservazione	Da -20 a 60 gradi centigradi, 10%~90% Senza condensa
























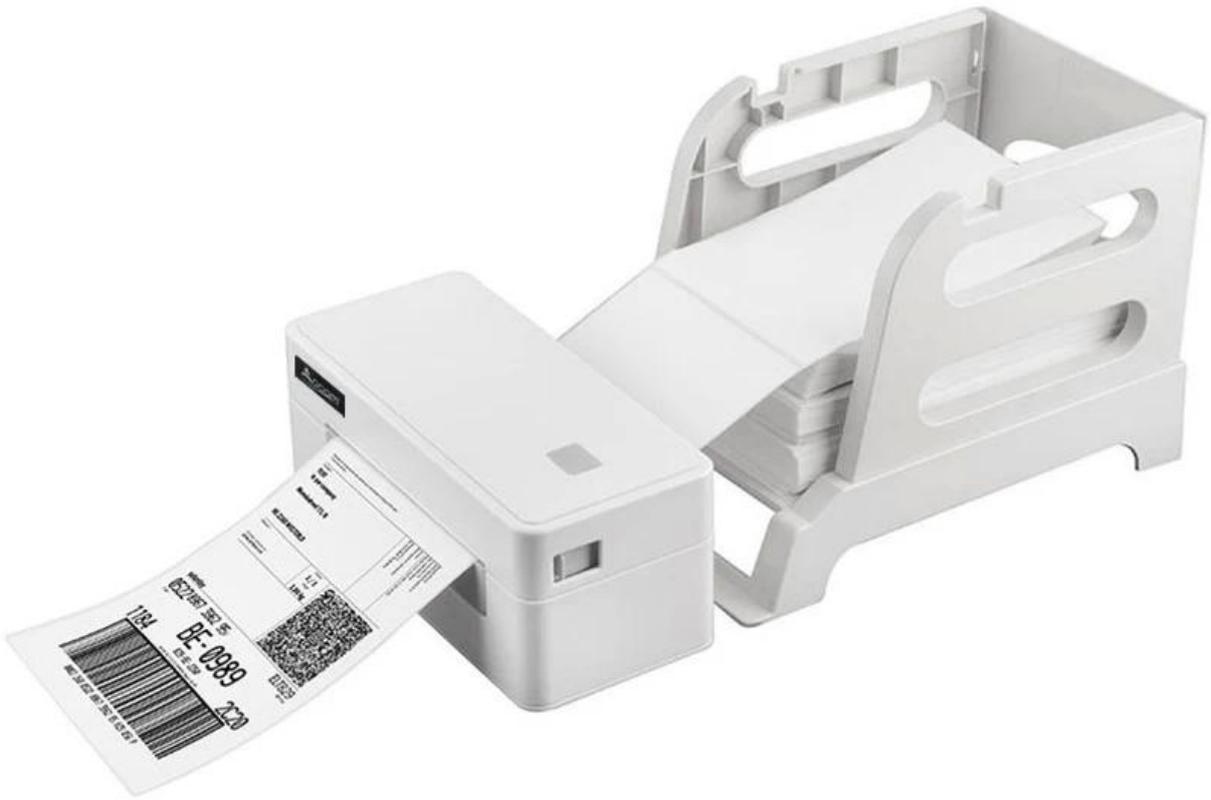







## Documenti rilevanti:

[OCBP-018 Strumento diagnostico](#)

[OCBP-018 Software per la creazione di etichette](#)

[OCBP-018 Driver di Windows](#)