

# Terminal dati industriali Android portatile

(M/N:OCBS-M93)

## Caratteristiche:



Android 14 con certificazione GMS, netcom completo 2G/3G/4G;  
Il processo di 6NM S 6NM TSMC riduce il consumo di energia del 45%-50%;  
CHIP di stoccaggio ad alta velocità, prestazioni migliori rispetto ai chip tradizionali 800%;  
Motore di progettazione ottica professionale, 1,3 m di pixel (Datalogic);  
Codice monoDimensioneale media 13 ms;  
Codice bidimensionale media 13 ms;  
Design angolare antico-collisione;  
Materiale con shell PCgf ad alte prestazioni;  
36 gocce da 1,5 metri senza rompere lo schermo;  
La batteria di grandi dimensioni da 5000 mAh può essere rimovibile, contiUe che lavorano 15 ore.

## Specifiche

Modello	OCBS-M93
Sistema operativo	Android 14 con certificazione GMS
processore	Qualcomm6225, octa-core, 2,8 GHz
MEMORIA	4G RAM64G ROM
Estendere lo slot	Microfonoro SD slot*1, Supportoo fino a 256 GB
	Slot per schede Nano SIM *2
Comunicazione per PC	Tipo C USB 2.0, Supporto OTG e ricarica

GUIDATO	Carica, scansione e stato del sistema
Tempo di ricarica	0-90%<3 ore
Durata dell'operazione	15 ore
Raccolta dei dati	
Motore di scansione	Datalogic autorizzato E3140
2d	Codice azteco; Codice China Han Xin; Matrice di dati; Maxicode;
	Micro QR Codice; Codice QR; Compositi Ean/Jan; GS1 Databar Composites;
	GS1 Databar ampliato impilato; GS1 Databar impilato;
	GS1 Databar impilato Omnidirezionale; Macropdf;
	MicropDF417; PDF417; Compositi A/E UPC
1d	Auto discrimina tutti i codici 1D standard tra cui GS1
	Codici lineari Databar ™.
Inviare	Post australiano; Post britannico; Cina Post; IMB; giapponese
	Inviare; Kix Post; Corea Post; Codice del pianeta; Postnet; Reale
	Codice di posta (RM4SCC)
Connettività wireless	
Wlan	802.11 AC/A/B/G/N, Banda Dual WiFi
Wwan	GSM: B3/B8
	UMTS: B1/B8
	FDD_LTE: B1/B3/B5/B7/B8
	TDD_LTE: 34/07/39/40/41
Bluetooth	BLE 5.0
GPS	GPS/Glonoss/Galileo/Beidou, GPS assistito
Specifiche fisiche	
LCD	Schermo HD IPS da 6 pollici
Tocco	Tocco capacitivo GFF, vetro dragontrail
Telecamera	Focus Auto 13mega, con LED flash, fotocamera 5mega anteriore per l'opzione
chiave	Chiave di scansione sinistra/destra, volume /- tasto di potenza
	Indietro, a casa, accendi lo schermo
Ricevitore	Support
Altoparlante	Min 100db a voce 10 cm-1khz
Mic	Mic. Riduzione del rumore

Carica IO	USB Type-C
	Caricamento della culla
Batteria	5000Mah rimovibile
Durata della batteria	500 cycle > 80%
Dimension	170*78*15mm
Peso	290G
Pacchetto	
Peso	GROSS: 770G
Pacchetto	195*108*55mm
Specifiche ambientali	
Temperatura operativa	-25 ° C ~ 55 ° C.
Temperatura di conservazione	-30 ° C ~ 70 ° C.
Umidità	5% ~ 95%
Gocciolare	1 Loop comprende 6 facce e 4 angoli. Stell da 1,5 m, 3 loop □30 gocce□ 1,8 m con stivale in gomma, stell, 6 loop □60 gocce□
IP	IP65
Esd	± 8kV Contatto, ± 15kV Air
Accessori	
Opzionale	Caricatore singolo host e batteria *1
	Custodia in gomma al silicio *1
	Caricatore del dispositivo host 4 in 1 *1
	Caricatore della batteria da 4 in 1 *1
	Batteria di ricambio *1
	Cinghia da polso *1
	Cintura a tracolla *1




















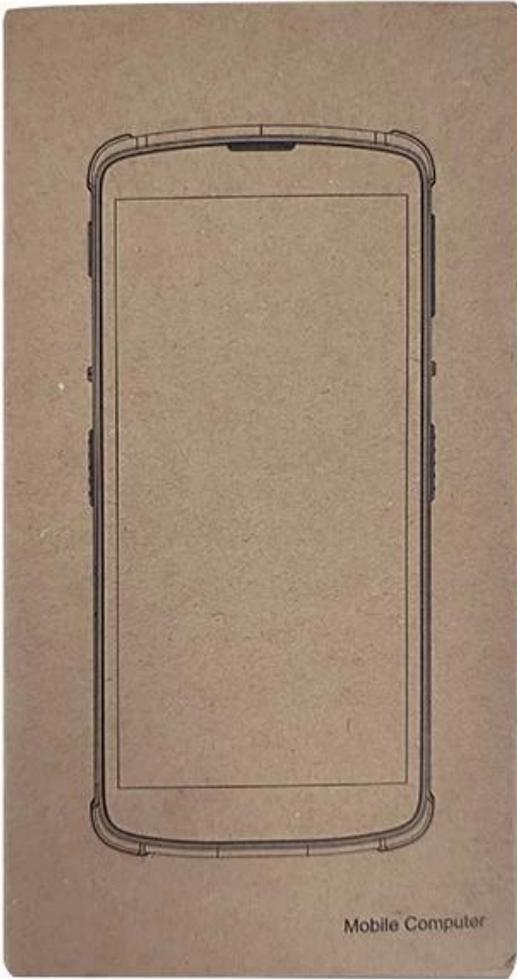

Mobile Computer