

Modulo stampante termica per ricevute KIOSK da 80MM

(M / N: OCKP-8003)



Caratteristiche:

Stampa ad alta velocità 200mm / s;

Porta seriale + USB;

Supporta la funzione di taglio automatico;

Supporto per sistemi Linux e Windows;

Stampa di immagini e personaggi ad alta velocità;

Supporta la stampa del codice QR.

Scheda dati:


Metodo di stampa	Termica diretta
Velocità di stampa	200mm / s
Larghezza di stampa	72 millimetri
Capacità della colonna	576 punti / linea o 512 punti / linea
Interfaccia	+ USB seriale
Personaggio	GB18030
Dimensione del carattere	ANK, Font A: 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 punti) Font B: 1,1 × 2,1 mm (9 × 17 punti)
Codice a barre	
Tipi di codici a barre	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / Codice QR
Buffer	
Buffer di input	2048K byte
NV Flash	64 KB byte
Energia	

Adattatore di alimentazione	DC 12V / 2,6A
Uscita del cassetto contanti	DC 12V / 1A
Caratteristiche fisiche	
Peso	1.8KG
Dimensioni	202,7 x 158 x 140 mm (D x W x H)
Requisiti ambientali	
Ambiente di lavoro	Umidità di temperatura (-10 ~ 50 °C) (10 ~ 80%)
Ambiente di archiviazione	Emperatura (-20 ~ 65 ° C) di umidità (10 ~ 80%)
Affidabilità	
Durata della testina della stampante	100KM
Vita taglierina automatica	Milioni di tagli






OCKP-8003

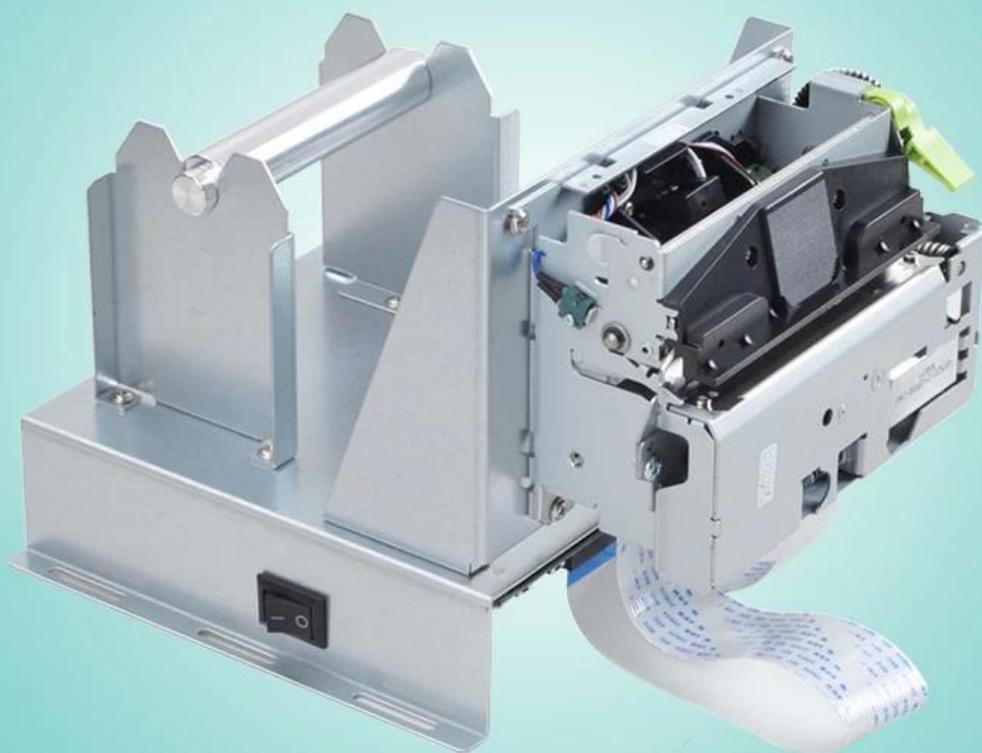




OCKP-8003

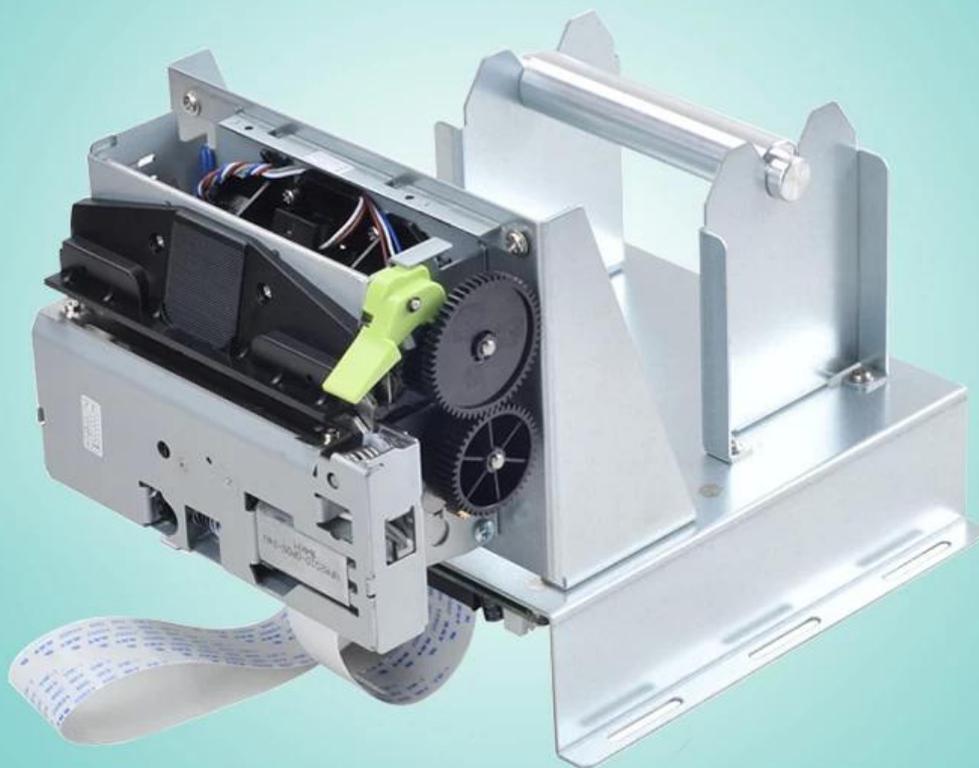




OCKP-8003

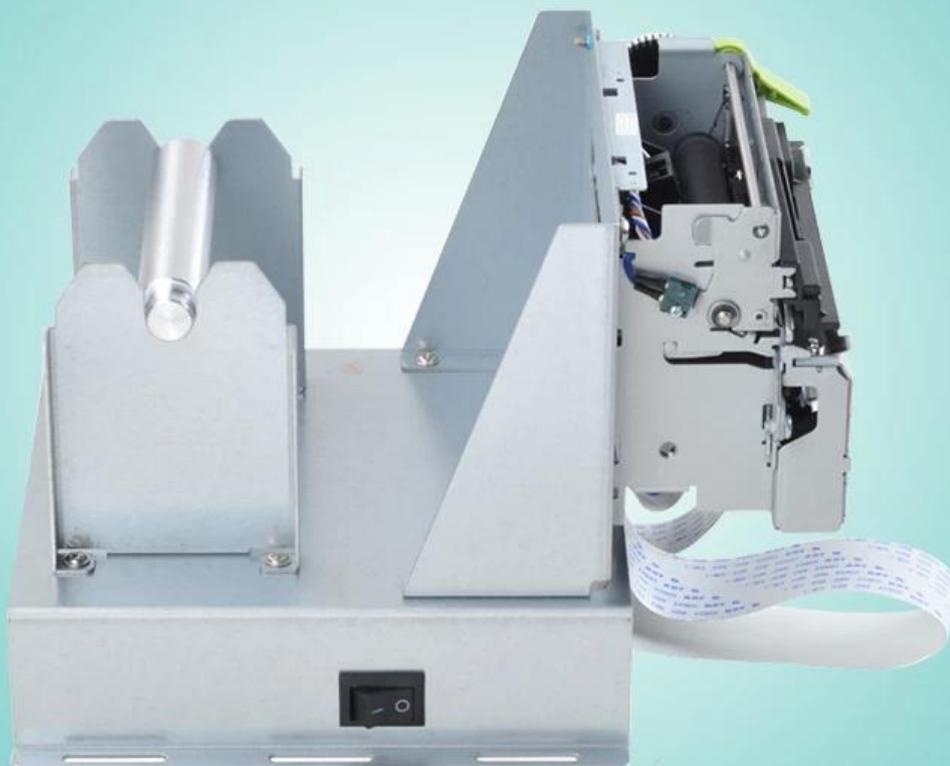



OCKP-8003

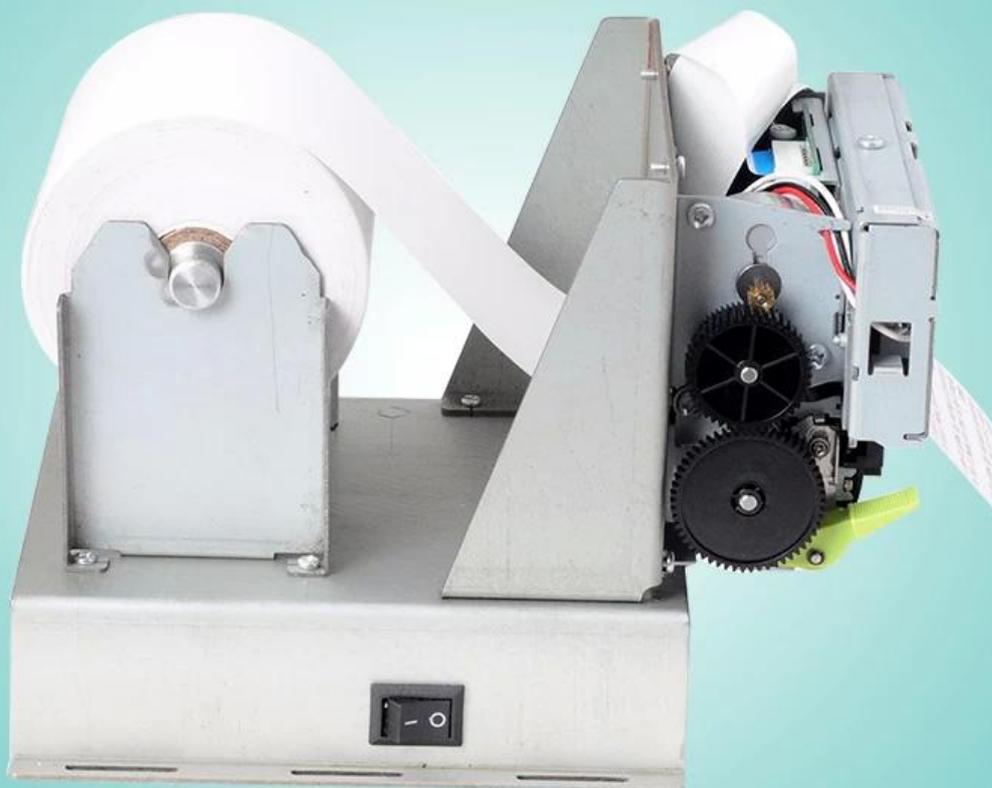



OCKP-8003



