

StUNmpante termiOca da 58 mm

(M/N: OCPP-586)

Caratteristiche:

1. Design elegante e compatto
2. Stampante termica per scontrini veloce, affidabile e versatile
3. Ampiamente applicato in vendita al dettaglio, ristorazione, ospedale, banca, ecc
4. Tripla interfaccia di connessione così come il suo semplice kit di installazione
5. Compatibile con ESC/POS
6. Durata della testina di stampa: 50 km

Specifica

Modello	OCPP-586
Nome	Stampante termica da tavolo da 58 mm
Colore	Nero o bianco
Interfaccia	RS-232, Parallela, USB, Lan e bluetooth (facoltativo)
Alimentazione elettrica	Input CA 100 V-240 V, 50-60 Hz , Produzione CC 12V/3 A
Registratore di cassa	CC 12V/1A
Durata della testina della stampante	50KM
Taglierina	Taglio manuale
Sensori	Fine carta, copertina o penna
Accessori	Cavo dati, adattatore di alimentazione, alimentazione cord , rullo di carta, CD, manuale
Supporto del sistema operativo	Compatibile con Windows, Linux, Android, IOS
Standard di sicurezza	CE, FCC, Rohs ecc
Metodo di stampa	Linea termica diretta
Risoluzione	203 DPI (punto per pollice)
Velocità di stampa	90 mm/sec
Larghezza di stampa	48 mm
Comando di stampa	Compatibile con ESC/POS
Codice a barre	GEN13 (EAN13) GENNAIO 8 (EAN8) CODICE39 QR (facoltativo)
Dimensione del carattere	384 punti/linea, carattere ANK, Carattere: A: 12*24 punti, 1,5(L)*3,0(A) mm Semplificato/tradizionale: 24*24 punti, 3,0 (larghezza) * 3,0 (altezza) mm
Set di caratteri	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/Europa occidentale Greco/Ebraico/Europa orientale/Iran/WPC1252/PC866/PC852 PC858/IranII/lettone/arabo/PT151,1251/PC747 WPC1257/Vietnam/PC864/Ebraico/WPC1255/Tailandese
Media	

Tipo di carta	rotolo di carta termica
Larghezza carta	57,5 ± 0,5 mm
Diametro rotolo carta	50 mm massimo
Spessore carta	0,06-0,08 mm
Fisico	
Dimension	190*132*119 mm
Il peso	1,2 kg
Scatola del pacchetto	210*210*150 mm
12 in 1 cartone	630*430*320 mm/15 kg
Ambiente	
Lavorando temperatura & umidità	da 0 a 45 gradi centigradi , 10%~80% Nessuna condensa
Magazzinaggio temperatura & umidità	-20 a 60 gradi centigradi , 10%~90% Nessuna condensa







Thermal Receipt Printer

Model: OCPP-586 Printer Speed: 90mm/s
Interface: USB Paper Width: 58mm
Power Input: DC12V/3A
Cash Drawer: DC12V/1A
Execution Standard:



GB4943, GB9254, GB17625.1



13071051










Precaución de uso
contra la electrocución y para el nivel de ruido.
Cuidado de papel y plástico.

When the shredder has nothing to shred, the rollers
rotate all the time to prevent the rollers from
locking. Do not touch the rollers if the shredder is
powered on. Contact your dealer.

ocom
4500





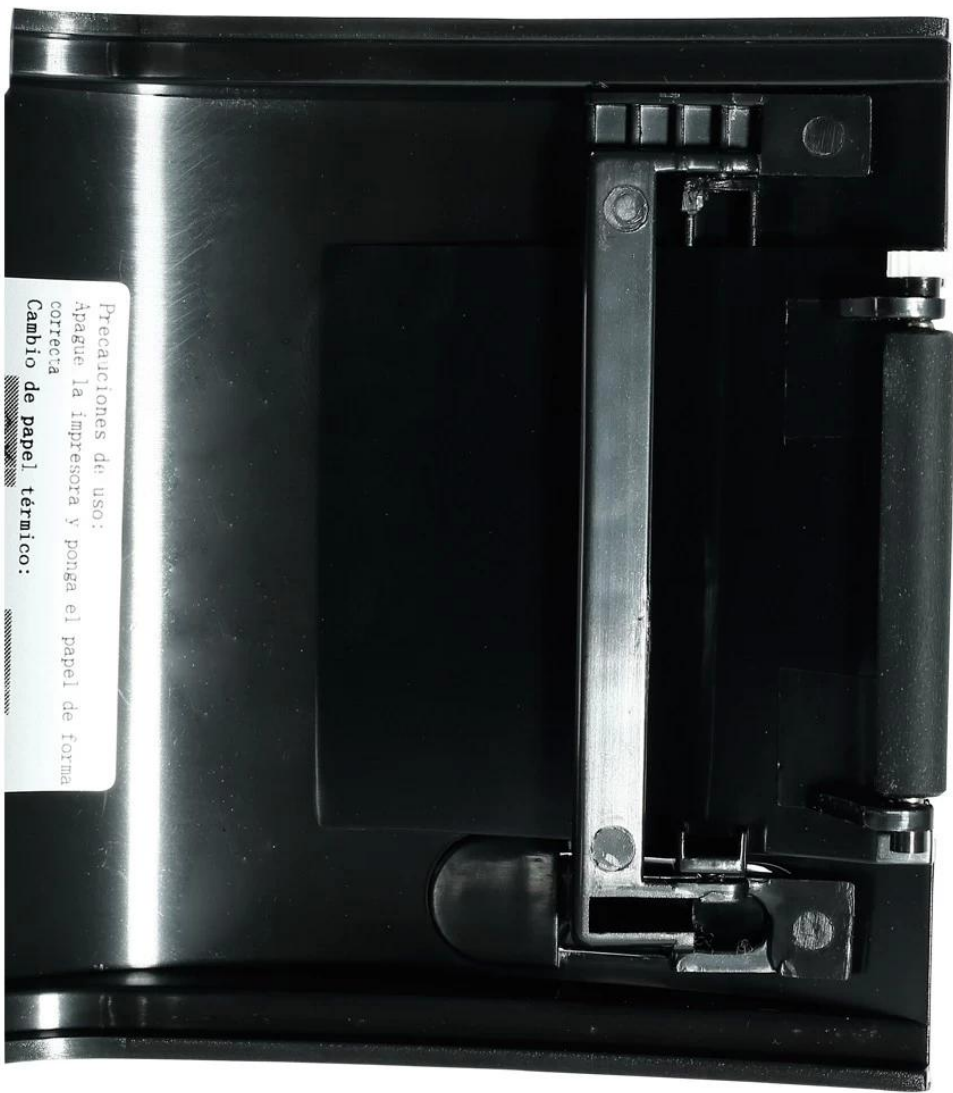

Precauciones de uso:
Apague la impresora y ponga el papel de forma
correcta

Cambio de papel térmico:







