

## Stampante termica 80MM

(Modello n .: OCPP -802)



### caratteristica:

Caricamento carta facile, impermeabile, a prova di olio, antipolvere

Immagine e caratteri di stampa ad alta velocità di 230 mm / sec, migliore qualità di stampa e prestazioni affidabili

Supporta il prompt di stampa e l'allarme di errore

Supporto del sensore del segno nero, funzione di ristampa

Compatibile con EPSON ESC / POS

Supporta 256K byte di logo NV per il download e la stampa

Supporta la funzione di monitoraggio dello stato della stampante, controlla lo stato della stampante in qualsiasi momento.

Supporta la guida del cassetto cassa

### Specifica:

Metodo di stampa	Termica diretta
Dimensione del carattere	ANK, FontA: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots

Capacità della colonna:	576 punti / linea O 512 punti / linea
Set di caratteri	PC347 (Standard Europa), Katakana, PC850 (multilingue), PC860 (portoghese), PC863 (Canadian-francese), PC865 (Nordic), Europa occidentale, greca, ebraica, Europa orientale, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillic # 2), PC852 (Latin2), PC858, IranII, lettone, arabo, PT151 (1251)
Codice a barre	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
Velocità di stampa	230 millimetri / sec
Ricevi buffer	128k byte
Buffer flash NV	256K byte
Larghezza della carta	79,5 ± 0,5 millimetri
MCBF (la vita)	100 km
Comando di stampa	Compatibile con ESC / POS
Controllo del cassetto contanti	DC 12-24V / 1A
Spessore della carta	0.06-0.08mm
fresa	Taglierina manuale
Rotolo di carta	79,5 ± 0,5 mm * φ83mm
Interfaccia	Seriale / parallelo / USB / LAN
autista	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / win 7 / Linux
Alimentazione elettrica	DC24V / 2.5A
Ingresso adattatore di alimentazione	AC 110 V / 220 V, 50 ~ 60 Hz; uscita: DC 24 V / 2,5 A
Dimensione	190x145x150mm
Peso	3.5kg


### Angoli diversi:



Parti differenti:



Macchina da stampa a lunga durata, ottima scheda madre, grande ingranaggio ultrasensibile, supporto per driver di sistema Linux / Windows 7, varie lingue internazionali.

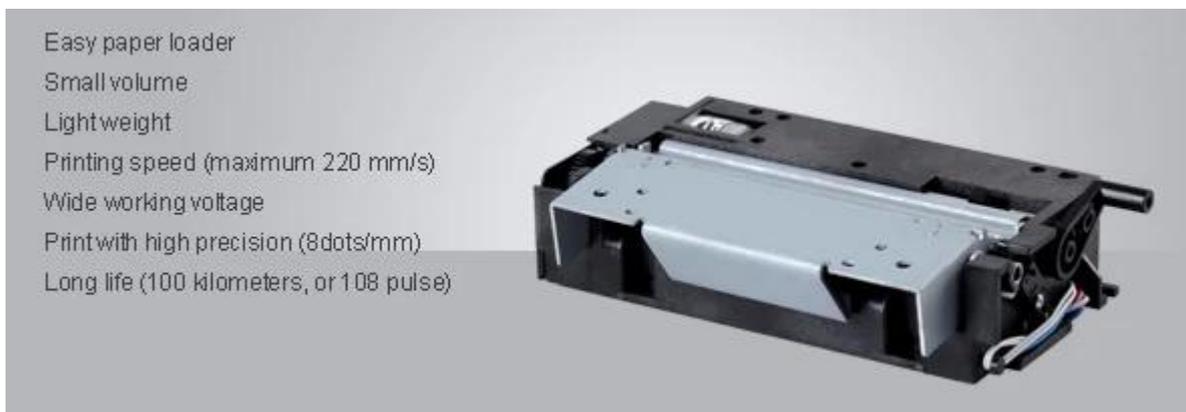


Diverse interfacce:



**Spina di alimentazione disponibile:**



Dettagli d'imballaggio:

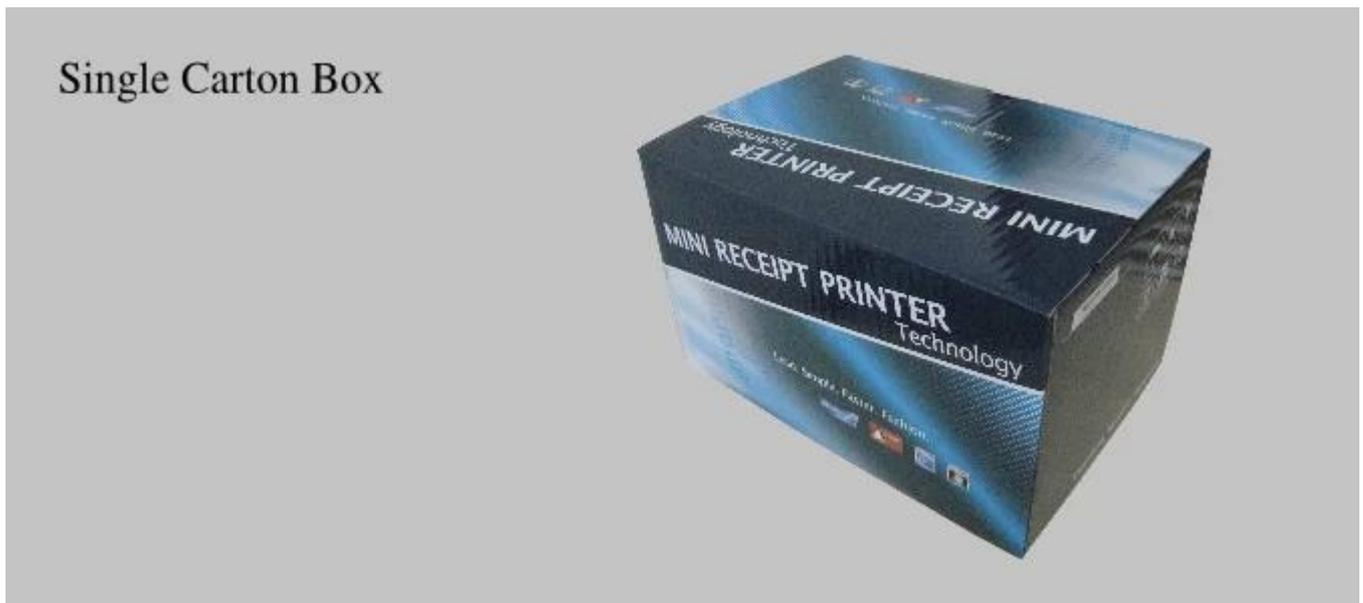

Un pezzo in una scatola singola, 6 pezzi in una scatola. Formato cartone 70 \* 34 \* 45 cm.

**Area di applicazione:**

## ▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



### **Relazionato prodotti:**

[Mini OCPP -M083 Stampante termica portatile per ricevute 80mm con display OLED](#)

[Stampante per ricevute termica portatile mini 80mm OCPP -M085](#)

[Stampante termica per ricevute 80mm affidabile OCPP -80G](#)

[Stampante termica per ricevute OCPP -80Y da 80 mm con velocità di stampa inferiore](#)

[OCPP -88A Stampante termica per ricevute termica ad alta velocità da 80 mm](#)