Stampante termica 80MM con taglierina automatica

(Modello n .: OCPP -804)

caratteristica:

Caricamento carta facile, impermeabile, a prova di olio, antipolvere

Stampa ad alta velocità 230mm / sec con taglierina automatica, migliore qualità di stampa e prestazioni affidabili

Supporta il prompt di stampa e l'allarme di errore

Supporto del sensore del segno nero, funzione di ristampa

Compatibile con EPSON ESC / POS

Supporto per il logo NV da 128K byte per il download e la stampa

Supporta la funzione di monitoraggio dello stato della stampante, controlla lo stato della stampante in qualsiasi momento

Supporta la guida del cassetto cassa

Specifica:

Metodo di stampa	Termica diretta
Dimensione del carattere	ANK, Fonta: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots
Capacità della colonna:	576 punti / linea O 512 punti / linea
Set di caratteri	PC347 (Standard Europa), Katakana, PC850 (Multilingue), PC860 (portoghese), PC863 (canadese-francese), PC865 (nordico), Europa occidentale, greco, ebraico, Europa orientale, Iran, WPC1252, PC866 (Cyrillic # 2) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, lettone, arabo, PT151 (1251)
Codice a barre	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR code
Velocità di stampa	260 millimetri / sec
Ricevi buffer	64k byte
NV Flash	128k byte

Larghezza della carta	79,5 ± 0,5 millimetri
MCBF (la vita)	100 km
Comando di stampa	Compatibile con ESC / POS
Controllo del cassetto contanti	DC 12-24V / 1A
Spessore della carta	0.06-0.08mm
fresa	Taglierina automatica
Rotolo di carta	79,5 ± 0,5 mm * φ83mm
Interfaccia	Seriale / parallelo / USB
autista	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / win 7 / Linux
Alimentazione elettrica	DC24V / 2.5A
Ingresso adattatore di alimentazione	AC 110 V / 220 V, 50 ~ 60 Hz; Uscita: DC 24V / 2,5A
Dimensione	200x145x137mm
Peso netto	1.56kg

OCOM®
At your side

OCPP-804

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCPP-804

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side

OCPP-804

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side
OCPP-804
ocom
ISO
FC
CE
RoHS

Presa di corrente per opzione:

Area di applicazione:

Application scenario

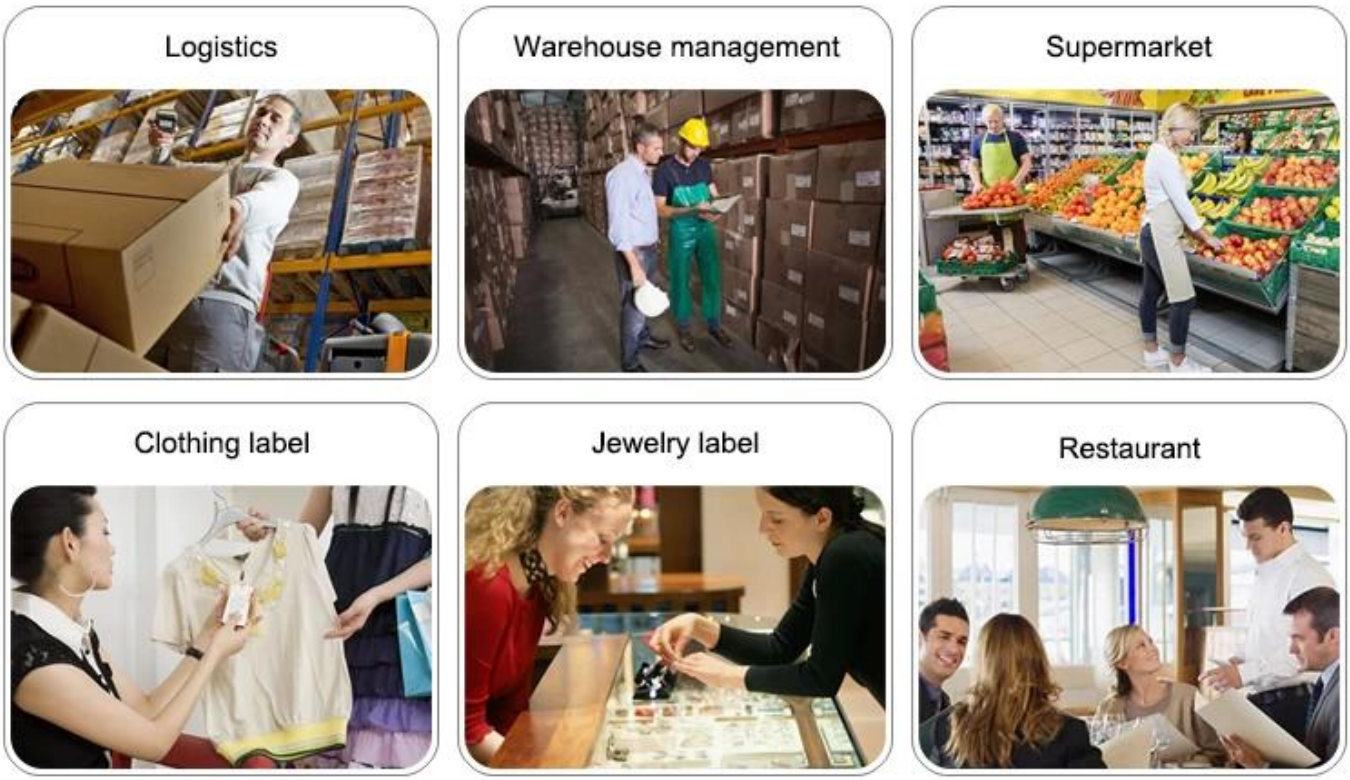

Prodotti correlati:

Stampante termica per ricevute 80mm affidabile OCPP -80G

OCPP -88A Stampante termica per ricevute termica ad alta velocità da 80 mm