

80MM POS Stampante termica con taglierina automatica

(Modello: OCPP-ANNI 80)

Caratteristiche:



Design compatto, aspetto alla moda, carta facile da caricare;

Supporto la stampa di codici a barre e codici QR multipli 1D;

Supporta la funzione di monitoraggio dello stato della stampante;

Supporta la funzione di stampa dei ticket in coda;

Supporta diverse combinazioni di interfacce;

Stampa ad alta velocità e bassa rumorosità fino a 300 mm/s;

Separatore di carta regolabile da 48 o 80 mm come opzione;

Testina di stampa a lunga durata da 150KM;

Supporto per montaggio a parete.

Specifica

Generale	
Modello	OCPP-ANNI 80
Nome	Stampante termica desktop da 80 mm con taglierina automatica
Colore	Nero
Interfaccia	USB/USB LAN/USB BT/ USB WIFI/URL WIFI/URL BT
Alimentazione elettrica	Ingresso: CA 100 V-240 V, 50-60 Hz. Uscita: CC 24 V/2,5 A
Registratore di cassa	CC 24 V/1 A
Durata della testina della stampante	150KM
Taglierina	Taglierina automatica
Sensori	Carta esaurita, coperchio aperto, taglierina inceppata, inceppamento della carta e segno nero rilevamento (opzionale)

Accessori	Cavo dati, alimentatore, cavo di alimentazione, rullo di carta, CD, manuale, Separatore di carta (facoltativo)
Supporto del sistema operativo	Compatibile con iOS/Android/Windows/Linux
Standard di sicurezza	CE, FCC, Rohs ecc
Capacità di stampa	
Metodo di stampa	Linea termica diretta
Risoluzione	203 DPI
Velocità di stampa	200 mm/s (U/UR) 260 mm/s (UL/UBT/UWIFI) 300 mm/s (URL/URLBT/URLWIFI)
Larghezza di stampa	72 mm
Stampa grafica	Supporta download e stampa di bitmap (ogni Dimensione bitmap max. 20K)
Comando di stampa	Compatibile con ESC/ POS
Codice a barre e carattere	
Codice a barre	Codice a barre 1D: UPC-A/ UPC-E/ JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8)/CODICE39/ITF/ CODABAR/ CODICE93/ CODICE128 Codice a barre 2D: QR CODE (Soluzione USB singola o UR senza funzione codice QR)
Dimensione del carattere	Carattere ANK, carattere A: 12* 24 punti, 1,5 (L) *3,0 (A) mm Carattere B: 9*17 punti, 1,1 (L) * 2,1 (A) mm Semplificato/Tradizionale: 24* 24 punti, 3,0 (L) *3,0 (A) mm
giapponese/coreano	Support
Lingua definita dall'utente	PC437/Katakana/PC850/ PC860/PC863/ PC865/ Europa occidentale/ Greco/ Ebraico / EstEuropa/Iran/WPC1252/ PC866/PC852/PC858/ Iran/Iettone/arabo/PT151, 1251/ PC737/ WPC/ 1257/ Tailandese/Vietnam/PC864/PC1001/ (Iettone) / (PC1001) / (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Tailandese)
Media	
Tipo di carta	Carta termica in rotolo
Larghezza della carta	48 mm/ 52 mm/ 56 mm/ 64 mm/ 68 mm/76 mm/80 mm (opzionale)
Spessore della carta	0,06~0,08 mm
Diametro del rotolo di carta	80 mm massimo
Separatore di carta	support
Fisico	
Dimension	180*142*136mm
Peso	1,65 kg
Scatola del pacchetto	228*215*165 mm
Ambiente	
Temperatura e umidità di lavoro	da 0 a 45 gradi centigradi, 10% ~ 80% Senza condensa
Temperatura e umidità di conservazione	da -20 a 60 gradi centigradi, 10% ~ 90% Senza condensa

General	
Model	OCP-ANNI 80
Nome	Stampante termica desktop da 80 mm con taglierina automatica
Color	Nero
Interfaccia	USB/ USBLAN/ USBBT/ USBWiFi/URLWIFI/URLBT
Alimentazione elettrica	Ingresso: CA 100 V-240 V, 50-60 Hz, Uscita: CC 24 V/2,5 A
Registratore di cassa	CC 24 V/1 A
Durata della testina della stampante	150KM
Taglierina	Taglierina automatica
Sensori	Carta esaurita, coperchio aperto, taglierina inceppata, inceppamento della carta e segno nero rilevamento (opzionale)
Accessori	Cavo dati, alimentatore, cavo di alimentazione, rullo di carta, CD, manuale, Separatore carta (opzionale)
Supporto del sistema operativo	Compatibile con iOS/Android/Windows/Linux
Standard di sicurezza	CE, FCC, Rohs ecc
Capacità di stampa	
Metodo di stampa	Linea termica diretta
Risoluzione	203 DPI
Velocità di stampa	200 mm/s (U/UR) 260 mm/s (UL/UBT/UWIFI) 300 mm/s (URL/URLBT/URLWIFI)
Larghezza di stampa	72 mm
Stampa grafica	Supporta il download e la stampa di bitmap (ogni dimensione bitmap max. 20K)
Comando di stampa	Compatibile con ESC/ POS
Codice a barre e carattere	
Codice a barre	Codice a barre 1D: UPC-A/ UPC-E/ JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8)/CODICE39/ITF/ CODABAR/ CODICE93/ CODICE128 Codice a barre 2D: QR CODE (Soluzione USB singola o UR senza funzione codice QR)
Dimensione del carattere	Carattere ANK, carattere R: 12* 24 punti, 1,5 (L) *3,0 (A) mm Carattere B: 9*17 punti, 1,1 (L) * 2,1 (A) mm Semplificato/Tradizionale: 24* 24 punti, 3,0 (L) *3,0 (A) mm
giapponese/coreano	Support
Lingua definita dall'utente	PC437/ Katakana / PC850 / PC860/ PC863/ PC865/Europa occidentale/greco/ebraico/ Europa orientale/Iran/ WPC1252/ PC866/ PC852/ PC858/ Iran/Iettone/arabo/PT151, 1251/PC737/WPC/1257/ Tailandese Vietnam/ PC864/ PC1001/ (Iettone) / (PC1001) / (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Tailandese)
Media	
Tipo di carta	Carta termica in rotolo
Larghezza della carta	48 mm/ 52 mm/ 56 mm/ 64 mm/ 68mm/76mm/80mm (opzionale)
Spessore della carta	0,06~0,08 mm
Diametro del rotolo di carta	80 mm massimo
Separatore di carta	support
Fisico	
Dimension	180*142*136 mm

Peso	1,65 kg
Scatola del pacchetto	228*215*165 mm
Ambiente	
Temperatura e umidità di lavoro	da 0 a 45 gradi centigradi, 10% ~ 80% Senza condensa
Temperatura e umidità di conservazione	da -20 a 60 gradi centigradi, 10% ~ 90% Senza condensa

80MM Thermal Printer with Auto Cutter

OCP-80S



Windows

LINUX



Android

IOS



Direct Thermal Printing

Without the printing ink and ribbon etc traditional consumables,
Low material cost. 48 or 80mm adjustable paper separator for option



Thermal Receipt Paper
Paper Width: 80mm
Roll Dia: Max. Ø 80mm



Easy Paper Loading

One button operation, abandon the traditional paper loading structure, and directly put the paper in, easy to operate




High-performance Print Head

Regularly use a cloth soaked in alcohol to domaintenance to extend the lifespan of printing head life

Print Speed: 200-300mm/s

Printing Head Life: 150KM

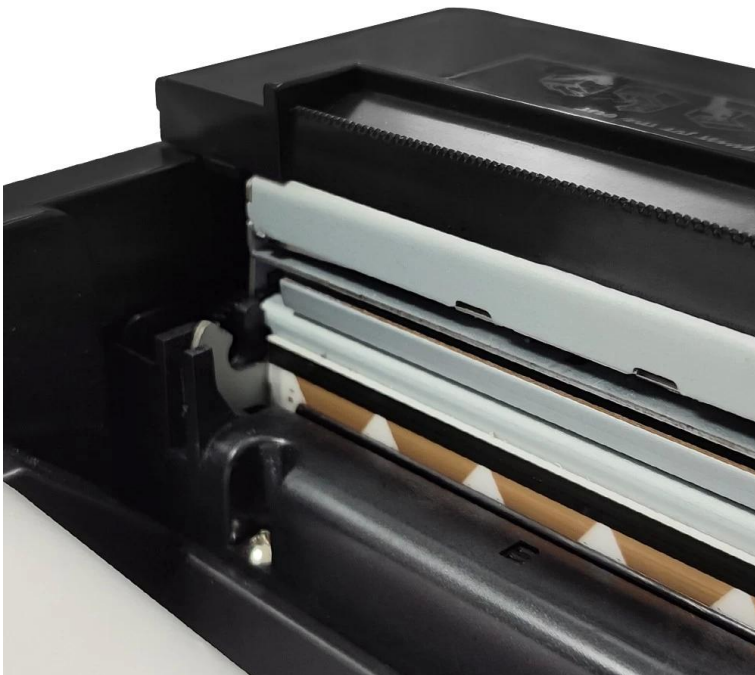

Supports multi 1D barcode and QR code printing

Support printer status monitoring function. Compatible with black mark paper and normal thermal paper, and has paper out, cover open, cutter jam, paper jam and black mark detection sensor.



Desktop + Wall Mounted

Support printer status monitoring and printing queuing ticket function




OEM/ODM


FAMOUS PARTNER BRANDS



[Click here](#)

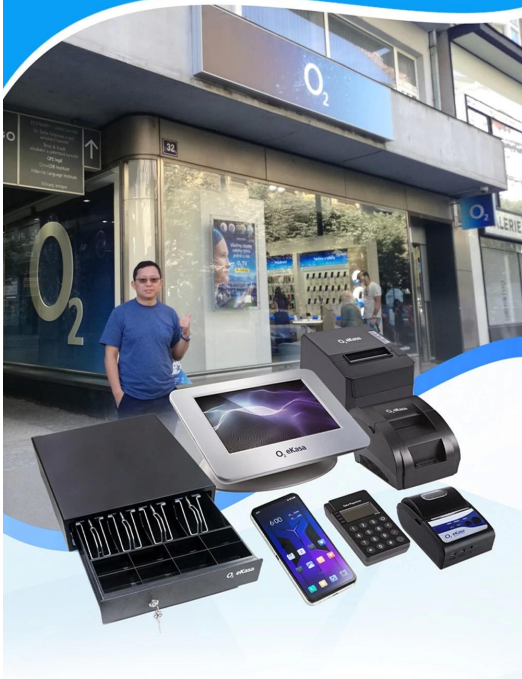


Customized Your LOGO

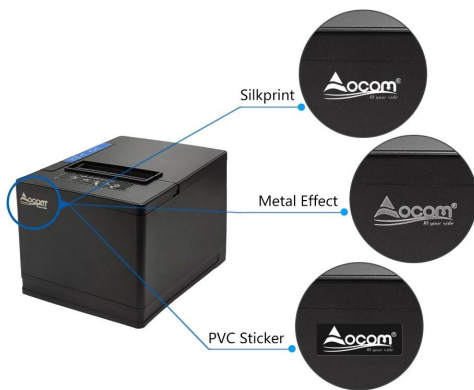


Customized Your Packaging



Support Customer's Idea To Do The Design



APPLICATION

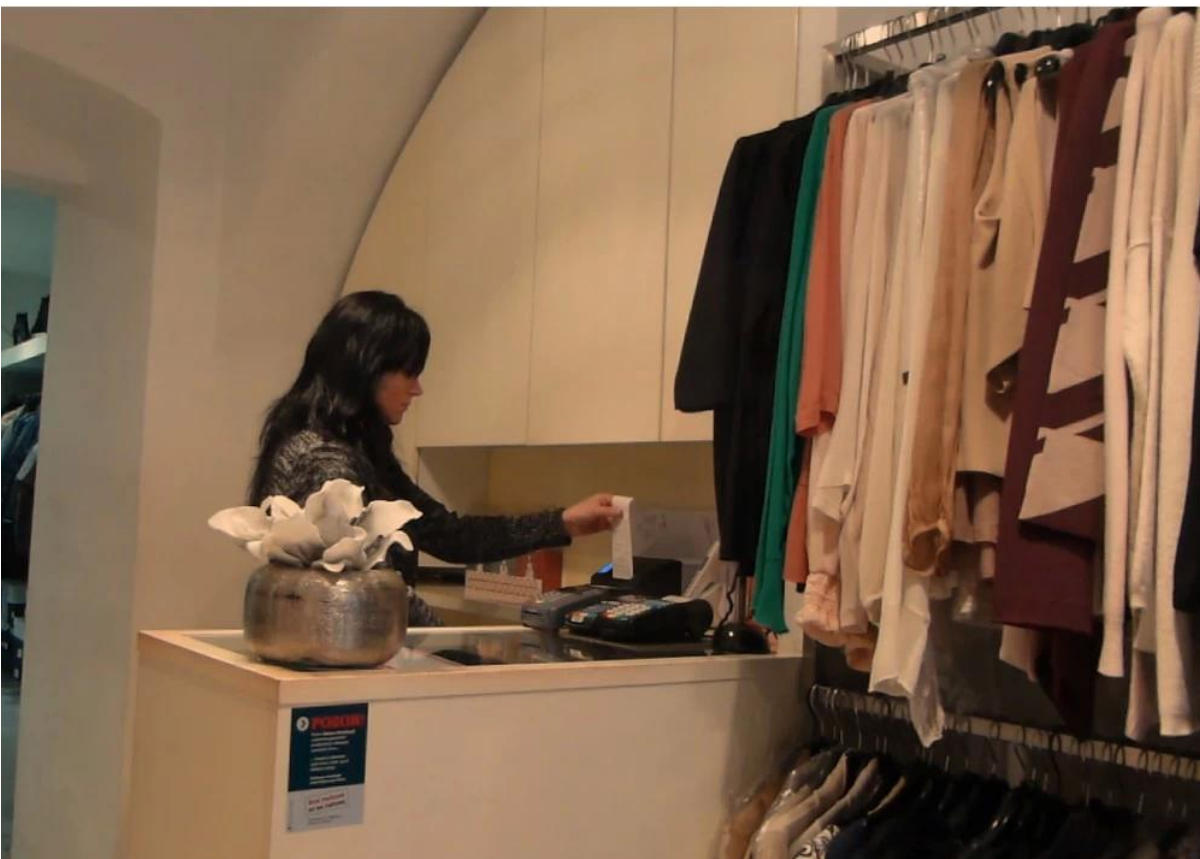

“

15+ YEARS
OEM/ODM EXPERIENCES

4000+
CUSTOMERS OVER 165 COUNTRIES

澳凱碼科技有限公司
OCC TECHNOLOGIES LIMITED

15,000,000+
UNITS OF ACCUMULATED SALES

CERTIFICATES
BY ISO/CE/FCC/ROHS/BIS...

”

CERTIFICATE



Documenti rilevanti:

[Stampante termica per ricevute da 80 mm CD_FILES](#)