

# Stampante termica per ricevute da 80 mm ad alto costo con taglierina automatica

(M/N:OCP-80T)

## Caratteristiche:



Supporta 8 tipi di combinazioni di interfacce abbondanti;

Supporta la stampa di codici a barre e codici QR multipli 1D;

Supporta la funzione di monitoraggio dello stato della stampante;

Porta Ethernet 100M, trasmissione dati ad altissima velocità;

Memoria NV Logo da 256 KB e memoria buffer grande da 256 KB;

Compatibile con OPOS/JPOS autista;

Testina di stampa a lunga durata da 100KM.

## Parametri tecnici:

Metodo di stampa	Termico Diretto
Comando	ESC/POS
Risoluzione	576 punti/linea o 512 punti/linea
Larghezza di stampa	Massimo=72mm

Tipo di carta	Carta termica per ricevute
Interfaccia	USB/UL/UBT/UWIFI
Velocità di stampa	200 mm/s (U) 260 mm/s (UL)
Larghezza carta	80 mm
Spessore della carta	0,06~0,08 mm
Diametro rotolo	Massimo. Ø83 mm
Taglio della carta	Strappo manuale e taglierina automatica
Buffer di ingresso	256kbyte
NVFlash	256kbyte
Dimensione del font	carattere A:12*24(standard), carattere B:9*17
Cinese	GB18030,BIG5 24x24 punti
giapponese/coreano	Support
Lingua definita dall'utente	PC347 (Europa standard), Katakana, PC850 (multilingue), PC860 (portoghese), PC863 (francese canadese), PC865 (nordico), Europa occidentale, greco, ebraico, Europa orientale, Iran, WPC1252, PC866 (cirillico n. 2) ,PC852(Latino2), PC858,IranII,lettone,arabo,PT151(1251) ecc.
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13□EAN13□JAN8 □EAN8□/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	QR Code
Durata della testina di stampa	100 KM
Vita della taglierina	1 milione
Separatore di carta	Opzionale
Sensori	Carta esaurita, coperchio aperto, inceppamento taglierina, inceppamento carta e rilevamento segno nero (opzionale)
Ingresso	CA 100 V-240 V 50/60 HZ
Produzione	CC 24 V/2,5 A
Condizioni di lavoro	0°C~45°C, 10%~80%UR
Condizioni di conservazione	-10°C-60°C,10%~90%UR
Accessori	Cavo dati, adattatore di alimentazione, codice di alimentazione, rullo di carta, CD, manuale (standard) Separatore carta (opzione)
Dimensioni	180(P)x142(L)x136(A)mm
Peso netto	1,14 kg
Peso lordo	1,8 kg
Autista	Finestre XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, IOS

# 80MM Thermal Printer with Auto Cutter

**OCPP-80T**



Windows

LINUX



Android

IOS



## Direct Thermal Printing


Without the printing ink and ribbon etc traditional consumables,  
Low material cost



Thermal Receipt Paper  
Paper Width: 80mm  
Roll Dia: Max. Ø 83mm

## Easy Paper Loading

One button operation, abandon the traditional paper loading structure, and directly put the paper in, easy to operate



## Packaging accessories

SMART PRINTING



Beautiful packaging, original accessories



- 01 Machine
- 02 Thermal Paper
- 03 Paper Roller
- 04 Power Cable
- 05 USB Cable
- 06 User Manual

# OEM/ODM

FAMOUS PARTNER BRANDS



[Click here](#)


Customized Your LOGO



Customized Your Packaging



Support Customer's Idea To Do The Design

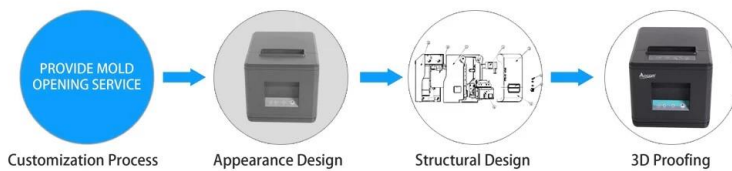

# APPLICATION



## **Documenti rilevanti:**

[Stampante termica per ricevute da 80 mm CD\\_FILES](#)