Ristorante con finestre da 15,6 pollici tutto in un sistema pos Tocco schermo Android con stampante

(M/N:POS-G156/G151)

OCOM Stampante termica ad alta velocità integrata pos serie G all'interno, Il team di ricerca e sviluppo impiega tempo per lo studio e la ricerca per scegliere attentamente ogni materiale per garantire che la macchina funzioni in modo più stabile e affidabile, la ricca interfaccia IO rende disponibili molte connettività, aspetto alla moda e facile manutenzione e flessibilità di aggiorNomento da parte dei clienti. io t è la scelta migliore per molti siti di applicazione come ristoranti, caffetterie, negozi al dettaglio ecc...

Caratteristiche:

Serie Intel Celeron e processore Intel Core I3 I5 opzionale;

Hard Driver Msata SSD da 64 GB, SSD da 128 GB e 256 GB per optional;

Stampante termica ad alta velocità da 58 mm e 80 mm integrata per optional;

Touch panel capacitivo proiettato multipunto;

MSR laterale opzionale e Schermo cliente VFD220 montato sul coperchio posteriore;

Display con superficie piatta e resistente all'acqua antigraffio.

Specifica

Modello		POS-G156W/A	POS-G151W/A
Name		Terminale pos touch screen tutto in uno da 15,6 pollici	Terminale pos touch screen tutto in uno da 15,1 pollici
Abitazione		plastica con metallo combinato	
Colore		corpo macchina bianco perla intero o corpo macchina grigio abbinato bianco perla	
Display			
Schermo principale		Monitor touchscreen da 15,6 pollici	Monitor touchscreen da 15,1 pollici
Risoluzione		1366*768	1024*768
Luminosità		250cd/m2	
Visualizzazione angolo		Orizzonte: 160; Verticale: 150	
Touch screen		Tocco capacitivo GG proiettato su più punti	
Display secondario		Display da 15,6 pollici e display da 13,3 pollici con o senza funzione touch, risoluzione 1366 * 768 per opzione	Display da 151 pollici con o senza funzione touch, risoluzione 1024*768
Visualizzazione del cliente		2*20 VFD montato sul coperchio posteriore per opzione	
Prestazione			
Finestre J1900	Scheda madre	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz o intel core I3 / I5 4th CPU di generazione per opzione	
	Sistema Memoria	1*SO-DIMM DDRIII slot, Supporto1333*/1600 4 GB (predefinito) 2 GB/8 GB per opzione	
	Dispositivo di archiviazione	SSD Msata da 64 GB o superiore, fino a 256 GB	
	Audio	Chip audio Real Tek ALC662 a bordo	
	LAN	Chip Lan Realtek RTL8111F da 10/100 Mb costruito nello slot Mini PCI-E, supporta il modulo WIFI integrato	
	Sistema operativo	Windows7/8/10, Incorporato, NOIPOS, Linux	

Android RK3288	Scheda madre	Serie Rockchip RK3288, quad core 1.8G, RK3399 per opzione
	Sistema Memoria	A bordo DDRIII 2 GB, 4 GB per opzione
	Dispositivo di archiviazione	a bordo 16 GB EMMC, 32 GB per opzione
	Audio	chip audio Real Tek ALC5640 a bordo
	LAN	Chip Lan Realtek RTL8111F da 10/100 Mb
	Modulo WIFI e BT	Support Wi-Fi 802.11b/g/n, supporto BT3.0/BT4.0
	Sistema operativo	Android 7.1
Connettività		
Windows e Android (J1900 e RK3288)		potenza pulsante*1
		Presa di ingresso 12 V CC*1
		COM(RS232) * 1
		LAN: RJ-45*1
		USB*5
		Ingresso microfono*1, Uscita audio*1
Finestre (J1900)		TPL *1
		VGA(D-sub a 15 pin)*1
		RJ11 per cassetto contanti *1 (opzionale)
		PS/2 *1 per mouse e tastiera
Androide (RK3288)		a bordo RJ11 per cassetto contanti * 1, RJ11 dalla porta della stampante per cassetto contanti * 1 (opzionale)
		Slot per schede TF * 1
Opzioni		
Stampante termica da 80 mm		stampa termica diretta
		Velocità di stampa 150 mm/s
		Larghezza carta 79,5-/ 0,5 mm e larghezza stampabile 72 mm
		con funzione taglierina atuo e durata testina termica 100km
		Comunicazione USB
Stampante termica da 58 mm		stampa termica diretta
		Velocità di stampa di 80 mm/s
		Larghezza carta 57,5-/ 0,5 mm e larghezza stampabile 48 mm
		durata testina termica 50 km
		Comunicazione TLP
MSR		MSR laterale opzionale solo per 15,6 pollici
web camera		webcam montata sulla parte superiore del display per opzione
Altoparlante		Altoparlante da 8 Ohm/5 W all'interno per opzione
pacchetto		Pacchetto
Peso		Netto 6,5 kg, lordo 8,5 kg per doppio schermo 15,6
Pacchetto con schiuma all'interno		300*465*500 mm
Ambiente		
Temperatura di esercizio		0 a 40 gradi centigradi
Temperatura di conservazione		-10 a 60 gradi centigradi
Umidità di lavoro		10%~80%
Umidità di stoccaggio		10%~90%
Accessori		
Adattatore di alimentazione		Ingresso alimentazione CA 110-240 V/50-60 Hz ,DC12/5A adattatore di uscita per stampante senza e stampante con stampante da 58 mm DC12V/7A adattatore di uscita solo per macchina stampante W/80mm
Cavo di alimentazione		Spina del cavo di alimentazione compatibile con USA / UE / Regno Unito ecc. E disponibile su misura
Driver CD		Driver della scheda madre e driver touch all'interno per opzione
Altro		
Conformità		FCC Classe A/Marchio CE/LVD/CCC

All In One
Touch Screen POS System

Product Display

The whole machine featured anti-static portection, stronger EMI anti-interference, anti-ESD up to 8KV

15.6 or 15.1 inch zero-bezel touch screen for optional

Multi-point projected capacitive touch panel

Built-in 58mm or 80mm thermal printer for optional

Ture flat and water-proof scratch-resistant surface display

Accessories

Thermal Printer

Barcode Scanner

Cash Drawer

Card Reader

Product
Accessories

SUPPORT SYSTEMS

Windows Embedded Partner

WINDOWS

ANDROID

LINUX

Product Interface

Windows interfaces J1900

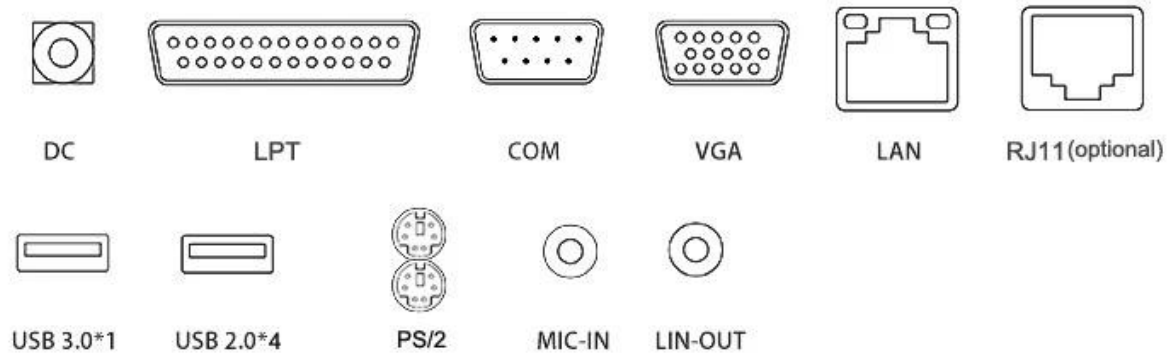

Windows interfaces i3/ i5

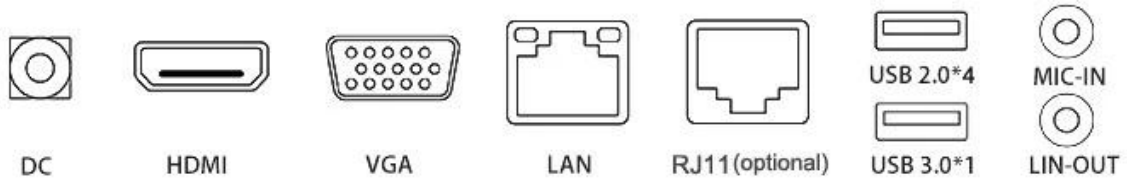

Android interfaces RK3288

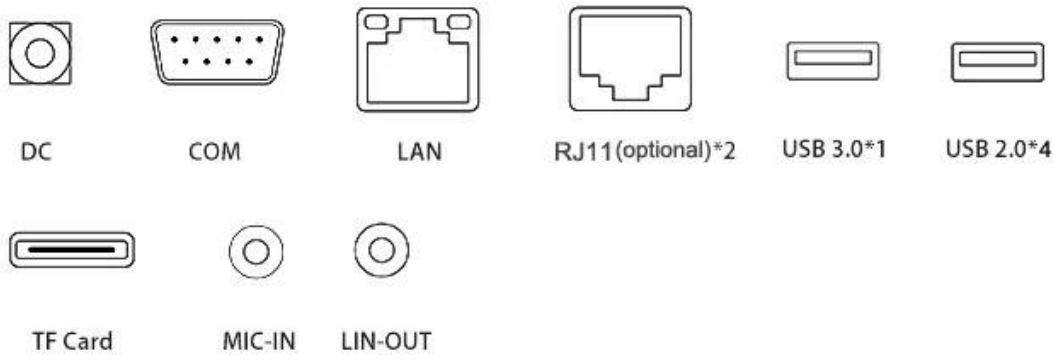

Screen Size

15.6 inch

or

15.6 inch

+

15.6 inch

13.3 inch

2*20 VFD

15.1 inch

or

15.1 inch

+

15.1 inch

2*20 VFD

Product Color

Product Details

Pacchetto