

POS StUNmpante Riocevita termica supportoooo stampante Supporto di stampa FunziSue Tichket

Caratteristiche:

- 1.Compact Design, Aspetto alla moda, carta facile da caricare
- 2.Supports Multi 1D CODE e Codice QR
3. Funzione di monitoraggio dello stato della stampante per supportare
4. Funzione del biglietto di accodamento della stampa di supportatura
5. Supportare una combinazione di interfaccia diversa
- 6.Up a 300 mm/s ad alta velocità, stampa a basso rumore
- 7,48 o 80 mm separatore di carta regolabile per l'opzione
- Testa stampante di lunga durata da 8,150 km
- 9.Supporting Wall Mounting

Specifiche

Modello	OCP-80s
Nome	Stampante termica desktop da 80 mm con taglierina automatica
Colore	Nero
Interfaccia opzionale	USB/USBLAN/USBBT/USBWiFi/urwifi/uribt
Alimentazione elettrica	A
Cassetto in contanti	DC 24V/1A
Durata della testa della stampante	150 km
Cutter	Cutter automatico
Sensori	Carta fuori, copertina aperta, marmellata di taglieri, marmellata di carta e marchio nero Rilevamento (opzionale)
Accessori	)
Supporto del sistema operativo	Compatibile con iOS/ Android/ Windows/ Linux
Standard di sicurezza	CE, FCC, ROHS ecc
Capacità di stampa	
Metodo di stampa	Linea termica diretta
Resolution	203 dpi
Velocità di stampa	200mm/s (u/ur)) 300mm/ s (url/ uribt/ urwifi)
Larghezza di stampa	72 mm
Stampa grafica	Supporta il download e la stampa bitmap (ogni Dimensionee bitmap max.20k)
Comando di stampa	Compatibile con ESC/POS
Codice a barre e carattere	
Codice a barre	1d a barre: UPC-A/UPC-E/JAN13 □EAN13□/JAN8 □EAN8□/CODE39/ITF/ Codabar/code93/code128 Code 2D □ Codice QR
Dimensione del carattere	Carattere ank, Font: A: 12*24dot, 1.5 (W)*3.0 (H) mm FontB: 9*17dots,1.1 (w)*2.1 (h) mm Semplificato/tradizionale: 24*24dot, 3.0 (W)*3.0 (H) mm
Giapponese/Corea	support
Linguaggio definito dall'utente	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/Westeurope/greco/greco/ Ebraico/Easteurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IRANII/ Lettonia/arabo/pt151.1251/pc737/wpc/1257/thaivietnam/ PC864/PC1001/(lattonia)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/ (PC864)/(Vietnam)/(Thai)
Media	
Tipo di carta	Carta rotolo termico
Larghezza della carta	48 mm/52 mm/56 mm/64 mm/68 mm/76 mm/80 mm (opzionale)
Spessore della carta	0,06 ~ 0,08 mm
Diametro del rotolo di carta	80 mm max
Separatore di carta	support
Fisico	
Dimension	180*142*136mm
Peso	1,65 kg
Scatola di pacchetto	228*215*165mm
8 in cartone	475*445*358mm/15.65kg
Ambiente	

Lavorando temperatura e umidità	Da 0 a 45 gradi centigradi, 10% ~ 80% nessuna condensa
Magazzinaggio temperatura e umidità	-20 a 60 gradi centigradi, 10% ~ 90% nessuna condensa

80MM Thermal Printer with Auto Cutter

OCPP-80S



Windows

LINUX



Android

IOS



Direct Thermal Printing

Without the printing ink and ribbon etc traditional consumables,
Low material cost. 48 or 80mm adjustable paper separator for option



Thermal Receipt Paper
Paper Width: 80mm
Roll Dia: Max. Ø 80mm



Supports multi 1D barcode and QR code printing

Support printer status monitoring function. Compatible with black mark paper and normal thermal paper, and has paper out, cover open, cutter jam, paper jam and black mark detection sensor.




Desktop + Wall Mounted

Support printer status monitoring and printing queuing ticket function



Easy Paper Loading

One button operation, abandon the traditional paper loading structure, and directly put the paper in, easy to operate

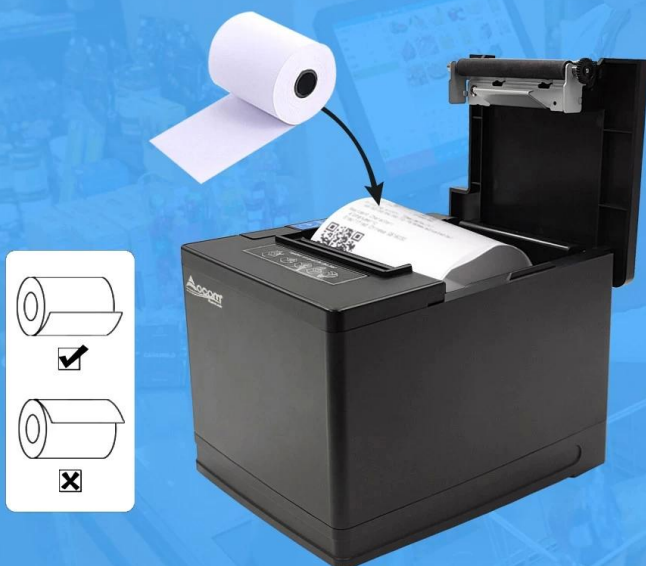

OEM/ODM

FAMOUS PARTNER BRANDS



[Click here](#)




Customized Your LOGO

High-performance Print Head

Regularly use a cloth soaked in alcohol to domaintenance to extend the lifespan of printing head life

Print Speed: 200-300mm/s

Printing Head Life: 150KM

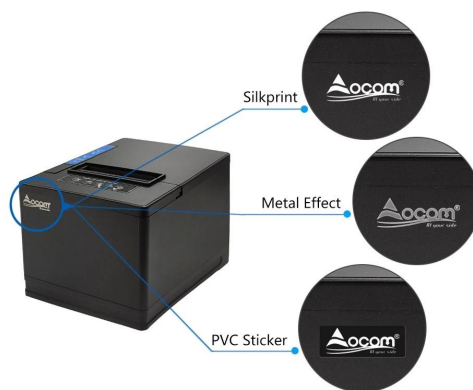

Customized Your Packaging



Support Customer's Idea To Do The Design

