

UNdroide da 11 pollici POS TerMiN / Ale con stampante termica

(M/N: POS-T1101&POS-T1101R)

Caratteristiche:



T1101 e T1101R è un Android POS con 80 mm o 58 mm Scontrino ed etichetta printer, ha G Buon design ID e CMF . Integra 11 tocco in pollici schermo, sistema operativo Android e Doppio S IO SONO 4 GLTE , wifi , Bluetooth ,GPS comunicazione.

Ha un sistema principale avanzato SOC 8 nucleo 1.6 G Hz e grande capacEssoà di memoria 3G B -x-16G B o 4GB64GB, m Assicurati che ogni applicazione funzioni senza intoppi.

It bu ild a s molto lungo standby e rimovibile batteria 3,8 V / 6400 m A h Quale Litio cobalto puro al 100%. e Ricarica 400Cicli $\geq 80\%$ per mantenerlo funzionante 1-2 anni w /o qualsiasi tr doppio.

Fisso automatico Modellolo di scansione di codici a barre 2D che può eseguire la scansione con un tasto in modo semplice e veloce .

Specifica

Model	POS-T1101	POS-T1101R
Sistema operativo	Android 12.0	Android 13.0
processore	SC9863 a 8 core, 1,6 GHz	4 nuclei RK3562, 2,0 GHz
RAM	3 GB (4G opzionale)	4 GB (2G opzionale)
FLASH	16 GB (64 GB opzionale)	64GB (16G opzionale)

Schermo LCD	11 pollici	11 pollici
Risoluzione dello schermo	800*1280IPS 1200*1920 (Opzionale)	800*1280IPS 1200*1920 (Opzionale)
Secondo piccolo display LCD	LCD da 2,4 pollici (opzionale)	LCD da 2,4 pollici (opzionale)
Schermo tattile	Tocco capacitivo a dieci punti	Tocco capacitivo a dieci punti
Raccolta delle impronte digitali Modulo	NA	FBI/STQC (facoltativo)
Bande per schede SIM	Marchio europeo: GSM: B2/3/5/8 WCDMA: B1/2/5/8 LTE: B1/2/3/5/7/8/20/40 Marchio americano: GSM: B2/3/5 WCDMA: B2/4/5 LTE: B2/3/4/5/7/17/40	B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 B2/B3/B5/B8
Modulo Wi-Fi	2.4G, 802.11 b/g/n	2.4G/5G, 802.11 ac/b/g/n
Bluetooth	4.2	5.2
GPS	Supporto	N / A
USB	Tipo C USB 2.0 □OTG□	USB 2.0 di tipo C (OTG)
Scanner	Lettore di codici a barre 1D/2D	Lettore di codici a barre 1D/2D
Altoparlante	8ohm/1w*1	8ohm/1w*1
Scanalatura	SIM*2, Tipo C*1	RJ11*1, RJ12*1, RJ45*1 USB A*4, CC*1(Ricarica) SIM*1, TF*1, Tipo-C*1(OTG)
Pulsante fisico	Potenza, Vol/-, Reset	Potenza, Vol/-, Reset
Batteria	Batteria al litio	Batteria al litio
Capacità della batteria	3,8 V 6400 mAh (7,6 V 3200 mAh) Batteria rimovibile al litio cobalto puro al 100%. 400Cicli≥80%	3,8 V 6400 mAh (7,6 V 3200 mAh) Batteria rimovibile al litio cobalto puro al 100%. 400Cicli≥80%
Adattatore di alimentazione	5 V/2 A	Ricarica rapida 12 V/2 A
NFC	ISO/IEC 14443 Tipo A/B, Mifare1	ISO/IEC 14443 Tipo A/B, Mifare1
Stampante	Larghezza carta: 80 mm/58 mm	Larghezza carta: 80 mm/58 mm
	Massimo. diametro del rotolo di carta: 60 mm	Massimo. diametro del rotolo di carta: 60 mm

Accessori standard	Adattatore di alimentazione, manuale utente, Cavo USB, carta termica a rullo da 58 mm o 80 mm	Adattatore di alimentazione, manuale utente, Cavo USB, carta termica a rullo da 58 mm o 80 mm
Temperatura	Temperatura di conservazione: -10°C-60°C Temperatura di lavoro: 0 °C -40 °C	Temperatura di conservazione: -10°C-60°C Temperatura di lavoro: 0 °C -40 °C






















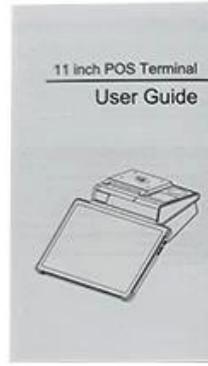





11 inch POS Terminal

A small but high-performance device in Pos family.

