

Android portatile POS Terminale con stampante termica per etichette e ricevute

(M/N: POS-T2Pro)

Caratteristiche:



Octa-core, Processore SC9863, Cortex-A55, 1,6 GHz;

Stampante termica per ricevute ed etichette ad alta velocità integrata da 58 mm;

RAM standard da 3 GB ROM da 16 GB;

Altoparlante incorporato di grande volume;

Modulo NFC integrato;

2 slot per schede SIM;

Supporto la ricarica rapida USB di tipo C;

Batteria rimovibile al cobalto puro di grande capacità da 6400 mAh;

Lettore di codici a barre 1D e 2D e impronta digitale come opzione;

Android 12 o Android13 supportato.

Specifiche tecniche:

Modello	POS-T2Pro
Nome	Touchscreen capacitivo da 5,99 pollici, supportare la firma elettronica
Batteria	3,8 V/6400 mAh
Adattatore di alimentazione	Ingresso: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,5 A, Uscita: 5 V CC/2 A
Interfaccia del caricatore	USB tipo C
Display	
Schermata principale	Display touch screen HD da 5,99 pollici
Risoluzione	720*1440IPS
Prestazione	
processore	Processore octa-core, SC9863, Cortex-A55, 1,6 GHz
RAM	3 GB
Flash	Flash da 16 GB
Comunicazione	2G/3G/4G
Sistema operativo	Android 12 o Android 13
Pulsante	Pulsante di accensione, pulsante di scansione, pulsante del volume
Bluetooth	Bluetooth4.2
WIFI	WIFI 802.11 b.g.n, supporto 2.4G
Stampante	Stampante termica per ricevute ed etichette da 58 mm
Rotolo di carta	Larghezza: 58 mm; Diametro: ≤40 mm
Scanner	Decodifica fotocamera da 5 Mega-pixel, scanner 2D (opzionale, è possibile installare solo una stampante 2D e impronte digitali)
NFC	Supporta la scheda ISO/IEC 14443A&B, Mifare, Felica
Slot per SIM	Sim*2 (predefinito) o Sim*1Sam*1 per opzione
Altoparlante	Altoparlante audio digitale
Impronta digitale	Impronta digitale FBI/STQC (opzionale, è possibile installarne solo una stampante 2D e digitale)
GPS o AGPS	Supporta GPSAGPS
MDM	Support
Accessori periferici	
Accessori	USB tipo C*1
	Adattatore di ricarica*1
	Manuale dell'utente*1
Ambiente	
Temperatura operativa	Da 0 a 40 gradi centigradi
Temperatura di conservazione	Da -10 a 60 gradi centigradi
Umidità di lavoro	10%~80%
Umidità di stoccaggio	10%~90%







82mm




57.5mm



197mm





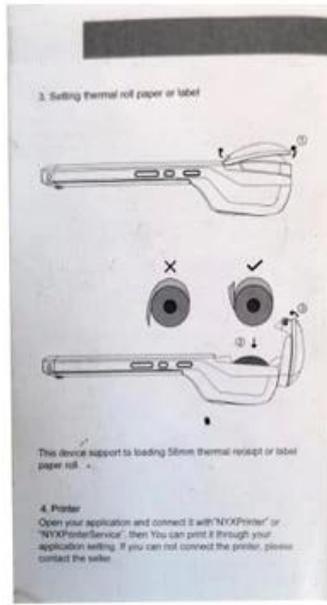

Documenti rilevanti:

[POS-SDK T2](#)