

Bianco 15,6 pollici Bianco Touch capacitivo Ristorante Pos Machine Pos Systems

(M/N:POS-G156W/A-G151W/A)

OCOM Stampante terMICa ad alta velocità integrata pos serie G all'interno, il team di ricerca e sviluppo dedica tempo allo studio e alla ricerca per scegliere attentamente ogni materiale per garantire che la macchina funzioni in modo più stabile e affidabile, la ricca interfaccia IO rende disponibili molte connessioni, alla moda aspetto e manutenzione facile e flessibile da aggiornare dai clienti. È la scelta migliore per molti siti di applicazione come ristoranti, caffetterie, negozi al dettaglio ecc...

Caratteristiche:

Serie Intel Celeron e processore Intel Core I3 I5 per opzione

Processore Rockchip RK3288 ad alta velocità per opzione

EMMC 8 GB/16 GB/32 GB per opzione

Msata del driver rigido SSD 64 GB, SSD 128 GB e 256 GB per opzione

Stampante termica ad alta velocità da 58 mm e 80 mm integrata per opzione

Touch panel capacitivo multipunto proiettato

Schermo lato cliente opzionale MSR e VFD220 montato sulla cover posteriore

Display a superficie piatta e resistente ai graffi Ture

Specifica

Modello	POS-G156W/A	POS-G151W/A
Nome	Terminale pos Touch screen tutto in uno da 15,6 pollici	Terminale pos touch screen tutto in uno da 15,1 pollici
Abitazione	plastica con metallo combinato	
Colore	corpo macchina bianco perla intero o corpo macchina grigio fiammifero bianco perla	
Display		
Schermo principale	Monitor touch da 15,6 pollici	Monitor touch da 15,1 pollici
Risoluzione	1366*768	1024*768
Luminosità	250 cd/mq ²	
Vista ad angolo	Orizzonte: 160; Verticale: 150	
Touch screen	Touch capacitivo GG proiettato multipunto	
Display secondario	Display da 15,6 pollici e display da 13,3 pollici W/o senza funzione touch, risoluzione 1366*768 per opzione	Display da 151 pollici W/o senza funzione touch, risoluzione 1024*768
Esposizione del cliente	2*20 VFD montato sul coperchio posteriore per opzione	

Prestazione		
Windows J1900	Scheda madre	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz o Intel Core I3/I5 4 th CPU di generazione per opzione
	Memoria di sistema	1 * slot SO-DIMM DDRIII, supporto 1333 */1600 4 GB (predefinito) 2 GB/8 GB per opzione
	Dispositivo di archiviazione	SSD Msata da 64 GB o superiore, fino a 256 GB
	Audio	Chip audio Real Tek ALC662 integrato
	LAN	10/100 Mbs, chip Lan Realtek RTL8111F integrato nello slot Mini PCI-E, supporta il modulo WIFI integrato
	Sistema operativo	Windows7/8/10, Incorporato, NOIPOS, Linux
Android RK3288	Scheda madre	Rockchip serie RK3288, quad core 1.8G, RK3399 per opzione
	Memoria di sistema	DDRIII a bordo da 2 GB, 4 GB per opzione
	Dispositivo di archiviazione	a bordo 16 GB EMMC, 32 GB per opzione
	Audio	a bordo del chip audio Real Tek ALC5640
	LAN	10/100 Mbs, chip Lan Realtek RTL8111F
	Modulo WIFI e BT	Supporta Wi-Fi 802.11b/g/n, supporto BT3.0/BT4.0
	Sistema operativo	Android 7.1, fino ad Android 8.1
Connettività		
Windows e Android (J1900 e RK3288)		pulsante di accensione*1
		Presenza di ingresso da 12 V CC*1
		COM(RS232) * 1
		LAN: RJ-45*1
		USB *5
Finestre (J1900)		MIC in 1 , Uscita audio*1
		LPT *1
		VGA (sub D a 15 pin)*1
		RJ11 per cassetto contanti *1 (opzionale)
Android (RK3288)		PS/2 *1 per mouse e tastiera
		a bordo RJ11 per cassetto contanti * 1, RJ11 dalla porta stampante per cassetto contanti * 1 (opzionale)
		Slot per schede TF*1
Opzioni		

Stampante termica da 80 mm	stampa termica diretta
	Velocità di stampa di 150 mm/s
	Larghezza carta 79,5/ 0,5 mm e larghezza stampabile 72 mm
	con funzione di taglio atuo e durata della testina termica 100 km
	Comunicazione USB
Stampante termica da 58 mm	stampa termica diretta
	Velocità di stampa di 80 mm/s
	Larghezza carta 57,5/ 0,5 mm e larghezza stampabile 48 mm
	durata testina termica 50 km
	Comunicazione LPT
MSR	MSR laterale opzionale solo per 15,6 pollici
web camera	webcam montata sulla parte superiore del display per opzione
Relatore	Altoparlante interno da 8 Ohm/5 W per opzione
pacchetto	
Il peso	Netto 6,5 kg, lordo 8,5 kg per 15,6 doppio schermo
Confezione con schiuma all'interno	300*465*500 mm
Ambiente	
Temperatura di esercizio	Da 0 a 40 gradi centigradi
Temperatura di conservazione	-1Da 0 a 60 gradi centigradi
Umidità di lavoro	10%~80%
Umidità di conservazione	10%~90%
Accessori	
Adattatore di alimentazione	Alimentazione CA 110-240 V/50-60 HZ ingresso, adattatore di uscita DC12/5A per stampante senza stampante e stampante con stampante da 58 mm DC12V/7A adattatore di uscita solo per stampante W/80 mm
Cavo di alimentazione	Spina del cavo di alimentazione compatibile con USA / EU / UK ecc e disponibile su misura
Driver del CD	Driver della scheda madre e driver touch all'interno per opzione
Altro	
Conformità	FCC Classe A/Marchio CE/LVD/CCC

All In One Touch Screen POS System

— .



SUPPORT SYSTEMS



WINDOWS



ANDROID



LINUX

Accessories



Thermal Printer



Barcode Scanner



Cash Drawer



Card Reader



Product
Accessories

Product Display

The whole machine featured anti-static protection, stronger EMI anti-interference, anti-ESD up to 8KV



Screen Size



↙↘ 15.6 inch

or



↙↘ 15.6 inch

+

15.6 inch

13.3 inch

2*20 VFD



↙↘ 15.1 inch

or



↙↘ 15.1 inch

+

15.1 inch


2*20 VFD

Product Interface


Windows interfaces J1900




DC




LPT




COM



VGA



LAN



RJ11(optional)



USB 3.0*1



USB 2.0*4



PS/2



MIC-IN



LIN-OUT


Windows interfaces i3/i5




DC




HDMI



VGA



LAN



RJ11(optional)



USB 2.0*4



USB 3.0*1



MIC-IN




LIN-OUT


Android interfaces RK3288




DC



COM




LAN



RJ11(optional)*2



USB 3.0*1



USB 2.0*4



TF Card



MIC-IN



LIN-OUT

Product Color



Product Details





CHI SIAMO:

OCOM è uno sportello unico leader POS e fornitore di prodotti correlati all'identificazione automatica qualificato dalla società Global Fortune 500. Abbiamo una garanzia commerciale di primo livello.


OCOMIl portafoglio di prodotti di "s copre stampante termica, stampante di codici a barre, stampante a matrice DOT, scanner di codici a barre, raccogliatore di dati, POS Macchina e

altro POS Prodotti periferici, ampiamente utilizzati per la vendita al dettaglio, ristoranti, banche, lotterie, trasporti, logistica e altre applicazioni. Abbiamo ISO, CE, FCC, BIS e altre certificazioni richieste.

Da quando è stato istituito nel giugno 2007, OCOM sono stati attenendosi al sistema di qualità di ISO9001: 2008. Ci concentriamo sulla qualità dei prodotti affidabili e sul prezzo competitivo. Servivamo più di 2300 clienti in 159 paesi, 50 dei quali sono i maggiori distributori nel loro territorio. I nostri mercati principali sono in Europa, Australia e Sud America e Africa in rapida crescita. L'elenco dei clienti include i famosi Unilever, O2, Equicom...

OCOM"La missione è quella di essere la scelta convincente per i nostri partner, sulla base delle nostre tre convinzioni di base "Basata sull'integrità, Sforzarsi per l'eccellenza, Cooperazione vantaggiosa per tutti", vorremmo stabilire partnership stabili e affidabili con clienti in tutto il mondo. OEM/ L'ODM è il benvenuto.

Insieme cerchiamo il meglio.

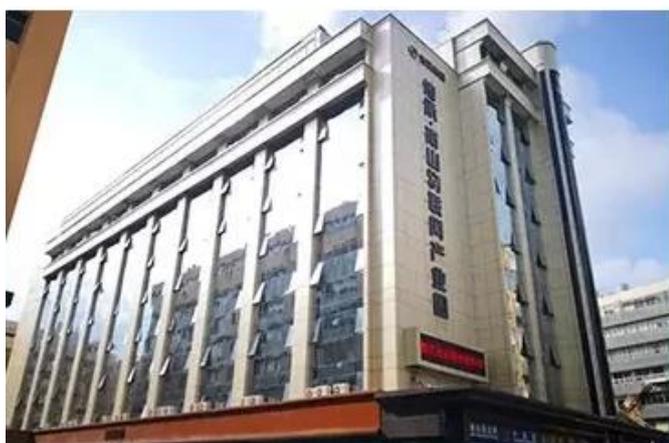

Certifications



Perché scegli noi?

- Fornitore unico leader per POS prodotti correlati con un'ampia gamma di prodotti;
- Qualificato da Global Fortune 500 Companies;
- Clienti di livello 1 inclusi Unilever, O2, Star...
- 2600 clienti coprono 163 paesi;
- Team di vendita professionale e risposta rapida entro 24 ore;
- Forte ricerca e sviluppo con 15 anni di esperienza OEM/ODM;
- La produzione efficiente e flessibile garantisce tempi di consegna brevi;
- Qualità affidabile con ISO 9001, FCC, CE, Rohs, Soncap, SASO, POA, BIS Certificates;
- Cooperazione flessibile senza limitazione di MOQ, prezzo differente di quantità differente;
- Nessun problema post vendita con 121 mesi di garanzia e supporto tecnico online;
- Nella rosa dei candidati "Miglior datore di lavoro in Cina"
- Credenza: "basata sull'integrità, ricerca dell'eccellenza, cooperazione vantaggiosa per tutti" per una cooperazione a lungo termine.



FAQ:

1. Politica MOQ

Nessuna limitazione MOQ per i prodotti standard, ma il prezzo unitario è diverso, quantità maggiore prezzo migliore.

Per la produzione personalizzata, puoi discutere direttamente del MOQ con il nostro rappresentante di vendita.

2. Disponibilità e politica del campione

Dopo che i clienti hanno confermato le specifiche, siamo molto lieti di fornire campioni per test e qualifiche.

Tutti i campioni devono essere pagati prima della spedizione, il prezzo dei campioni è superiore all'ordine di massa. Quando l'ordine di massa è stato effettuato, possiamo restituirti il costo dei campioni o inviarti più prodotti in pezzi con le spedizioni.

Puoi acquistare i campioni da noi direttamente utilizzando t/t, western union o paypal.

3. Garanzia

OCOM è dedicato a fornire prodotti e servizi più convenienti con una qualità affidabile che soddisferà la soddisfazione dei clienti;

Siamo stati qualificati dalla società globale Fortune 500 e abbiamo la garanzia commerciale di primo livello che protegge al 100% i tuoi soldi e i tempi di consegna.

La nostra garanzia sui prodotti è normalmente di circa 121 mesi dalla spedizione, alcuni

modelli designati possono avere fino a 24 mesi di garanzia;
Qualsiasi prodotto entro 30 giorni dalla mancata consegna sarà considerato consegna non valida (DOA). I prodotti DOA daranno priorità alla sostituzione, e spediti tramite corriere.
Per ordini di massa, vorremmo fornire alcuni pezzi di ricambio con spedizione per una rapida riparazione locale. Dopodiché, puoi restituire le parti difettose per la rilavorazione e l'analisi.

4. Termini di pagamento

Per ordini di massa, puoi pagarci utilizzando T/T, LC, Western Union, Escrow o altri. Circa l'ordine dei campioni, T/T, Western Union, Escrow, PayPal sono accettabili. Il servizio dell'impegno è alimentato da Alipay.com.

5. Spedizione

Accettiamo tutti i tipi di modalità di spedizione tra cui: espresso, aereo, marittimo, camion o ritiro personalmente dai clienti.

Contattaci per ottenere ciò che più di quello che puoi vedere!