

# 11,6-inch all-in-one touchscreen POS-terminal met thermische printer

(M / N: POS -M1106-A)

## Kenmerken:

Android 7.1 besturingssysteem;

RK3368 Octa-core 1,5 GHz-processor;

2G RAM en 8G eMMC;

11,6 inch High-definition kleurenscherm;

Standaard 1366 \* 768 resolutie, kan tot 1080P;

Ondersteuning van ingebouwde 58 / 80mm thermische printer;

Kan optionele VFD LCD-display MSR, RFID, 1 / 2D Barcode Scanner.

## Toepassingsgebied:

Catering: hotel, restaurant, fastfoodrestaurant, koffiebar, bakkerij en banketbakker;

Retailer: Business Street, boetiek, warenhuis, cosmeticawinkel en eersteklas kapperszaak;

Recreatie: sauna, spa, nachtclub, themapark, casino en verkooppunt voor loten;

Commercieel: informatiebeheerterminals voor parkeerplaats, herberg, luchtvaart, metro, station en whar.

## Specificatie

bewerker	RK3368 Octa-core 1,5 GHz
OS	Android 7.1 (Andriod 6.0 voor optioneel)
Geheugen	2G RAM + 8G ROM
SD	Micro SD □Tot TF 32GB)
tonen	11,6 inch High-definition kleurenscherm
Resolutie	1366 * 768, (kan tot 1920 * 1080P)
Touch screen	Tienpunts capacitief touchscreen
Printer	58 mm (geen snijder) of 80 mm (automatische snijder) thermische printer
Magnetische kaartlezer	ISO7811 1/2/3 tracks, ondersteuning voor dubbel vegen (optioneel)
RFID-kaartlezer	ISO14443TypeA, (optioneel)
Streepjescodescanner	1D / 2D barcode decodering (optioneel)
Paalweergave	LCD / VFD-weergave (optioneel)
Wifi	802.11b / g / n
USB	5 * USB2.0,

RJ11	2 * RJ11
LAN	1 * RJ45-poort, 100/1000 ZELFAANPASSING
RS232	1 * RS232, (kan tp tot 3 RS232 prot)
macht	12V, 5A
Batterij	5200 mAh (optioneel, standaardproduct bevat geen batterij)
Werkomgeving	Werktemperatuur: -10 °C ~ 50 °C Opslagtemperatuur: -20 °C ~ 60 °C Relatieve vochtigheid: 10% □ 90%





# POS-M1106-A





# POS-M1106-A





# POS-M1106-A






# POS-M1106-A







# POS-M1106-A

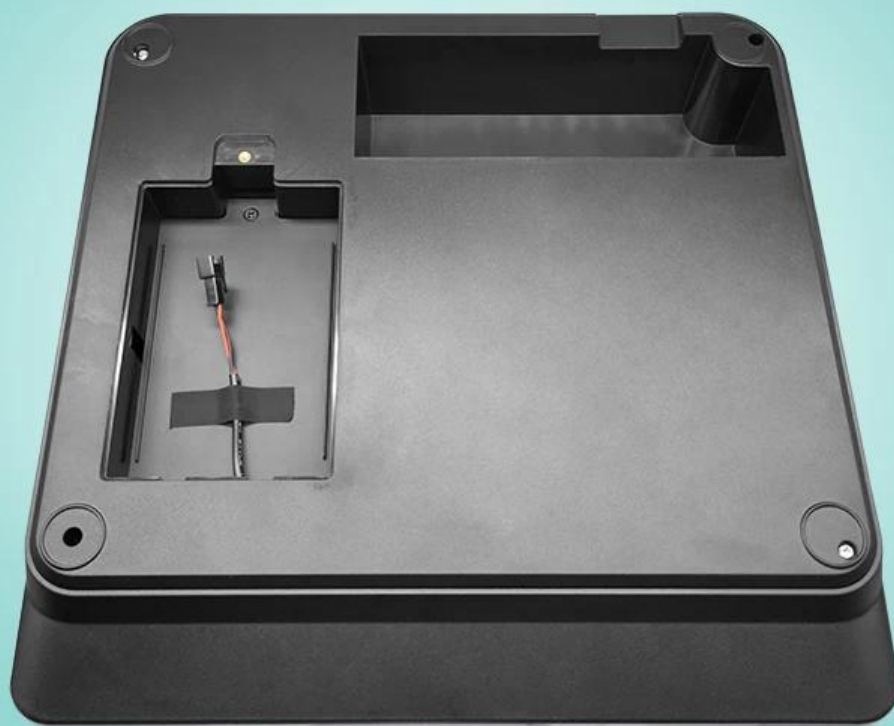



Relevante documenten:

[POS -M1106 SPEC](#)