

2 Inches USB Direct Thermische Sticker Drukmachine Zelfklevend papier Ondersteunde Barcode Label Printer

(M / N: OCBP -006)

1. Ondersteuning thermische rol papier / zelfklevend papier
2. De printkop met instelbare druk
3. Automatische papiercontrole functie
4. Temperatuur adaptieve controle
5. Modulair ontwerp, om aan de verschillende toepassingsvereisten te voldoen
6. label drukmachine, barcode label thermische printer, directe thermische label printer

het drukken methode	direct warmte-
Resolutie	203dpi
Afdrukken breedte	20-60mm
het drukken snelheid	MAX: 127mm / s; MIN: 50,8 mm / s
Geheugen	DRAM: 4M FLASH: 4M
Afdrukken hoofd temperatuur-	thermistor
Papier bestaat uit detectie	De microschakelaar
Interface	USB
Detectie van aanwezigheid van papier	Detectie van aanwezigheid van papier
Barcode	CODE128,EAN128,ITF,CODE39,code93,EAN13,EAN13 + 2,EAN13 + 5,EAN8,EAN8 + 2,EAN8 + 5,CODABAR,POS TNET,UPC-A,UPCA + 2,UPCA + 5,UPC-E,UPCE + 2,UPC-E + 5,C POS T,MSI,MSIC,Plessey,ITF14,EAN14 Qrcode, DM-code, PDF417
Intern lettertype	FONT 0 tot FONT 8
Uitbreiding & omwenteling	(0 °,90 °,270 °, 360 °) 1 tot 10 keer vergroting in beide richtingen; 0 °,90 °,270 °, 360 ° rotatie
Beeld	Monochromatische PCX, BMP-afbeeldingsbestanden kunnen worden geladen naar FLASH, DRAM
Papier type	Papierrol, sticker, sticker, enz
Papierbreedte	20mm~60mm
Rollen extern	MAX 80mm
Rollen binnenste diameter	MIN 25mm
Papier van het type	Scheur uit
Voeding invoer	DC12V, 3A
Gewicht	1.04KG
Dimensies	190 (D) x 135 (B) x 137 (H) mm
Werkomgeving	5~45°C, 20-80% RV (geen condensatie)
opslagruimte	-40~55°C, ≤93% RH(40°C)
milieu	










OCBP-006

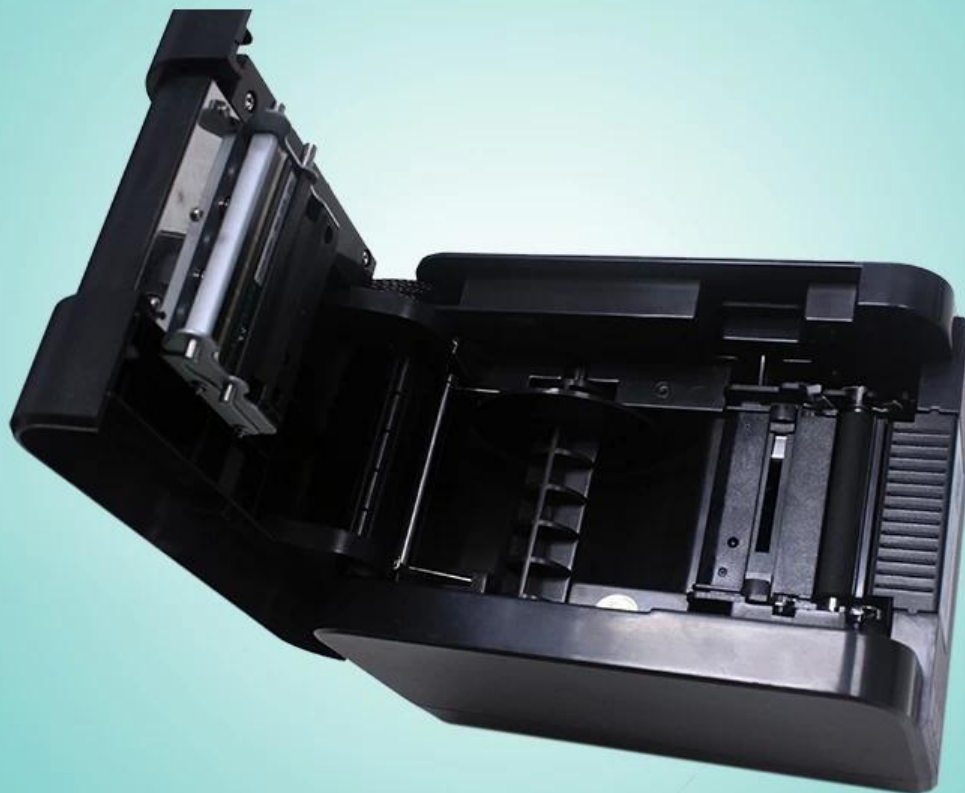



OCBP-006



Relevante documenten:

OCOM Labelprinter Software en stuurprogramma