

3 " lint usb bon dot matrix printer met automatische snijder

(Model: OCPP -763C)

Kenmerken:

76 MM impact dot matrix bonprinter met automatische snijder;

Compatibel met EPSON;

Met zwarte stip detectie functie;

Seriële + USB-interface;

Ondersteuning kassalade kick out;

Eenvoudige bediening en elegant uiterlijk.

specificaties:

Afdrukken methode	9 pins seriële dotmatrix
Lettertype afdrukken	FONT A: 33 of 35; FONT B: 40 of 42
Kolomcapaciteit	400dots
Karaktergrootte	ANK, lettertype A: 9 * 9 punten, lettertype B: 7 * 9 punten Vereenvoudigd Chinees, traditioneel Chinees: 16 * 16 punten
Karakterset	Koper optie
Teken per regel	400dots
Afdruksnelheid	4.5lines / sec
Ontvang buffer	Selecteerbaar als 45 bytes of 4k bytes met dipschakelaars
Papier breedte	75,5 ± 0,5 mm
Kopieer mogelijkheid	Eén origineel en twee exemplaren
Lint	ERC-39
MCBF (levens)	10.000.000 lijnen
Bestuurder	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
processor	32 bit
Opslagomgeving	Temperatuur (-10 ~ 60 ° c) luchtvochtigheid (10 ~ 90%)
Werkomgeving	Temperatuur (0 ~ 50 ° c) vochtigheid (10 ~ 90%)
Dimensie	230X146X145mm
Bruto gewicht	3.75KG
Auto snijder	Ja
Eindsensor papier	Ja
Papier dikte	0.06-0.08mm
Rol papier	75,5 ± 0,5 mm * φ65 mm
Interface	Serieel + USB

Commando	Compatibel met EPSON
Controle van de kassalade	DC 12-24V / 1A
Stroomvoorziening	DC24V / 2.5A

Beschikbare stekker



Productdetails:



OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C





OCPP-763C






OCPP-763C





OCPP-763C

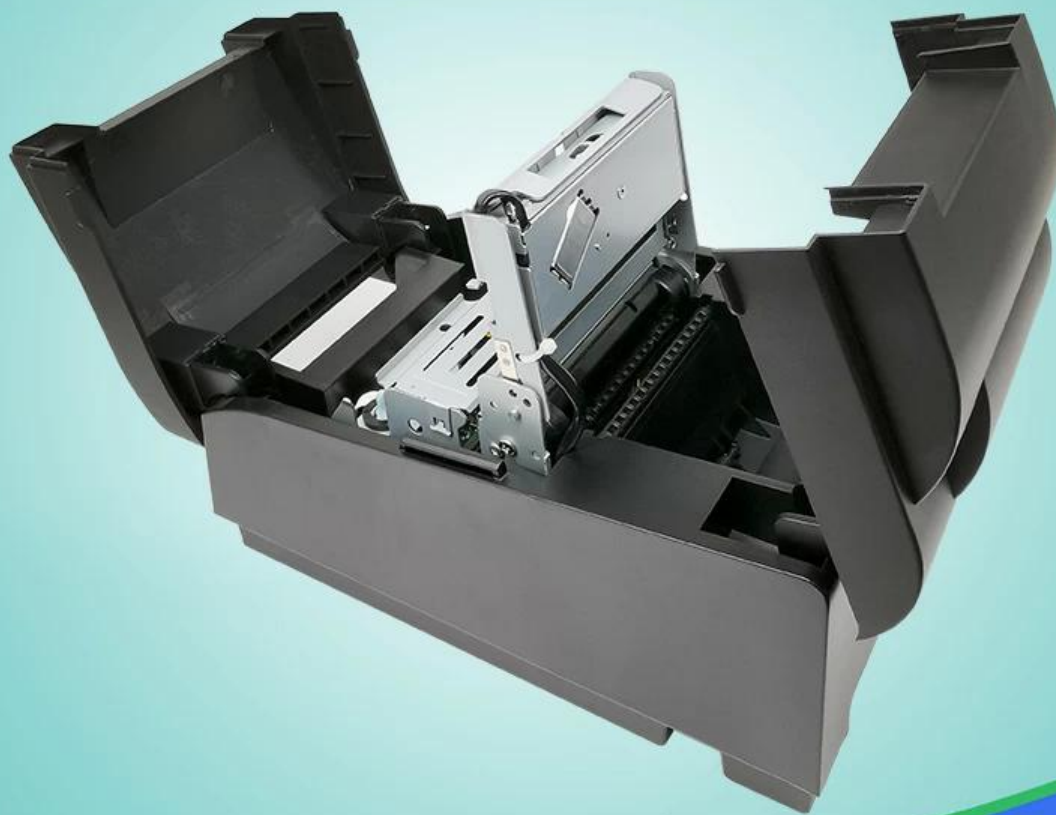



OCP-763C





Relevante documenten:

[*IP-adres handmatig configureren](#)

[*Handleiding](#)

[* Stuurprogramma voor alle Windows-systemen](#)

[*Stuurprogramma voor Linux](#)

[*Hulpmiddelen voor het instellen van printerparameters](#)

[*CD bestanden](#)

