

4-Inch Thermische staaf Printer van codelabel

Functies:

Meer economie:

Ingebouwde dubbele sensoren zorgen voor geen papierverspilling bij het laden van papier.

Makkelijk te bedienen:

DHCP-functie maakt de printerplug-and-play, geen gecompliceerde IP-adresinstellingen.

Duurzamer:

10W grote motor en grote versnelling, maak de service -levensduur langer.

High-end Materialen:

Japanse ROHM -printerkop, het drukleven is van plan 5 0 km

Slimmer bewerkingssoftware:

I Os -x-androidharmonie OS RAMen -x-mac, vijf -terminale interoperabele gratis bewerkingssoftware

Specificatie

Model	OCBP-401dt
Material	Plastic behuizing
Optionele interface	USB , USBBluetooth, USBBluetoothWiFi, USBLAN
Verwerker	32-bit CPU
Geheugen	4MB Flash -geheugen, 320 kb RAM
Printer Hoofdleven	50 km
Stroomvoorziening	I nut :AC 100V-240V , 50-60Hz , Uitvoer : DC 24V / 2.5 A
Accessoires	Vermogensadapter , Stroomkabel , USB -kabel , Etiketas , Handmatig
Sensoren	Label randdetectie, uit papierdetectie, kloofdetectie, black-markering detectie, dekopendetectie
Gaphoogte	2 mm min
Black-Mark-hoogte	2 mm min
Lettertype en bar coderotatie	0 ° , 90 ° , 180 ° , 270 °
Compatibel opdracht	TSPL
Afdrukmethode	Direct thermisch
Vastberadenheid tion	203 DPI
P rint snelheid	152 mm/s Max
Afdrukbreedte	20-108mm
Label afdruklengte	10-250 mm

Streepje	1D Streepjescode: Code 39, Code 93, Code 128ucc, Code 128 Subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 van 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN en UPC 2 (5) cijfers Add-on, MSI, PleSsey, POSTNET, China POST 2e bar code: PDF417, Maxi -code, gegevensmatrix, QR -code
Lettertype	8 alfa-numerieke bitmap lettertypen, Windows -lettertypen zijn te downloaden van software
Media	
Papieren type	Gevouwen papier of rolpapier, uitgesneden label, zwart markering
Papierbreedte	20-118 mm
Papieren dikte	0,06-0,22 mm
Labelrolcapaciteit	127 mm OD (buitenwond)
Fysiek	
Dimensie	232 mm*180 mm*152 mm (LWH)
Gewicht	Netto: 1,36 kg
Pakketdoos	254*254*174 mm/1.92kg
8 in 1 doos	528*528*368mm/15.36kg
Omgeving	
Werk temperatuur & vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius , 10%~ 80% Geen condensatie
Opslag temperatuur & vochtigheid	-20 tot 50 graden Celsius , 10%~ 90% Geen condensatie

Thermal Barcode Label Printer

Model: OCBP-401DT



Multi-System Compatible

IOS+Android+HarmonyOS+Windows(Win xp,7,8,10,11)+MAC
five-terminal interoperable free editing software




Long Life Printhead

The service life of the print head is increased by **166%**

Other Printers  30KM Printer Head Life

OCBP-401DT  50KM Printer Head Life

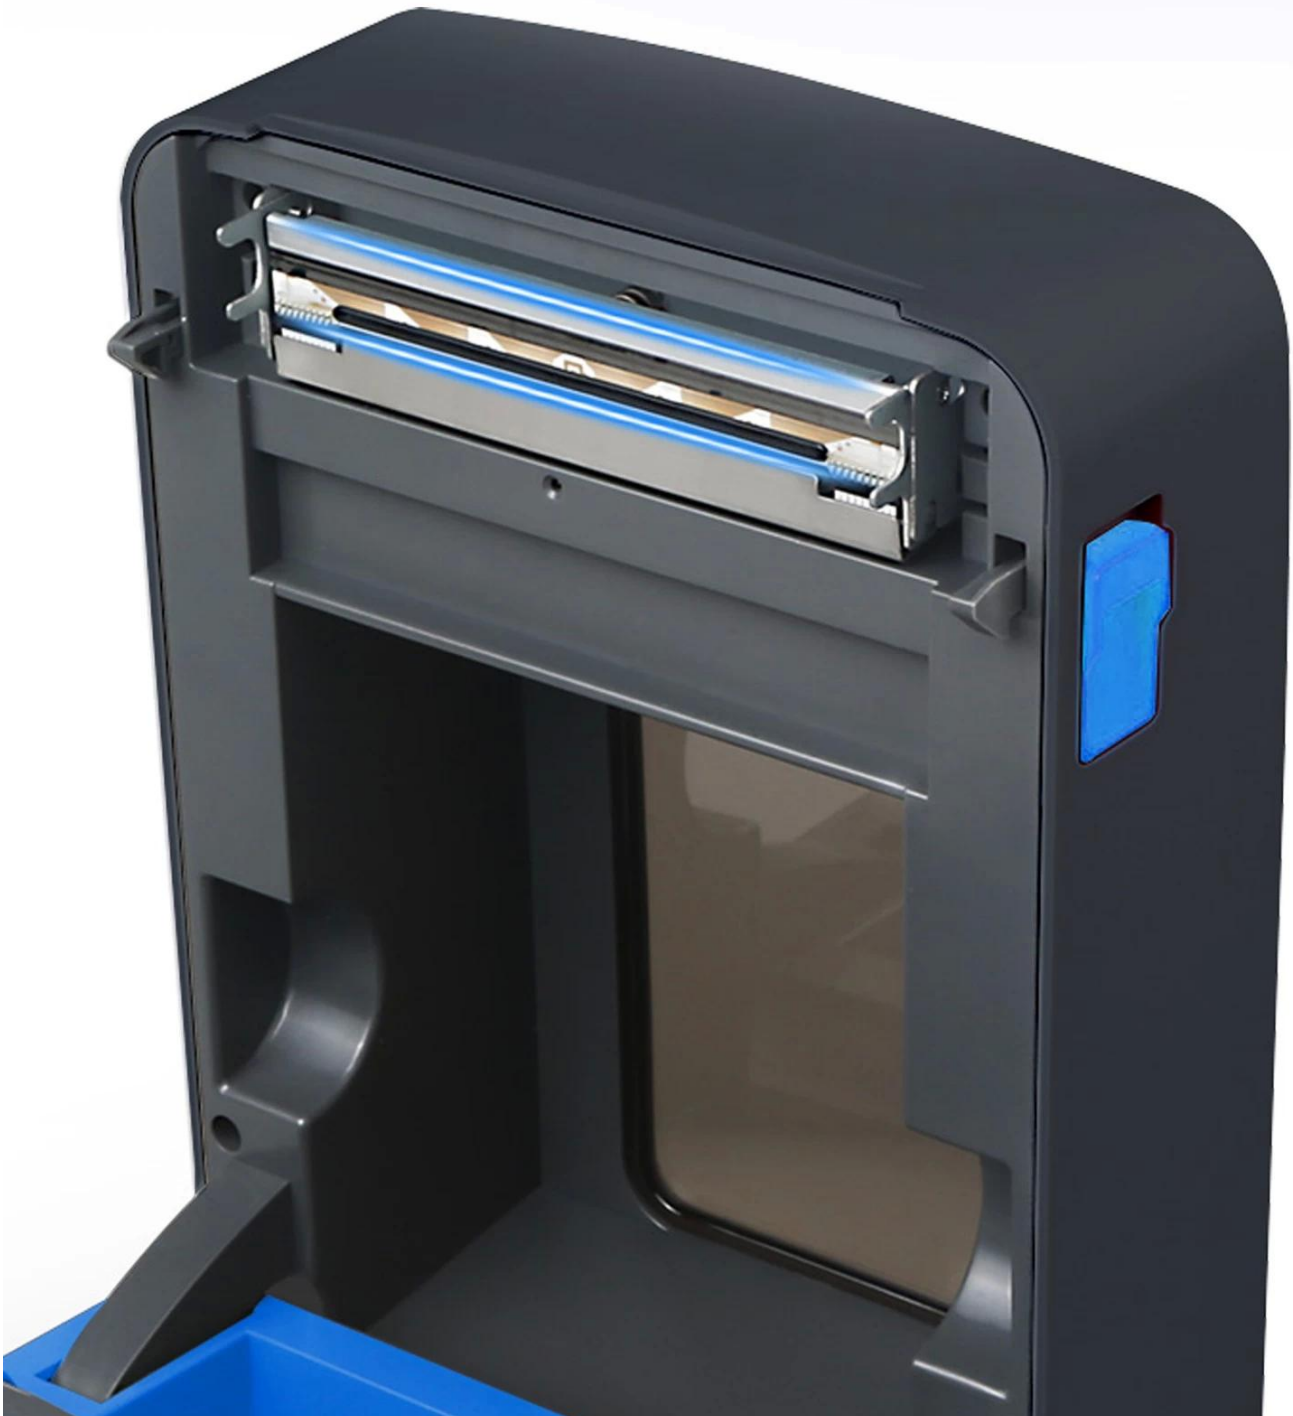

High Printing Speed

It can print 5,000 orders per hour




Built-in Dual Sensors

no paper wastewhen loading paper



Support Many Label Sizes

Label width from 25mm-250mm, Print width from 20-108mm

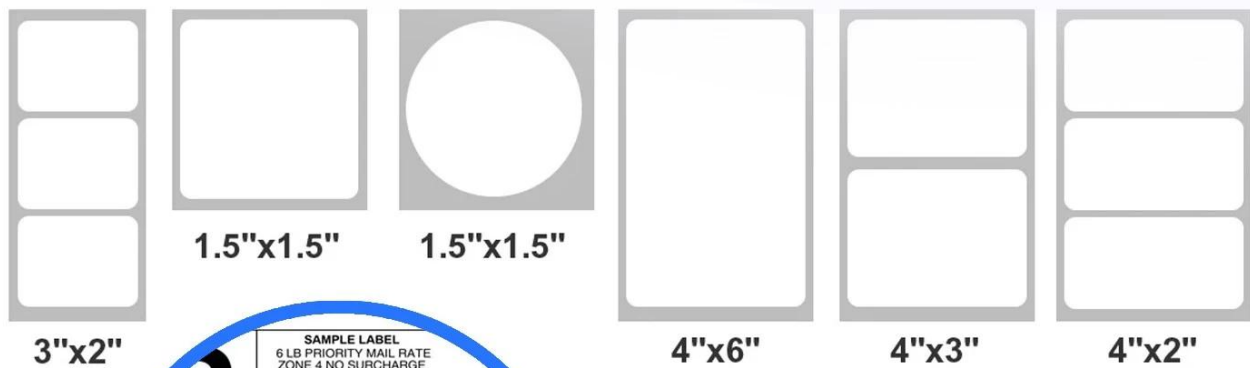

Resolution: 203 DPI



Printer Internal Components



Printer Interface



Dimensions

SMART PRINTING



232mm*180mm*152mm(L*W*H)



Manual measurement has slight errors and does not affect the use.

Packaging accessories

SMART PRINTING



Beautiful packaging, original accessories



01 Machine 02 USB Cable 03 Thermal Paper

04 AC Adapter 05 Power Cable 06 Paper Shaft

07 User Manual 1~3pcs depends on the interface

Application



Warehouse Management



Express & Logistics



Baggage Check-in



Fresh Food Supermarket



Network Information Label



Jewelry Labels