

Directe thermische / thermische transfer-barcodelabelprinter

(M / N: OCBP -004A / B)



Kenmerken

200 Mhz 32-bits RISC-processor met 8 MB SDRAM,

4 MB Flash-geheugen

Dual-motor tandwielgedreven ontwerp

127 mm (5 inch) inch per seconde afdruksnelheid

Lintvoeding van 300 meter (984 ') op een kern van 25,4 Mm (1 ")

Afdrukmechanisme voor kioscapplicatie

TSPL-EZ™ -firmware bootst TPLE- en TPLZ-talenondersteuning na

| PRINTER MODEL | OCBP -004A | OCBP -004B |
|----------------------|---|-----------------------------|
| Resolutie | 8 dots / mm (203 DPI) | 12 dots / mm (300 DPI) |
| Afdrukmethode | Thermische overdracht & Direct Thermal | |
| Max. afdruksnelheid | 127 mm (5 ") / s | 101,6 mm (4 ") / s |
| Max. afdrukbreedte | 108 mm (4.25 ") | 104 mm (4.09 ") |
| Max. afdruk lengte | 2794 mm (110 ") | 1016 mm (40 ") |
| Mediatype | Continu, gestanst, zwart merkteken, waaiervouw, inkeping (buitenwond) | |
| Breedte van de media | 20-112 mm (0,78 "-4,4") | |
| Materiaaldikte | 0,06 ~ 0,254 mm (2,36 ~ 10 mil) | |
| Label lengte | 10 ~ 2,794 mm (0.39 "~ 110") | 10 ~ 1.016 mm (0.39 "~ 40") |
| Label rolcapaciteit | 127 mm (5 ") OD (buitenwond) | |
| Lint en lintbreedte | 300 m lang, max. OD 67 mm, 1 "kern (buitenzijde met inktcoating), 40 mm ~ 110 mm (1.6" ~ 4.3 ") | |
| omheining | Dubbelwandig plastic | |
| Fysieke dimensie | 234 mm (B) x194,8 mm (H) x 302,5 mm (D) | |
| Gewicht | 3,1 kg (6,83 lbs) | |
| bewerker | 32-bit RISC CPU | |

| | |
|---------------------------------|--|
| Geheugen | 4 MB Flash Memory |
| | 8 MB SDRAM |
| | SD-kaartlezer voor Flash-geheugenuitbreiding, tot 4 GB |
| Interface | • USB2.0 • RS-232 (fabrieksoptie) • Centronics (fabrieksoptie) • Intern Ethernet, 10/100 Mbps (fabrieksoptie) • Bluetooth (fabrieksoptie) • Extern 802.11 b / g / n draadloos (fabrieksoptie) |
| macht | Externe universele stroomvoorziening |
| | Ingang: AC 100-240V, 1A, 50-60Hz |
| | Uitgang: DC 24V, 2.5A, 60W |
| Bedieningsschakelaar, knop, LED | 1 aan / uit-knop, 1 feed-knop & 1 LED (3 kleuren: rood, paars en blauw) |
| sensoren | Reflector-sensor met zwarte markering (instelbaar met pos-functie) |
| | Head open sensor |
| | Doorlatende ruimtesensor |
| | Lint-eind sensor |
| Real-time klok | Standaard |
| Interne lettertypen | 8 alfanumerieke bitmaplettertypen |
| | Ondersteuning TTF-lettertype. |
| Streepjescode | 1D-streepjescode: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 van 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN en UPC 2 (5) cijfers add-on, MSI, PLESSEY, POS TNET, China POS T |
| | 2D-streepjescode: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-code |
| Grafisch | BIMAP, BMP, PCX (max. 256 kleuren) |
| Lettertype en barcoderotatie | 0 °, 90 °, 180 °, 270 ° |
| Printertaal | TSPL (EPL, ZPL, DPL) |
| Omgevingsconditie | Werking: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% niet-condenserend |
| | Opslag: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% niet-condenserend |
| Veiligheidsmaatregelen | FCC, CE, CCC, CB |
| Bezorgdheid over het milieu | Voldoen aan RoHS |
| Accessoires | <input type="checkbox"/> CD-schijf met Windows-labelsoftware; <input type="checkbox"/> Snelstartgids; <input type="checkbox"/> USB-kabel; <input type="checkbox"/> Voedingskabel; <input type="checkbox"/> Externe universele stroomvoorziening; <input type="checkbox"/> Labelsplaat, bevestigingslipje x 2, 1,5-inch kernadapter x 2; <input type="checkbox"/> Lintspindel x 2; <input type="checkbox"/> Ribbon-papierkern; <input type="checkbox"/> Media |
| Fabrieksopties | Intern Ethernet, 10/100 Mbps, RS-232, Centronics parallelle interface |
| Dealer opties | Afpeelmodule, guillotinemes (volledige snede of gedeeltelijke snede) Mediadijkte 0,06 ~ 0,19 mm, 500000 sneden; 0,20 ~ 0,25 mm, 200000 sneden |
| Gebruikers opties | Externe rolmontage, media OD. 214 mm (8.4 ") met kern van 25,4 mm (1"), externe rolmontageplaat, Bluetooth-module (seriële interface), 802.11 b / g / n draadloze module (seriële interface), RFID-module. |

Productshow:



OCBP-004






OCBP-004





OCBP-004



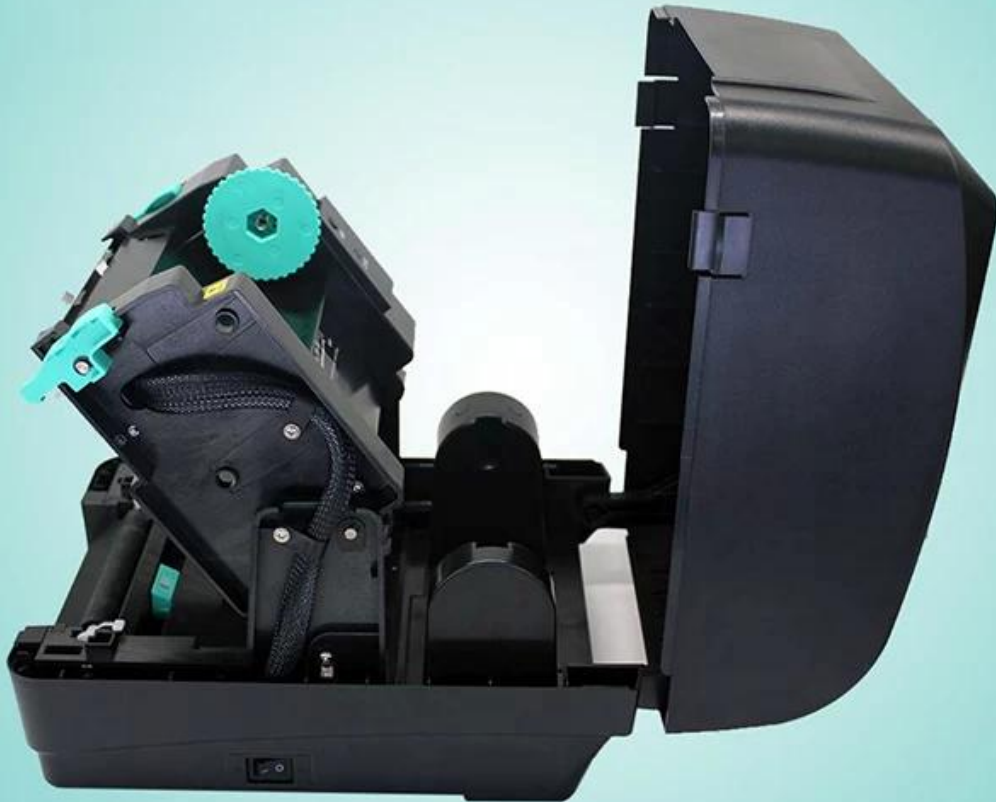

Beschikbare stekker:



Toepassingsgebied:

▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



Gerelateerde producten:

[OCBP-005 Hoge kwaliteit 2 inch directe thermische barcode labelprinter](#)