

4 inch direcTe thermische barcodelabelprinter (Model: OCBP-401DT)

Functies:



Meer economie:

Ingebouwde dubbele sensoren zorgen ervoor dat er geen papier wordt verspild bij het laden van papier.

Eenvoudig te bedienen:

De DHCP-functie maakt de printer plug-and-play, geen ingewikkelde IP-adresinstellingen meer.

Duurzamer:

42 mm 10 W motor met hoog koppel, krachtiger en langere levensduur.

Hoogwaardige Materialen:

Japanse ROHM-printerkop, de printlevensduur bedraagt maximaal 50 km.

Slimmere bewerkingssoftware:

IOSAndroidHarmonyOSWindowsMAC interoperabele gratis bewerkingssoftware met vijf terminals.

Specificatie

Algemeen	
Model	OCBP-401DT
Material	Kunststof behuizing
Optionele interface	USB / USBBluetooth / USBBluetoothWIFI / USBLAN
Verwerker	32-bits CPU
Geheugen	4 MB Flash-geheugen, 320 KB RAM
Levensduur printerkop	50 KM
Voeding	Ingang: AC 100V-240V, 50-60Hz, Uitgang: DC 24V/2,5A
Accessoires	Stroomadapter, Stroomkabel, USB-kabel, Labelschacht, Handleiding
Sensoren	Detectie van etiketrand, Detectie van papier op, Openingsdetectie, Detectie van zwarte markeringen, Detectie van open deksel
Hoogte van de opening	2 mm min
Hoogte zwarte markering	2 mm min
Rotatie van lettertypen en streepjescodes	0°, 90°, 180°, 270°
Compatibel commando	TSPL
Afdrukmogelijkheden	
Afdrukmethode	Direct thermisch
Oplossing	203 DPI
Afdruksnelheid	152 mm/s Max
Afdrukbreedte	20-108 mm
Lengte van etiketafdruk	25-250mm

Streepjescode en karakter	
Streepjescode	1D-streepjescode: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 van 5, EAN-8, EAN-13, T 2D-streepjescode: PDF417, Maxicode, Datamatrix, QR-code
Lettertype	8 alfanumerieke bitmaplettertypen, Windows-lettertypen kunnen worden gedownload via software
Media	
Papiersoort	Gevouwen papier of rolpapier, gestanst etiket, zwart markeerpapier
Papierbreedte	20-118 mm
Papierdikte	0,06-0,22 mm
Capaciteit etikettenrol	127 mm buitendiameter (buitenwond)
Fysiek	
Dimensie	232 mm * 180 mm * 152 mm (LWH)
Gewicht	Netto: 1,36 kg
Pakket doos	254*254*174mm/1,92kg
8 in 1 doos	528*528*368mm/15,36kg
Omgeving	
Werktemperatuur en vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius, 10%~80% Geen condensatie
Opslagtemperatuur en vochtigheid	-20 tot 50 graden Celsius, 10%~90% Geen condensatie

Thermal Barcode Label Printer

Model: OCBP-401DT



Multi-System Compatible

IOS+Android+HarmonyOS+Windows(Win xp,7,8,10,11)+MAC
five-terminal interoperable free editing software




Long Life Printhead

The service life of the print head is increased by **166%**

Other Printers  30KM Printer Head Life

OCBP-401DT  50KM Printer Head Life

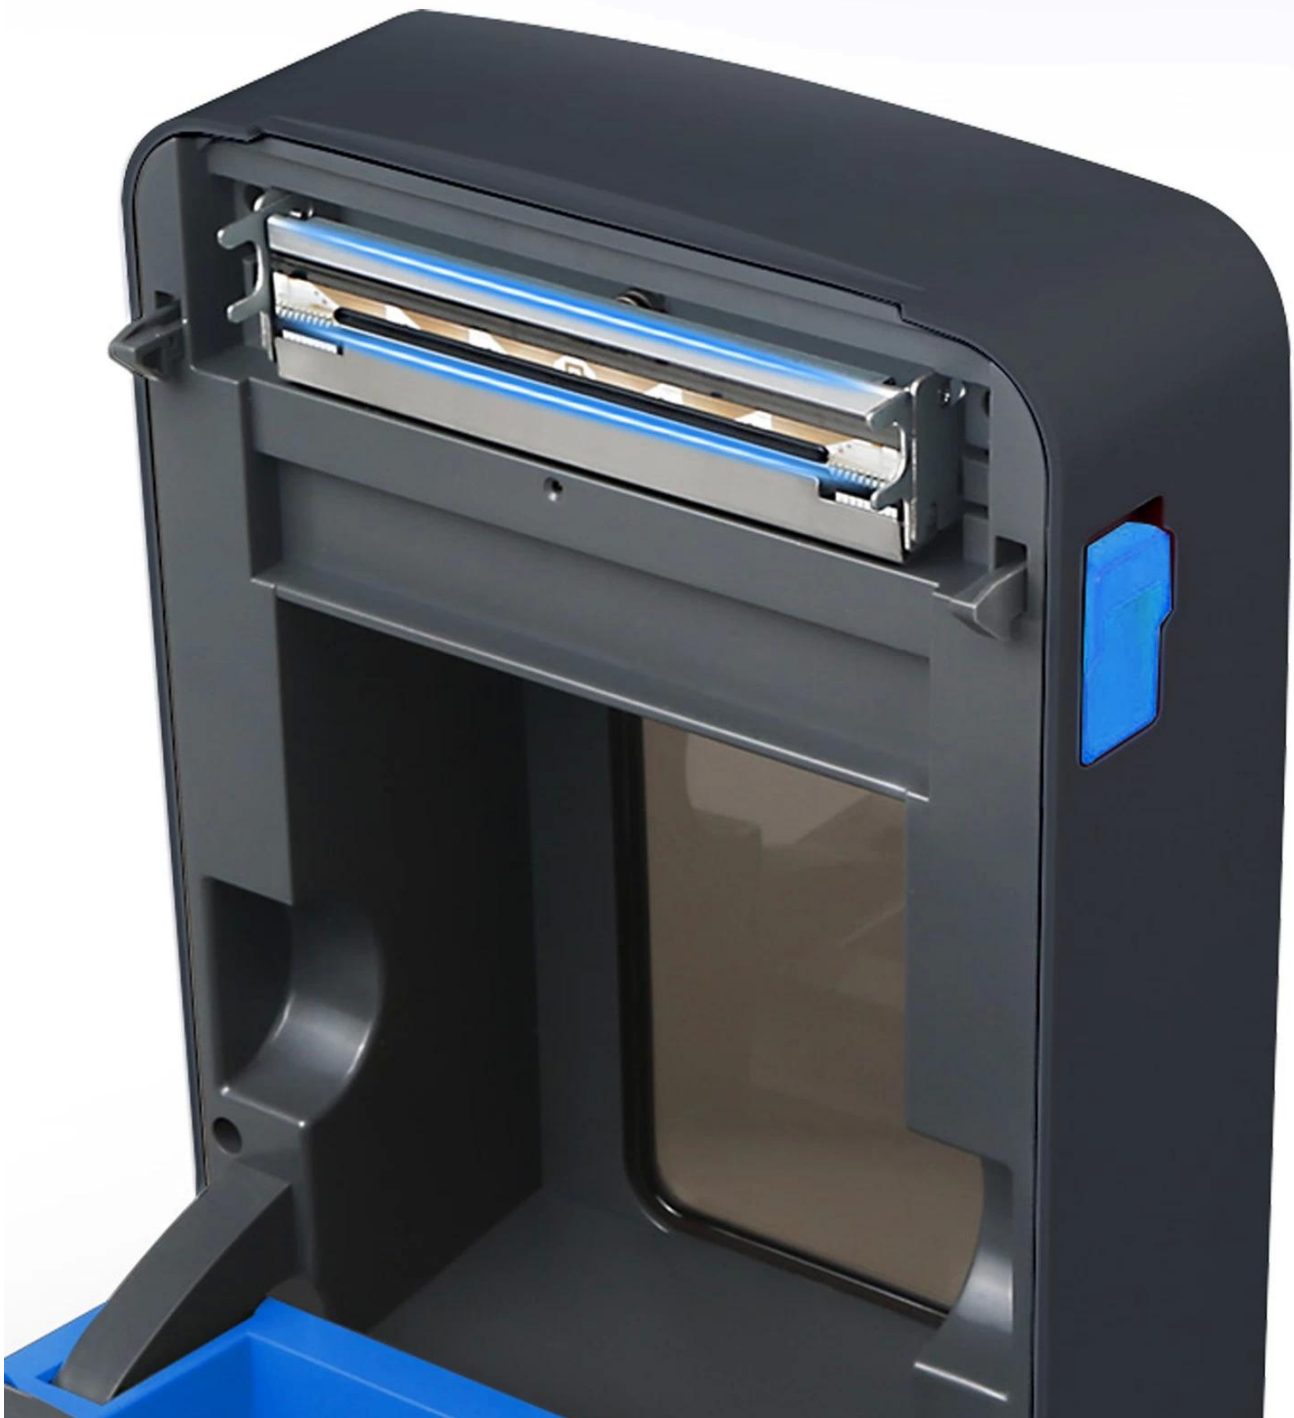

High Printing Speed

It can print 5,000 orders per hour




Built-in Dual Sensors

no paper wastewhen loading paper



Support Many Label Sizes

Label width from 25mm-250mm, Print width from 20-108mm

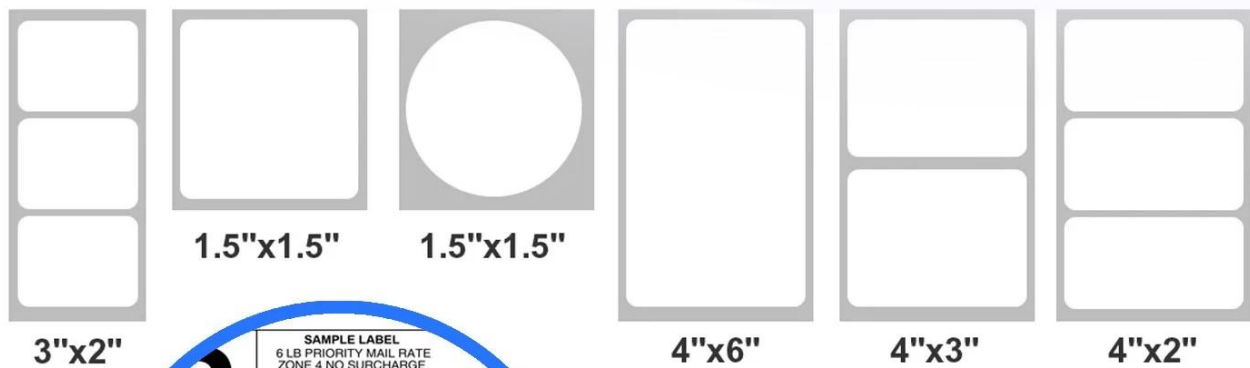

Resolution: 203 DPI



Printer Internal Components



Printer Interface



Dimensions

SMART PRINTING



232mm*180mm*152mm(L*W*H)



Manual measurement has slight errors and does not affect the use.

Packaging accessories

SMART PRINTING



Beautiful packaging, original accessories



01 Machine 02 USB Cable 03 Thermal Paper

04 AC Adapter 05 Power Cable 06 Tube Mandrel

07 User Manual 1~3pcs depends on the interface

Application



Warehouse Management



Express & Logistics



Baggage Check-in



Fresh Food Supermarket



Network Information Label



Jewelry Labels














 **Tips for Bluetooth Connection**
It's one to one Bluetooth connection.
Must disconnect your printer to the
previous Bluetooth device before
connecting it to another new one,
otherwise the new connection will fail.

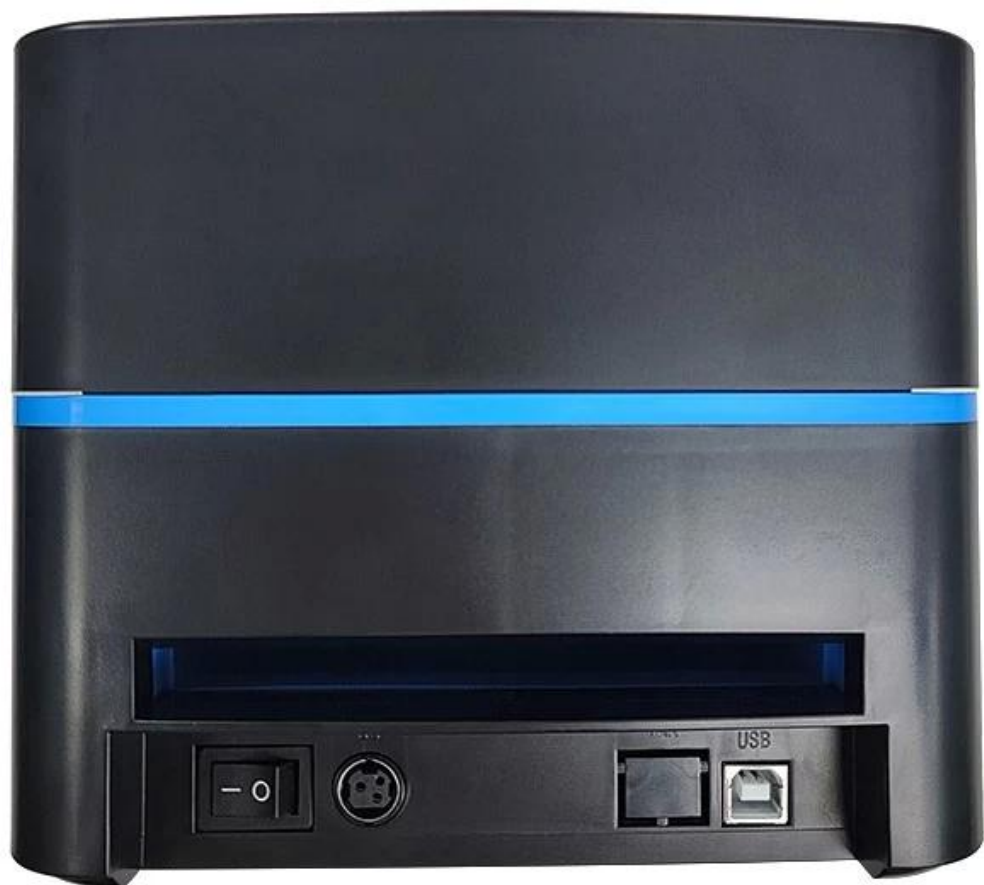




Thermal Label Printer
Model: OCBP-401DT
Interface: USB+BT+WiFi
Input: DC 24V, 2.5A
SN: [Barcode]
CE
RoHS
Made in China







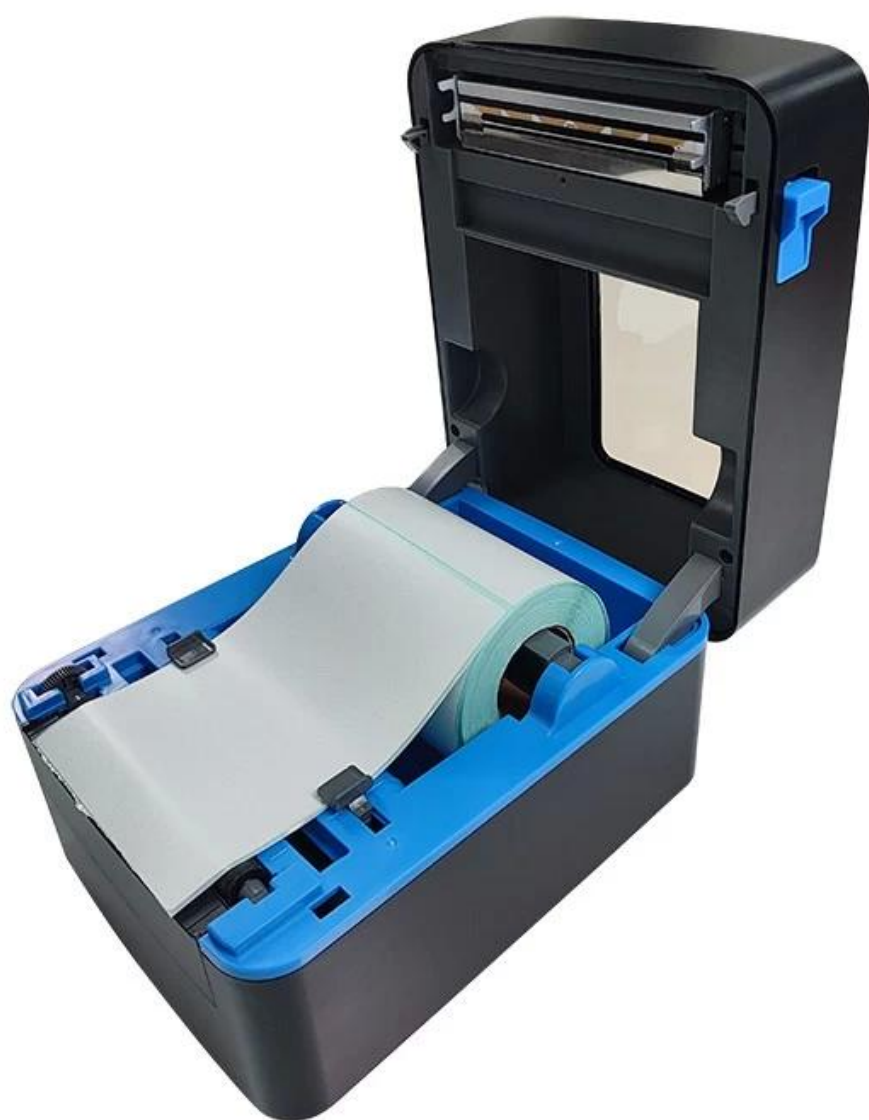







Relevante documenten:

[OCBP-401DT-stuurprogramma](#)

[OCBP-401DT Labelbewerkingssoftware - Android](#)

[OCBP-401DT Labelbewerkingssoftware - IOS](#)

[OCBP-401DT Labelbewerkingssoftware - Mac OS](#)

[OCBP-401DT Labelbewerkingssoftware - Windows](#)

