

In de hand gehouden 2D-streepjescodescanner

(M / N: OCBS -2012)

Feature:

- n Hoogwaardige beeldverwerkingstechnologie;
- n Omni-directioneel scannen, gemakkelijk te scannen;
- n Hoge compatibiliteit voor alle belangrijke 1D- en 2D-symbolen;
- n Kan de barcode op het scherm en de kleurenbarcode lezen;
- n 5mil uitstekende scannnauwkeurigheid(Kan naar behoefte worden aangepast) ;
- n Ondersteuning voor meerdere speciale functies;
- n Multi-interfaces optioneel;

Specificatie:

Prestatiekenmerken		
Resolutie		640 * 480, 256 grijswaarden
Lichtbron		LED(617 nm ± 10 nm)
Verlichting		0 ~ 100.000 LUX
Scan hoek		Rollen 360 °\toonhoogte ±60°\scheef ±65°
Scansnelheid		300scan / s
symboliek	2D	DataMatrix, Matrix 2 van 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI Code, PDF417, QR-code, Standaard 2 van 5, Telepen, TLC 39, etc.
	1D	Australische Pos t, Aztec, BPO, Canada Pos t, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 / EAN128, Nederlandse Pos t, EAN.UCC Com pos ite, Interleaved 2 of 5, Japan Pos t, Planet, Plessey Code, Pos tnet, RSS, UPC / EAN, enz.
precisie		≥ 5 mil Kan naar behoefte worden aangepast
Rollen		360 °
toonhoogte		65 °
scheef		75 °
Fysieke eigenschappen		
Interface		RS232 / USB/ USB virtuele COM
Spanning		DC 5 V ± 5%
Stroom		190 mA (werkend)
Kabel		1.5m
Gewicht		165g
Dimensies		170 mm x 60 mm x95mm
Gebruikersomgeving		
Gebruik temperatuur		-5° C tot 65° C
Bewaar temperatuur		-20 ° C tot 70 ° C
Vochtigheid		5% - 95% (niet-condenserend)
Schok		Laat vallen vanaf 150 cm naar betonnen vloer



OCBS-2012






OCBS-2012





OCBS-2012

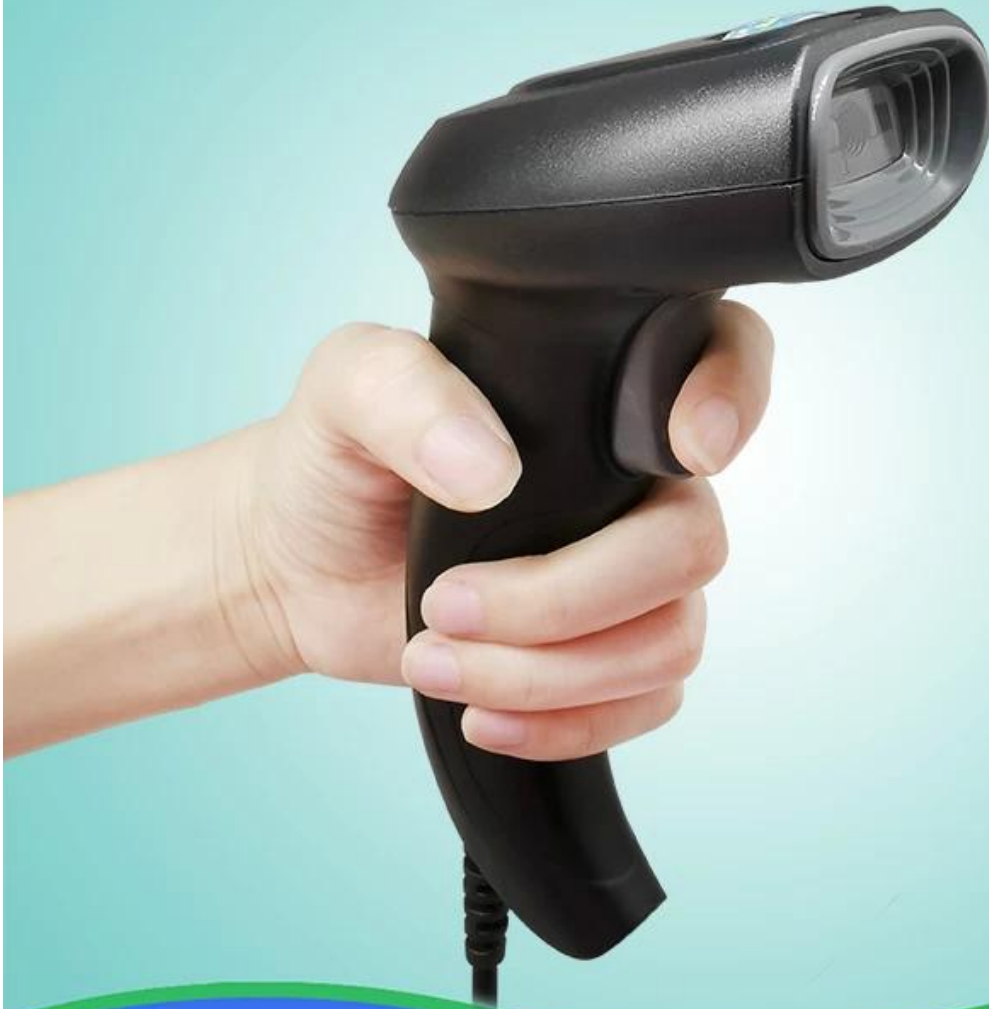



OCBS-2012





OCBS-2012

