

# 58 mm ingebouwde thermische printer

(M / N: OCKP-5802)

## Kenmerken:

90 mm / S afdruksnelheid,

60 mm diameter oversized papier huis

Ondersteuning voor taalcodepagina's van meerdere landen

Ondersteuning voor grafische afdrukken

Ondersteuning van NV-logo opslag en afdrukken

Ondersteuning voor meerdere barcodeafdrukken

## Specificatie:

Afdrukmethode	Direct thermisch
Printsnelheid	90mm / s
Papierrol diameter	Φ60mm
Kolomcapaciteit	384 punten / lijn
Papierdikte	0,06 ~ 0.08mm
Karakter	GB2312 en taalcodepagina's voor meerdere landen
Tekengrootte	ANK, lettertype A: 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 dots) Lettertype B: 1,1 × 2,1 mm (9 × 17 dots)
Barcodetypen	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / Code93 / CODE128
Invoerbuffer	32K bytes
NV Flash	64K bytes
Voedingsadapter	DC 12V / 2.6A
Kassalade-uitvoer	DC 12V / 1A
Gewicht	0.163KG
Dimensies	111,3 x 89 x 68 mm (D x B x H)
Werkomgeving	Temperatuur (0 ~ 45) vochtigheid (10 ~ 80%)
Opslag omgeving	Emperature (-10 ~ 60 °C) vochtigheid (10 ~ 80%)
Levensduur printerkop	50KM




OCKP-5802





OCKP-5802



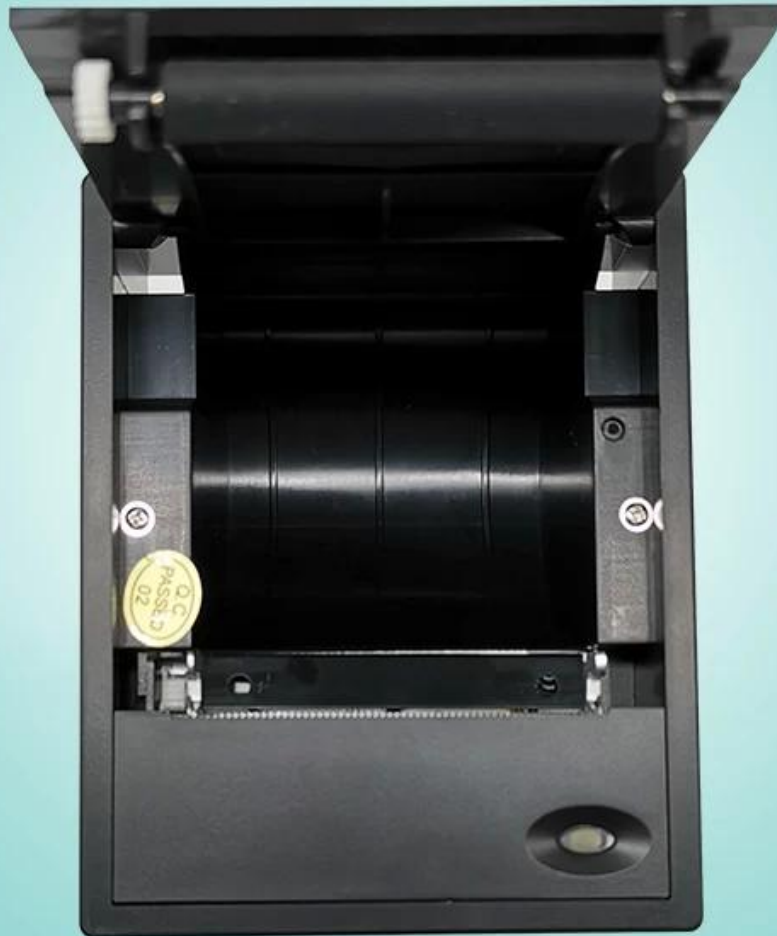





OCKP-5802





OCKP-5802



