

OCKP-8001 58/80 mm hoge snelheid ingebedde kiosk thermische printer

(M / N: OCKP-8001)

Voorzien zijn van:

160 mm / s afdruksnelheid,

Oversized papieren huis met een diameter van 80 mm

58 of 80 mm papier huis breedte verstelbaar

Ondersteuning Auto snijder

Ondersteuning van taalcodepagina's van meerdere landen

Ondersteuning grafisch afdrukken

Ondersteuning NV logo opslag en afdrukken

Ondersteuning van meerdere 1D- en 2D-barcodeafdrukken

Levensduur van de printerkop 100 km, snijkantleven een miljoen keer

Specificatie:

| | |
|------------------------|--|
| Afdrukken methode | Direct thermisch |
| Afdruksnelheid | 160mm / s |
| Diameter papierrol | Φ80mm |
| Kolomcapaciteit | 576 punten / lijn |
| Papier dikte | 0,06 ~ 0.08mm |
| Koppel | USB + RS232 + parallele poort |
| Karakter | GB18030 en taalcodepagina's van meerdere landen |
| Karaktergrootte | ANK, Lettertype A □ 1,5 × 3,0 mm □12 × 24 punten□ Lettertype B □ 1,1 × 2,1 mm □9 × 17 punten□ |
| Soorten streepjescodes | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / Code93 / CODE128 2D: QRCode / PDF417 |
| Invoerbuffer | 32K bytes |
| NV Flash | 64K bytes |
| Voedingsadapter | DC24V / 2.5A |
| Kassalade-uitgang | DC 24V / 2.5A |
| Gewicht | 0.96KG |
| Dimensies | 140 × 142 × 110,7 mm (D × B × H) |
| Werkomgeving | Temperatuur (0 □ 45) vochtigheid (10 □ 80%) |
| Opslagomgeving | Luchtvochtigheid (-10 □ 60 °C) (10 □ 80%) |
| Levensduur printerkop | 100km |



OCKP-8001







OCKP-8001







OCKP-8001





OCKP-8001





OCKP-8001





OCKP-8001








OCKP-8001



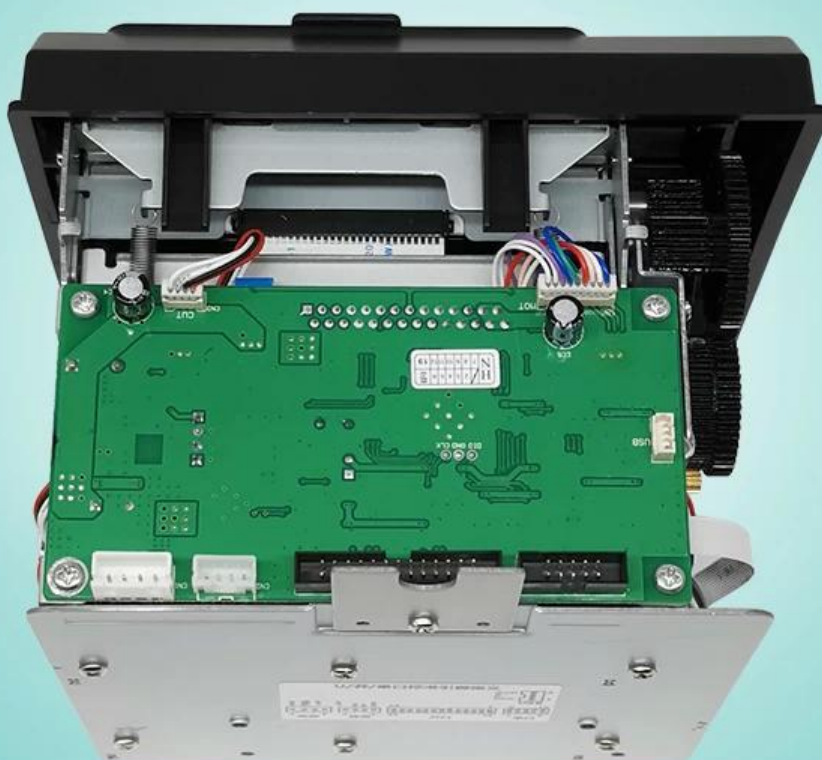



OCKP-8001





OCKP-8001

