

# OCKP-8001 58/80 mm hoge snelheid ingebedde kiosk thermische printer

(M / N: OCKP-8001)

## Voorzien zijn van:

160 mm / s afdruksnelheid,

Oversized papieren huis met een diameter van 80 mm

58 of 80 mm papier huis breedte verstelbaar

Ondersteuning Auto snijder

Ondersteuning van taalcodepagina's van meerdere landen

Ondersteuning grafisch afdrukken

Ondersteuning NV logo opslag en afdrukken

Ondersteuning van meerdere 1D- en 2D-barcodeafdrukken

Levensduur van de printerkop 100 km, snijkantleven een miljoen keer

## Specificatie:

Afdrukken methode	Direct thermisch
Afdruksnelheid	160mm / s
Diameter papierrol	Φ80mm
Kolomcapaciteit	576 punten / lijn
Papier dikte	0,06 ~ 0.08mm
Koppel	USB + RS232 + parallele poort
Karakter	GB18030 en taalcodepagina's van meerdere landen
Karaktergrootte	ANK, Lettertype A □ 1,5 × 3,0 mm □12 × 24 punten□ Lettertype B □ 1,1 × 2,1 mm □9 × 17 punten□
Soorten streepjescodes	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / Code93 / CODE128 2D: QRCode / PDF417
Invoerbuffer	32K bytes
NV Flash	64K bytes
Voedingsadapter	DC24V / 2.5A
Kassalade-uitgang	DC 24V / 2.5A
Gewicht	0.96KG
Dimensies	140 × 142 × 110,7 mm (D × B × H)
Werkomgeving	Temperatuur (0 □ 45) vochtigheid (10 □ 80%)
Opslagomgeving	Luchtvochtigheid (-10 □ 60 °C) (10 □ 80%)
Levensduur printerkop	100km



OCKP-8001







OCKP-8001







OCKP-8001





OCKP-8001





OCKP-8001







OCKP-8001






OCKP-8001






# OCKP-8001



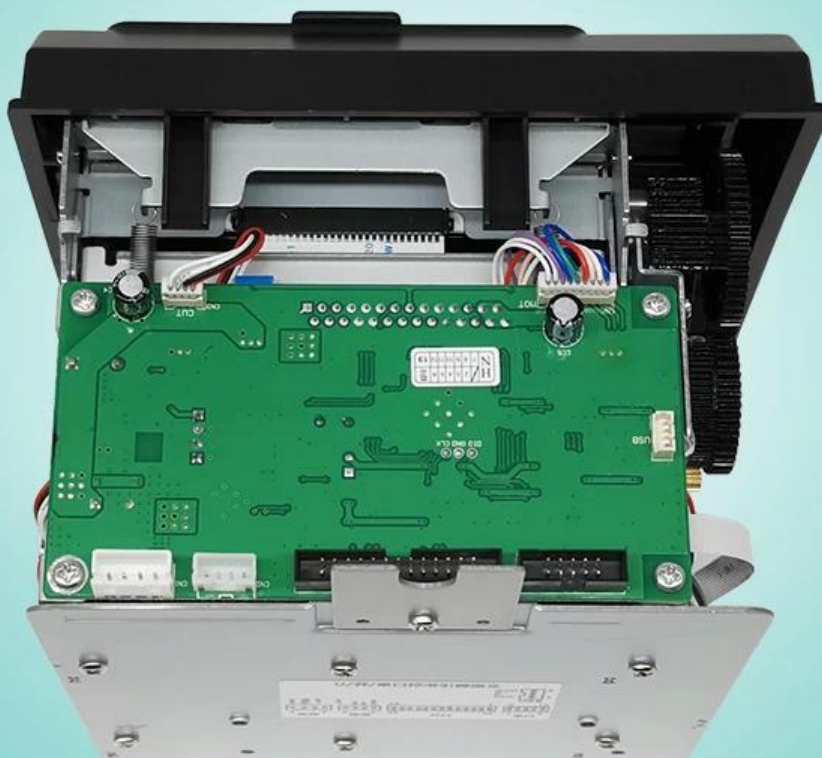

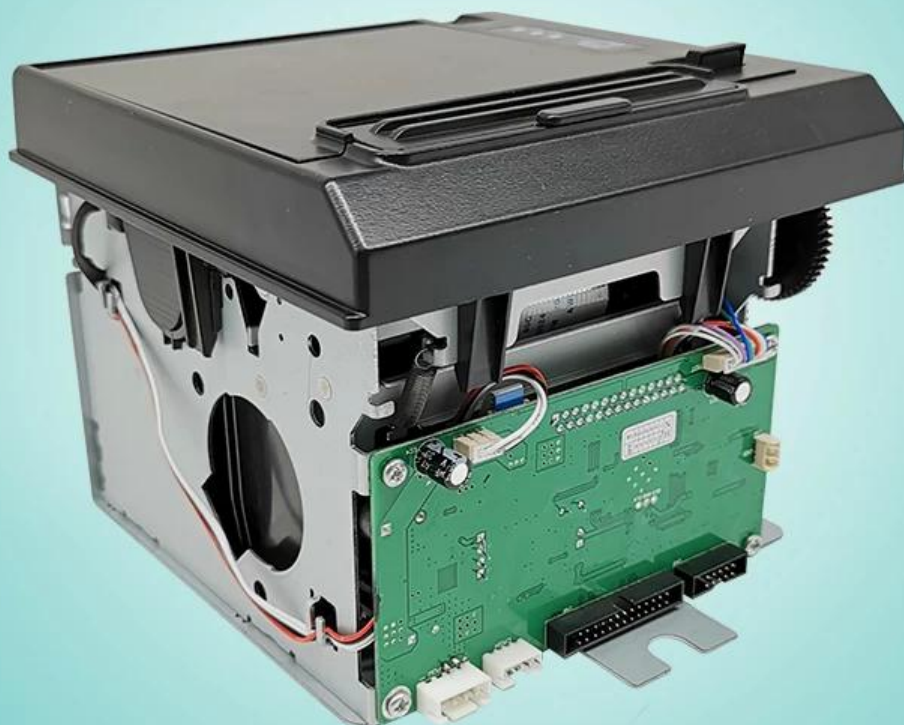



OCKP-8001

