

# OCKP-8001 RS232 automatische snijder bank thermische ticket android kiosk printer 80 mm

(M / N: OCKP-8001)

## Kenmerken:

160 mm / s afdruksnelheid;

Oversized papieren huis met een diameter van 80 mm;

58 of 80 mm papier huis breedte verstelbaar;

Ondersteuning Auto snijder;

Ondersteuning van taalcodepagina's in meerdere landen;

Ondersteuning grafisch afdrukken;

Ondersteuning NV logo opslag en afdrukken;

Ondersteuning van meerdere 1D- en 2D-barcodeafdrukken;

Levensduur van de printerkop 100 km, levensduur van de snijder een miljoen keer.

## Specificatie:

|                        |  |
|------------------------|--|
| Afdrukken methode      | Direct thermisch   |
| Afdruksnelheid         | 160mm / s  |
| Diameter papierrol     | Φ80mm  |
| Kolomcapaciteit        | 576 punten / lijn  |
| Papier dikte           | 0,06 ~ 0.08mm  |
| Koppel                 | USB + RS232 + parallele poort  |
| Karakter               | GB18030 en taalcodepagina's van meerdere landen  |
| Karaktergrootte        | ANK, Lettertype A □ 1,5 × 3,0 mm □12 × 24 punten□ Lettertype B □ 1,1 × 2,1 mm □9 × 17 punten□                  |
| Soorten streepjescodes | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / Code93 / CODE128<br>2D: QRCode / PDF417 |
| Invoerbuffer           | 32K bytes  |
| NV Flash               | 64K bytes  |
| Voedingsadapter        | DC24V / 2.5A   |
| Kassalade-uitgang      | DC 24V / 2.5A  |
| Gewicht                | 0.96KG   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Dimensies             | 140 × 142 × 110,7 mm (D × B × H)            |
| Werkomgeving          | Temperatuur (0 □ 45) vochtigheid (10 □ 80%) |
| Opslagomgeving        | Luchtvochtigheid (-10 □ 60 °C) (10 □ 80%)   |
| Levensduur printerkop | 100km                                       |




OCKP-8001









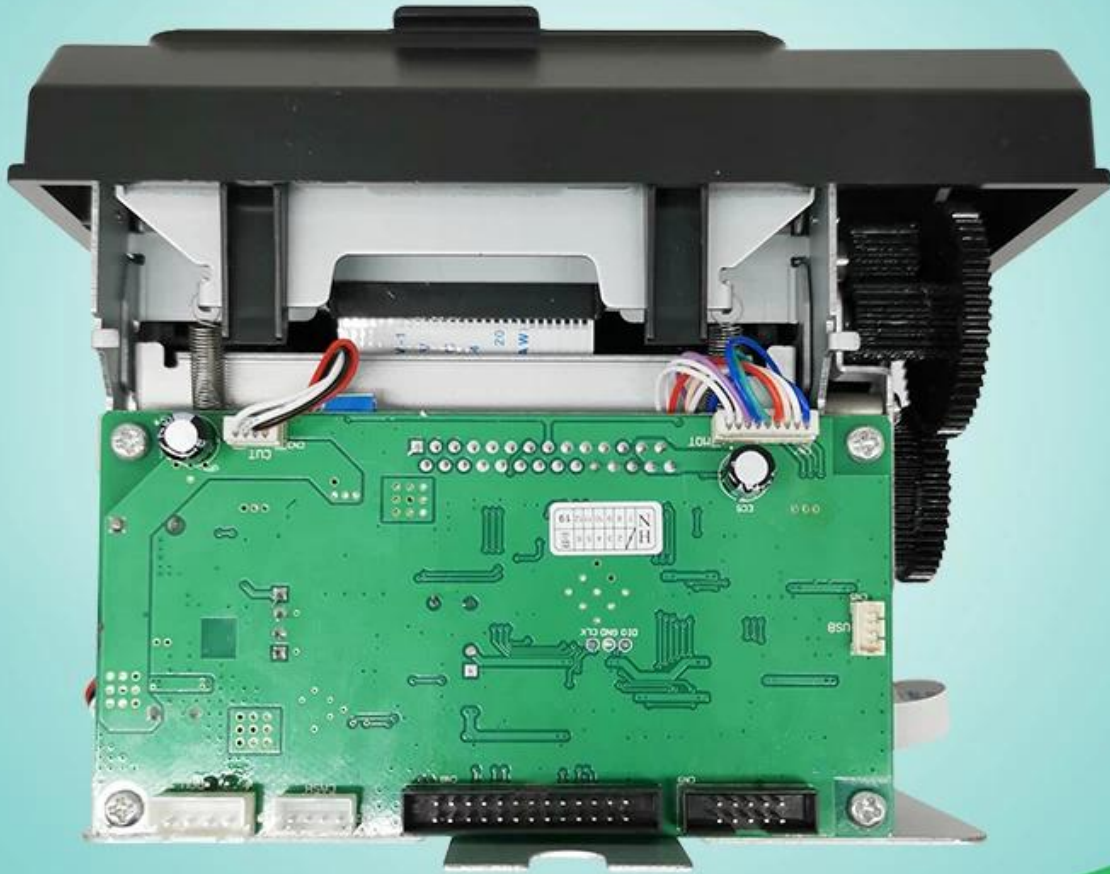



OCKP-8001





OCKP-8001

