

80 mm thermische bonprinter met automatische snijder (Model: OCPP-80S)

Functies:



Compact ontwerp, modieus uiterlijk, gemakkelijk papier te laden;

Ondersteunt het afdrukken van meerdere 1D-Streepjescodes en QR-codes;

Ondersteuning van de printerstatusbewakingsfunctie;

Ondersteuning voor het afdrukken van wachtrijtickets;

Ondersteuning van verschillende Koppelcombinaties;

Tot 300 mm/s hoge snelheid en geluidsarm printen;

48 of 80 mm verstelbare papierscheider als optie;

150 KM printerkop met lange levensduur;

Ondersteunende wandmontage.

Specificatie

Algemeen	
Model	OCPP-80S
Naam	80 mm thermische desktopprinter met automatisch snijmechanisme

Kleur	Zwart
Koppel	USB/ USBLan/ USBBT/ USBWiFi/URLWiFi/URLBT
Stroomvoorziening	Ingang: AC 100V-240V, 50-60Hz, Uitgang: DC 24V/2,5A
Kassa	Gelijkstroom 24V/1A
Levensduur printerkop	150KM
Snijder	Automatische snijder
Sensoren	Papier op, deksel open, snijmechanisme vastgelopen, papierstoring en zwarte vlek detectie (optioneel)
Accessoires	Datakabel, voedingsadapter, stroomraad, papierrol, cd, handleiding, Papierscheider (optioneel)
Besturingssysteem ondersteunt	Compatibel met iOS/Android/Windows/Linux
Veiligheidsnormen	CE, FCC, Rohs enz
Afdrukmogelijkheden	
Afdrukmethode	Directe thermische lijn
Oplossing	203 DPI
Afdruksnelheid	200 mm/s (U/UR) 260 mm/s (UL/UBT/UWIFI) 300 mm/s (URL/URLBT/URL WIFI)
Afdrukbreedte	72 mm
Grafisch afdrucken	Ondersteunt bitmap downloaden en afdrucken (elke bitmapgrootte max. 20K)
Afdrukopdracht	Compatibel met ESC/ POS
Streepjescode en karakter	
Streepjescode	1D-streepjescode: UPC-A/UPC-E/ JAN13 (EAN13)/ JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/ CODABAR/ CODE93/ CODE128 2D-streepjescode: QR CODE (Enkele USB- of UR-oplossing, geen QR-codefunctie)
Karaktergrootte	ANK-teken, lettertype A: 12* 24 punten, 1,5 (B) *3,0 (H) mm LettertypeB: 9*17 stippen, 1,1 (B) * 2,1 (H) mm Vereenvoudigd/traditioneel: 24* 24 punten, 3,0 (B) *3,0 (H) mm
Japans / Koreaans	Steen
Door de gebruiker gedefinieerde taal	PC437 / Katakana / PC850 / PC860/ PC863/ PC865/ West-Europa/ Grieks/ Hebreeus / Oost-Europa / Iran/ WPC1252/ PC866/ PC852/ PC858/ Iran/Iets/Arabisch/PT151, 1251/ PC737/ WPC/ 1257/ Thais/Vietnam PC864/ PC1001/ (Lets) / (PC1001) / (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thais)
Media	
Papier type	Thermisch papierrol
Papier breedte	48 mm/ 52 mm/ 56 mm/ 64 mm/ 68 mm/76 mm/80 mm (optioneel)
Papierdikte	0,06 ~ 0,08 mm
Diameter papierrol	80 mm maximaal
Papierscheider	steen
Fysiek	
Dimensie	180* 142* 136mm
Gewicht	1,65 kg
Pakket doos	228* 215* 165mm
Omgeving	
Werktemperatuur en vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius, 10% ~ 80% Geen condensatie
Opslagtemperatuur en vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius, 10% ~ 90% Geen condensatie

Algemeen	
Model	OCP-805
Naam	80 mm thermische desktopprinter met automatisch snijmechanisme
Kleur	Zwart
Koppel	USB/ USBLan/ USBBT/ USBWiFi/URLWiFi/URLBT
Stroomvoorziening	Ingang: AC 100V-240V, 50-60Hz, Uitgang: DC 24V/2,5A
Kassa	Gelijkstroom 24V/1A
Levensduur printerkop	150KM
Snijder	Automatische snijder
Sensoren	Papier op, deksel open, snijmechanisme vastgelopen, papierstoring en zwarte vlek detectie (optioneel)
Accessoires	Datakabel, voedingsadapter, netsnoer, papierrol, CD, handleiding, Papierscheider (optioneel)
Besturingssysteem ondersteunt	Compatibel met iOS/Android/Windows/Linux
Veiligheidsnormen	CE, FCC, Rohs enz
Afdrukmogelijkheden	
Afdrukmethode	Directe thermische lijn
Oplossing	203 DPI
Afdruksnelheid	200 mm/s (U/UR) 260 mm/s (UL/UBT/UWIFI) 300 mm/s (URL/URLBT/URL WIFI)
Afdrukbreedte	72 mm
Grafisch afdrucken	Ondersteunt het downloaden en afdrucken van bitmaps (elke bitmapgrootte max. 20K)
Afdrukopdracht	Compatibel met ESC/ POS
Streepjescode en karakter	
Streepjescode	1D-streepjescode: UPC-A/UPC-E/ JAN13 (EAN13)/ JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/ CODABAR/ CODE93/ CODE128 2D-streepjescode: QR CODE
Karaktergrootte	ANK-teken, lettertype A: 12* 24 punten, 1,5 (W) *3,0 (H) mm LettertypeB: 9*17 dots, 1,1 (W) * 2,1 (H) mm Vereenvoudigd/ Traditioneel: 24* 24 dots, 3,0 (B) *3,0 (H) mm
Japans / Koreaans	Steen
Door de gebruiker gedefinieerde taal	PC437/ Katakana / PC850 / PC860/ PC863/ PC865/ West-Europa/ Grieks/ Hebreeus / Oost-Europa / Iran/ WPC1252/ PC866/ PC852/ PC858/ Iran/Iets / Arabisch/ PT151, 1251/ PC737/ WPC/ 1257/ Thai/Vietnam/ PC864/ PC1001/ (Lets) / (PC1001) / (PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thais)

Media	
Papier type	Thermisch papierrol
Papier breedte	48 mm/ 52 mm/ 56 mm/ 64 mm/ 68mm/76mm/80mm (optioneel)
Papierdikte	0,06 ~ 0,08 mm
Diameter papierrol	80 mm maximaal
Papierscheider	Steun
Fysiek	
Dimensie	180* 142* 136mm
Gewicht	1,65 kg
Pakket doos	228* 215* 165mm
Omgeving	
Werktemperatuur en vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius, 10% ~ 80% Geen condensatie
Opslagtemperatuur en vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius, 10% ~ 90% Geen condensatie

80MM Thermal Printer with Auto Cutter

OCP-80S



Windows

LINUX



Android

IOS



Direct Thermal Printing

Without the printing ink and ribbon etc traditional consumables,
Low material cost. 48 or 80mm adjustable paper separator for option



Thermal Receipt Paper
Paper Width: 80mm
Roll Dia: Max. Ø 80mm



Easy Paper Loading

One button operation, abandon the traditional paper loading structure, and directly put the paper in, easy to operate




High-performance Print Head

Regularly use a cloth soaked in alcohol to domaintenance to extend the lifespan of printing head life

Print Speed: 200-300mm/s

Printing Head Life: 150KM

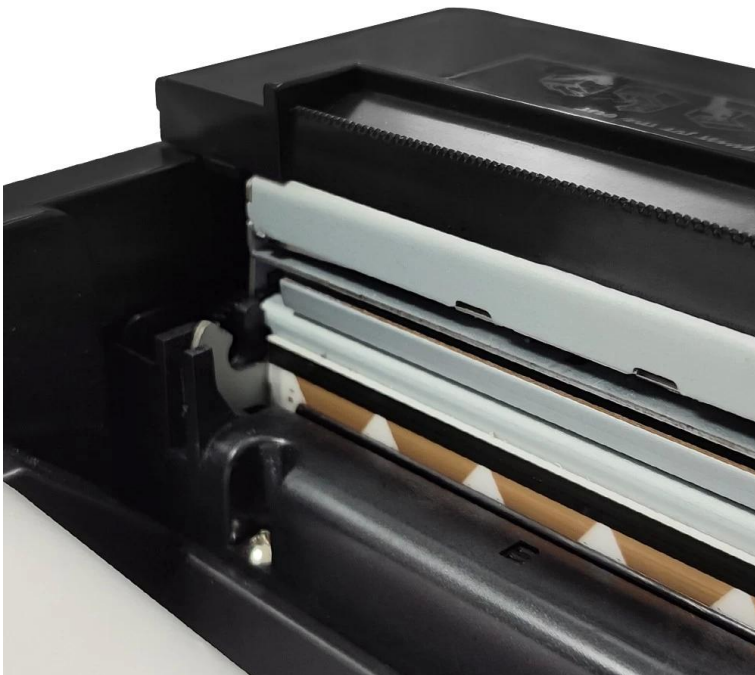

Supports multi 1D barcode and QR code printing

Support printer status monitoring function. Compatible with black mark paper and normal thermal paper, and has paper out, cover open, cutter jam, paper jam and black mark detection sensor.



Desktop + Wall Mounted

Support printer status monitoring and printing queuing ticket function




OEM/ODM


FAMOUS PARTNER BRANDS



[Click here](#)

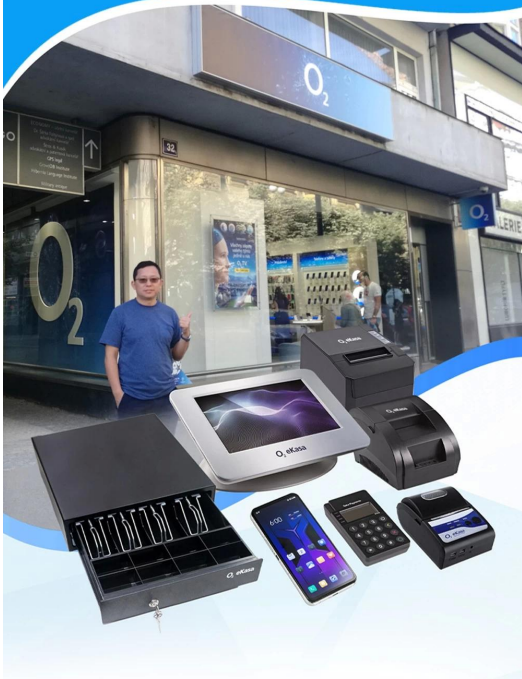


Customized Your LOGO

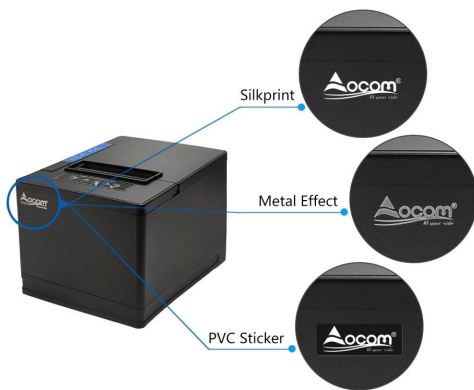


Customized Your Packaging



Support Customer's Idea To Do The Design



APPLICATION

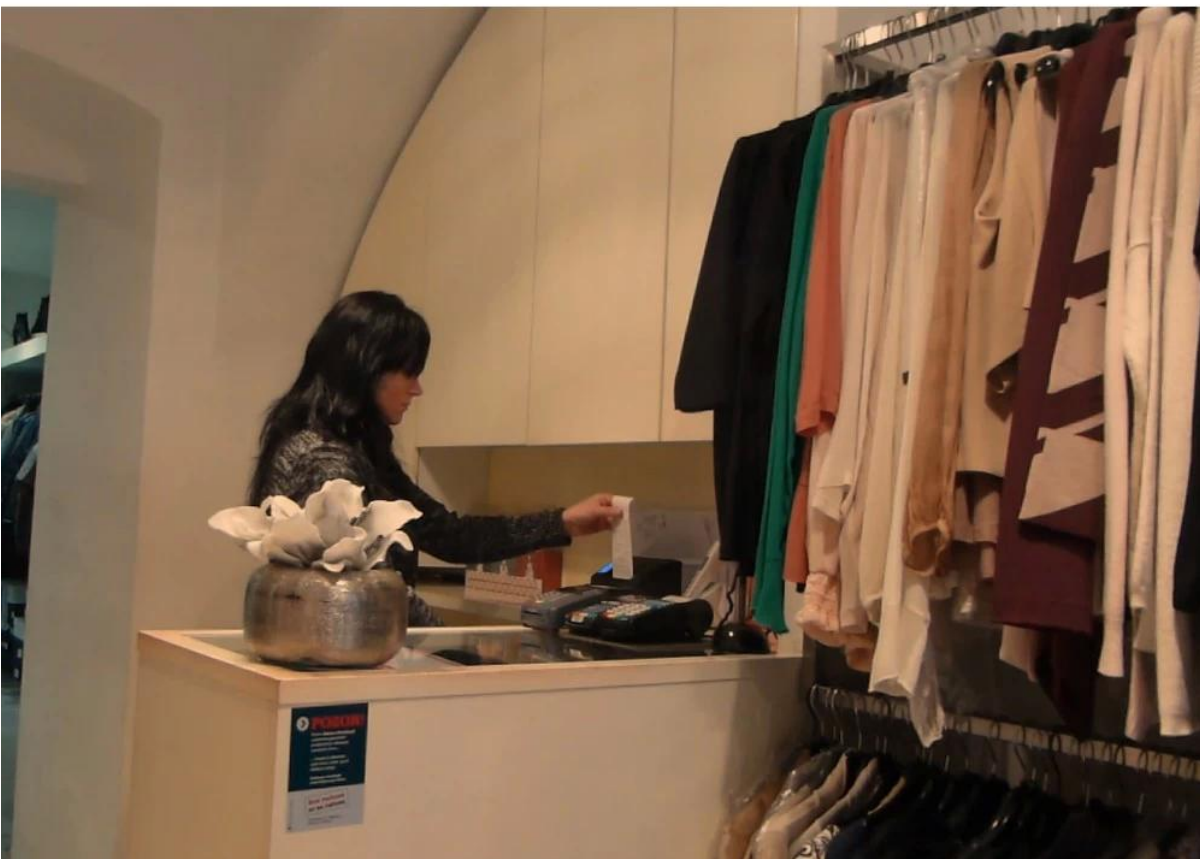

“

15+ YEARS
OEM/ODM EXPERIENCES

4000+
CUSTOMERS OVER 165 COUNTRIES

澳凱碼科技有限公司
OCC TECHNOLOGIES LIMITED

15,000,000+
UNITS OF ACCUMULATED SALES

CERTIFICATES
BY ISO/CE/FCC/ROHS/BIS...

”

CERTIFICATE



Relevante documenten:

[80 mm thermische bonprinter CD_FILES](#)