

# 15,1-inch Windows-touchscreen POS terminal met basis van aluminiumlegering

(M/N: POS-1519)

OCOM 1519 serie POS terminal heeft een basis van aluminiumlegering, het heeft Intel Celeron en Intel Core I-serie CPU voor optie. Het is gemakkelijk om toegang te krijgen tot de IO-poort voor externe apparaten zoals een thermische printer, labelprinter en mobiele USB-schijf. Dit Model is erg handig voor onderhoud door de achterklep te verwijderen.

## Functies:



Intel Celeron-serie en Intel Core I3 I5-processor voor optie;

Harde driver Msata SSD 64GB, SSD 128GB en 256 GB voor optie;

Meerpunts geprojecteerd capacitief aanraakpaneel;

Optioneel MSR- en VFD220-kLANtenWeergave aan de zijkant, gemonteerd op de achterklep;

Zeer plat en waterdicht, krasbestendig oppervlaktedisplay;

Bespaar verzendkosten door de basisplaat te demonteren om het pakket indien nodig te verkleinen.

## Specificatie

Model	POS-1519
Naam	15,1 inch alles in één aanraking POS terminal
Huisvesting	Machinelichaam van kunststof schaal en aluminium basis
Kleur	geheel zwarte kleurenmachine
Display	
Hoofdscherm	15,1 inch touchscreen-monitor
Resolutie	1024*768
Helderheid	250cd/m2
Kijkhoek	Horizontaal: 150; Verticaal: 140
Touch screen	Meerpunts geprojecteerde GG capacitieve aanraking
Sub-display	15,1-inch display of 12,1-inch display Zonder aanraakfunctie als optie
Klantendisplay	2*20 VFD-display gemonteerd op achteromslag voor optie
Prestatie	
Moederbord	Intel Celeron J4125 2,0 GHz of Intel Core I3 / I5 CPU voor optie
Systeemgeheugen	1*SO-DIMM DDR4-slot, ondersteuning voor 2400 mHZ, 4 GB/8 GB voor optie
Opslagapparaat	Msata SSD 64 GB of hoger, tot 256 GB
Audio	Aan boord van Real Tek ALC662
LAN	10/100Mbs, Realtek RTL8111F Lan-chip ingebouwde Mini PCI-E-sleuf, ondersteuning voor ingebouwde WIFI-module
Besturingssysteem	Windows7/8/10, ingebed, WIJPOS, Linux
Connectiviteit	
Extern I/O-poort J4125	aan/uit-knop*1,12V DC in aansluiting*1
	LAN:RJ-45*1
	USB*6
	15PIN D-sub VGA *1
	RS232*2
	lijnuitgang*1,MIC in*1
Opties	
MSR	Optionele zij-MSR
Pakket	

Gewicht	Netto 6,5 kg, bruto 8,0 kg voor één scherm
Pakket met schuim erin	425*275*405mm voor enkel scherm, 440*295*425mm voor dubbel scherm
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 graden Celsius
Bewaar temperatuur	-10 tot 60 graden Celsius
Werkvochtigheid	10%~80% Geen condensatie
Vochtigheid bij opslag	10%~90% Geen condensatie
Accessoires	
Oplader	200-240V/50-60HZ (standaard), 110-240V/50-60HZ wisselstroomingang, DC12V/5A uitgangsadapter
Stroomkabel	Voedingskabelstekker compatibel met de VS /EU / VK enz. En op maat gemaakt beschikbaar

## 15.1-inch Windows POS Terminal with Aluminium Alloy Base



### Match with other products



Windows 11

Windows 10

Windows 8

LINUX



J1900, J4125 or i3 / i5 for option



Memory 4G or 8G



Msata SSD 64GB or higher



15.1 inch touch screen monitor



Sub-display, VFD or LCD display for option



Optional Side MSR

## HD Capacitive Screen

15.1-inch multi-point projected capacitive touch panel with 1024\*768 resolution

Waterproof

Oilproof

Dustproof Front Screen




## Customer display for option

Sub-display or VFD/LCD display for option



## Optional Side MSR


Magnetic stripe cards can be read

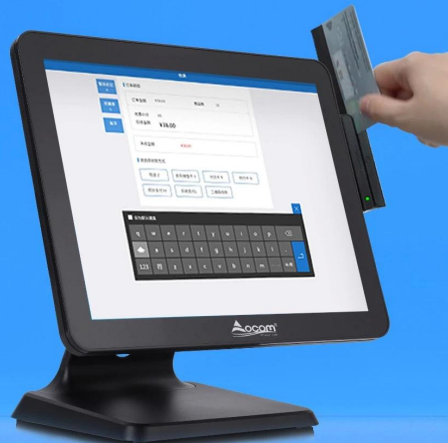

# Product Interface




## Windows interfaces J1900/J4125

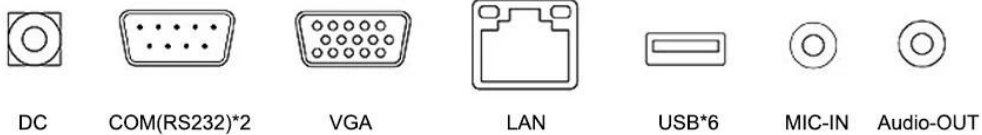

DC COM(RS232)\*2 VGA LAN USB\*6 MIC-IN Audio-OUT

## Windows interfaces i3/i5

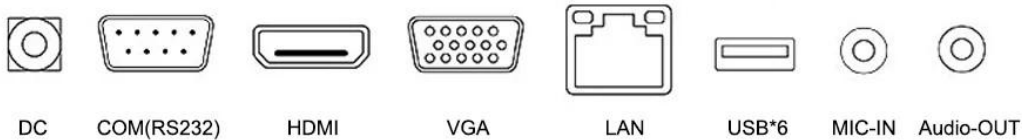

DC COM(RS232) HDMI VGA LAN USB\*6 MIC-IN Audio-OUT

# Screen Size



↙ ↗ 15.1 inches

or



↙ ↗ 15.1 inches

+

- 15.1 inches
- 12.1 inches
- 2\*20 VFD
- 2\*20 LCD

# OEM/ODM

FAMOUS PARTNER BRANDS



[Click here](#)

## Customized For Your Project




## Customized Your LOGO



## Customized Your Packaging



## Support Customer's Idea To Do The Design

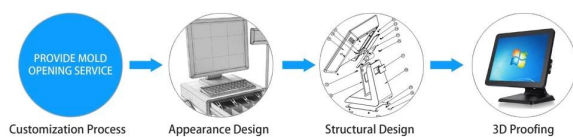

## Product Details






















**All in one  
Touch POS system**



# APPLICATION

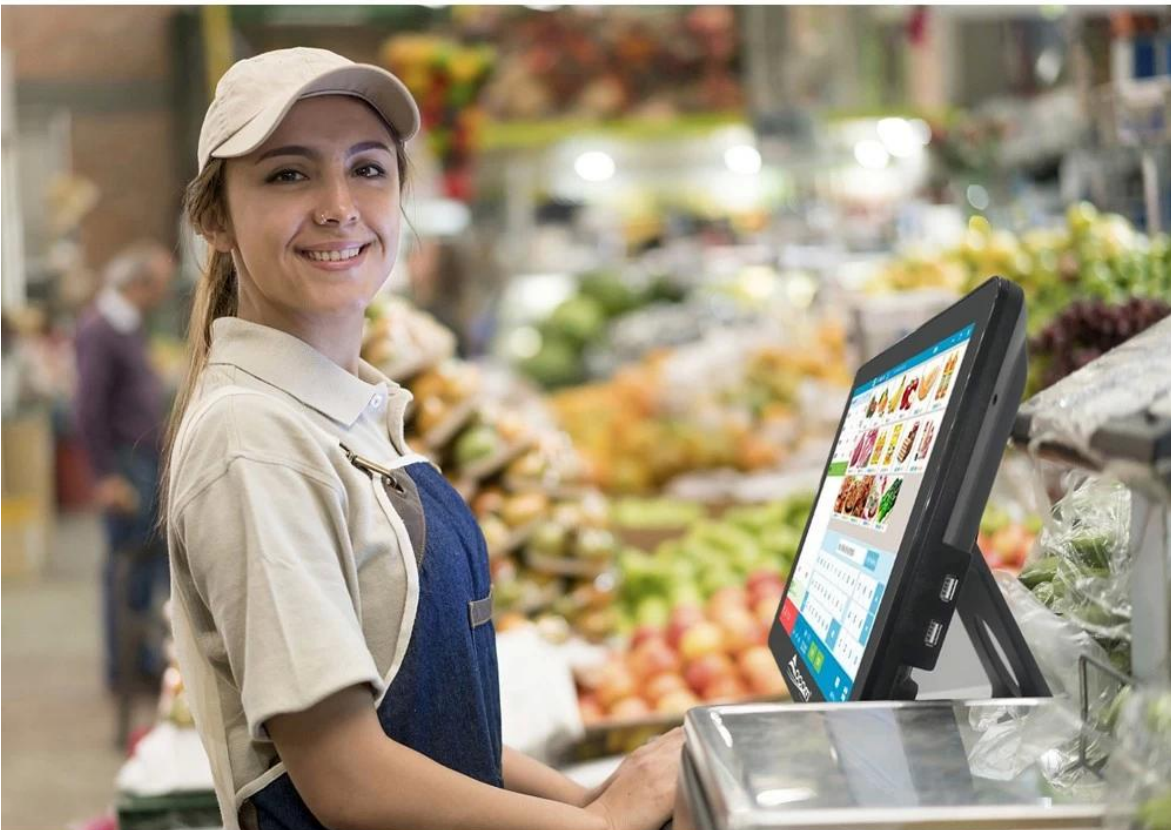

## Relevante documenten:

[POS-1519 Spec](#)

[Win 6/7/8/10\\_GeminiLakeJ4125 J1900\\_win10 driver](#)

[J1900 Win7-stuurprogramma](#)