

Slimme Android-mobiele Telefoon met inktloze washandje-labelPrinter Verzendlabel-printermachine voor kleine bedrijven

Funcities:

Meer economie

Ingebouwde dubbele sensoren zorgen ervoor dat er geen papier wordt verspild bij het laden van papier.

Makkelijk te besturen

De DHCP-functie maakt de printer plug-and-play, geen ingewikkelde IP-adresinstellingen meer.

Duurzamer:

10W grote motor en grote versnelling, maken de levensduur langer.

Hoogwaardige Materialen:

Japanse ROHM-printerkop, de printlevensduur bedraagt maximaal 50 km

Slimmere bewerkingssoftware

IOSAndroidHarmony OS WindowsMAC, interoperabele gratis bewerkingssoftware met vijf terminals

Specificatie

Algemeen	
Model	OCBP-401DT
Material	Kunststof behuizing
Koppel	USB ,USBBluetooth,USBBluetoothWIFI, USBLAN
Verwerker	32-bits CPU
Geheugen	4 MB Flash-geheugen, 320 KB RAM
Levensduur printerkop	50 KM
Stroomvoorziening	I nvoer  Wisselstroom 100V-240V , 50-60 Hz , Uitvoer  gelijkstroom 24V / 2.5 A
Accessoires	Oplader , Stroomkabel , USB-kabel , Label schacht , Handmatig
Sensoren	Detectie van etiketrand, Detectie van papier op, Openingsdetectie, Detectie van zwarte markeringen, Detectie van open deksel
Hoogte van de opening	2 mm min
Hoogte zwarte markering	2 mm min
Lettertype en balk coderotatie	0° , 90° , 180° , 270°
Compatibel commando	TSPL
Afdrukmogelijkheden	
Afdrukmethode	Direct thermisch
Resolutie tie	203 DPI
P snelheid van rint	152 mm/s Max
Afdrukbreedte	20-108 mm
Lengte van etiketafdruk	10-250 mm
Streepjescode	1D-streepjescode: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 van 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN en UPC 2(5)-cijferige add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST 2D streepjescode: PDF417, Maxicode, Datamatrix, QR-code

Lettertype	8 alfanumerieke bitmap lettertypen, Windows-lettertypen kunnen worden gedownload via software
Media	
Papier type	Gevouwen papier of rolpapier, gestanst etiket, zwart markeerpapier
Papierbreedte	20-118 mm
Papierdikte	0,06-0,22 mm
Capaciteit etikettenrol	127 mm OD (buitenwond)
Fysiek	
Dimensie	232 mm * 180 mm * 152 mm (LWH)
Gewicht	Netto: 1,36 kg
Pakket doos	254*254*174mm/1,92kg
8 in 1 doos	528*528*368mm/15,36kg
Omgeving	
Werken temperatuur & vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius , 10%~80% Geen condensatie
Opslag temperatuur & vochtigheid	-20 tot 50 graden Celsius , 10%~90% Geen condensatie

High Printing Speed

It can print 5,000 orders per hour



Printer Interface




Thermal Barcode Label Printer

Model: OCBP-401DT



Support Many Label Sizes

Label width from 25mm-250mm, Print width from 20-108mm

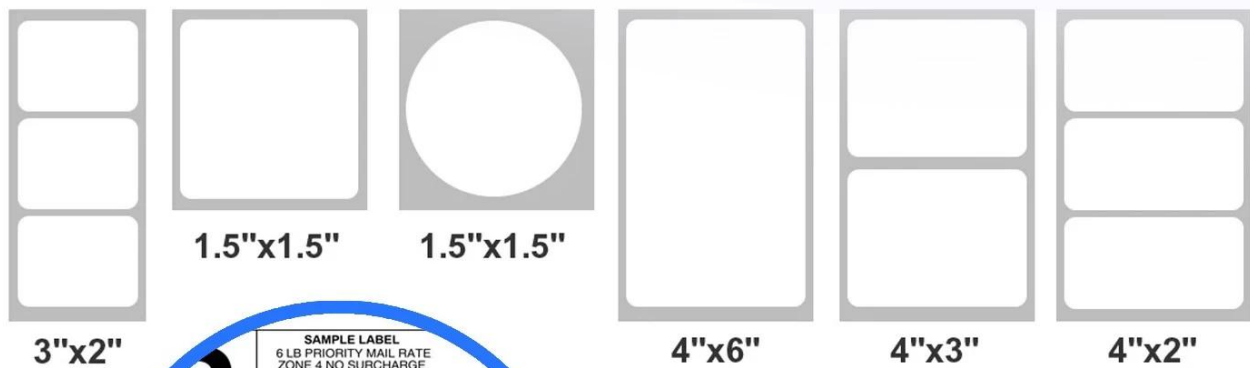

Resolution: 203 DPI



Built-in Dual Sensors

no paper wastewhen loading paper



Packaging accessories

SMART PRINTING



Beautiful packaging, original accessories



01 Machine 02 USB Cable 03 Thermal Paper

04 AC Adapter 05 Power Cable 06 Tube Mandrel

07 User Manual 1~3pcs depends on the interface

Application



Warehouse Management



Express & Logistics



Baggage Check-in



Fresh Food Supermarket



Network Information Label



Jewelry Labels

Dimensions

SMART PRINTING



232mm*180mm*152mm(L*W*H)



Manual measurement has slight errors and does not affect the use.

Multi-System Compatible

IOS+Android+HarmonyOS+Windows(Win xp,7,8,10,11)+MAC
five-terminal interoperable free editing software




Long Life Printhead

The service life of the print head is increased by **166%**

Other Printers  30KM Printer Head Life

OCBP-401DT  50KM Printer Head Life

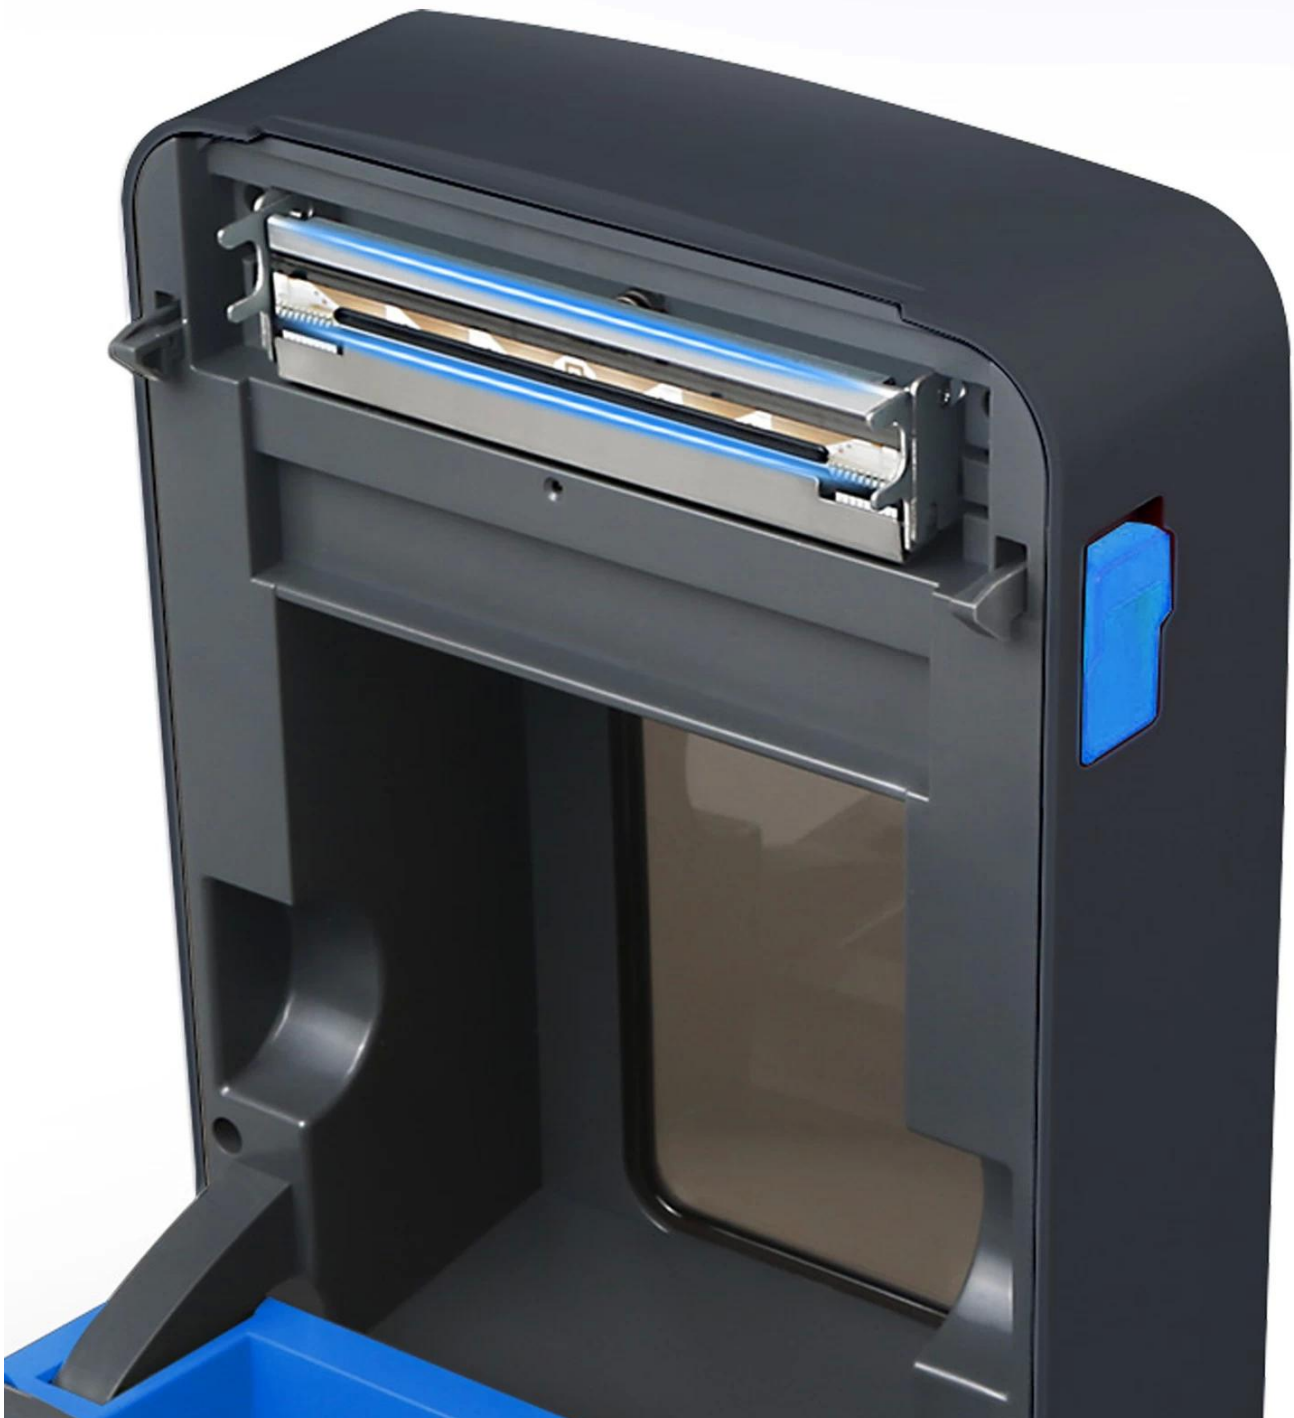

Printer Internal Components

