

Uniwersalny terminal dotykowy 11,6 cala POS z drukarką termiczną

(M / N: POS-M1106-A)

Cechy:

System operacyjny Android 7.1;

RK3368 Ośmiordzeniowy procesor 1,5 GHz;

2G RAM i 8G eMMC;

Kolorowy ekran o wysokiej rozdzielczości 11,6 cala;

Standardowa rozdzielczość 1366 * 768, może do 1080P;

Obsługa wbudowanej drukarki termicznej 58 / 80mm;

Opcjonalny wyświetlacz LCD VFD MSR, RFID, skaner kodów kreskowych 1 / 2D.

Obszar zastosowań:

Wyżywienie: hotel, restauracja, restauracja fast-food, kawiarnia, piekarnia i cukiernia;

Sprzedawca: Business Street, butik, dom towarowy, sklep z kosmetykami i wysokiej klasy zakład fryzjerski;

Rekreacja: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno i punkt sprzedaży biletów loteryjnych;

Komercyjne: terminale zarządzania informacjami dla parkingu, gospody, lotnictwa, metra, stacji i nabrzeża.

Specyfikacja

Edytor	RK3368 Ośmiordzeniowy 1,5 GHz
OS	Android 7.1 (Android 6.0 dla opcjonalnego)
Pamięć	2G RAM + 8G ROM
SD	Micro SD □do TF 32 GB)
Pokaz	Kolorowy ekran o wysokiej rozdzielczości 11,6 cala
Rozkład	1366 * 768, (do 1920 * 1080P)
Ekran dotykowy	Dziesięciopunktowy pojemnościowy ekran dotykowy
Drukarka	Drukarka termiczna 58 mm (bez obcinarki) lub 80 mm (obcinarka automatyczna)
Czytnik kart magnetycznych	Ścieżki ISO7811 1/2/3, obsługa podwójnego przesuwania (opcjonalnie)
Czytnik kart RFID	ISO14443TypA, (opcjonalnie)
Skaner kodów kreskowych	Dekodowanie kodów kreskowych 1D / 2D (opcjonalnie)

Wyświetlacz biegunowy	Wyświetlacz LCD / VFD (opcjonalnie)
Wi-Fi	802.11b / g / n
USB	5 * USB 2.0,
RJ11	2 * RJ11
LAN	1 * port RJ45, 100/1000 SAMODZIELNEGO PRZYSTOSOWANIA
RS232	1 * RS232, (może tp do 3 RS232 prot)
Moc	DC 12 V, 5 A.
Bateria	5200 mAh (opcjonalnie, produkt standardowy nie zawiera baterii)
Środowisko pracy	Temperatura pracy: -10 °C ~ 50 °C Temperatura przechowywania: -20 °C ~ 60 °C Wilgotność względna: 10% □ 90%





POS-M1106-A





POS-M1106-A





POS-M1106-A






POS-M1106-A





POS-M1106-A

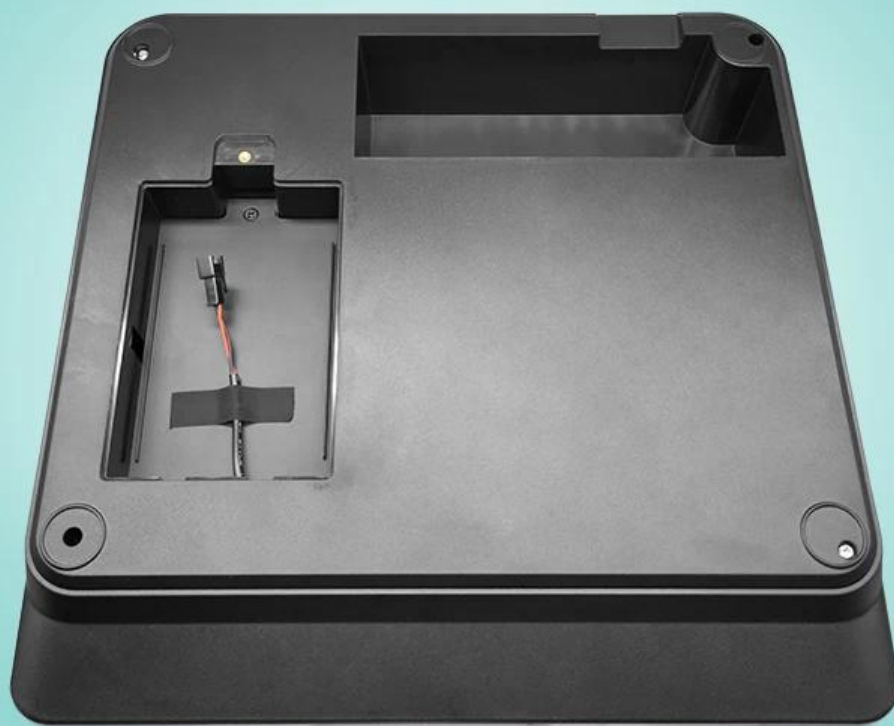



Odpowiednie dokumenty:

[POS -M1106 SPEC](#)