

2 cale Bezpośrednie naklejki termiczne USB Maszyna drukarska Papier samoprzylepny Obsługiwana drukarka etykiet z kodem kreskowym

(M / N: OCBP -006)


1. Wsparcie termicznego papieru rolkowego / papieru samoprzylepnego
2. Głowica drukująca z regulowanym ciśnieniem
3. Automatyczna funkcja sprawdzania papieru
4. Regulacja adaptacyjna temperatury
5. Konstrukcja modułowa, aby spełnić różne wymagania aplikacji
6. drukarka etykiet, drukarka termiczna z kodem kreskowym, drukarka etykiet termicznych

Druk metoda	Bezpośredni termiczny
Rozkład	203 DPI
Wydrukować szerokość	20-60mm
Druk prędkość	MAX: 127 mm / s MIN: 50,8 mm / s
Pamięć	NAPARSTEK: 4M LAMPA BŁYSKOWA: 4M
Wydrukować głowa temperatura	Termistor
Papier jest wykrywany	Mikroprzełącznik
Berło	USB
Wykrywanie obecności papieru	Wykrywanie obecności papieru
kod kreskowy	KOD128 EAN128 ITF KOD39 KOD93 EAN13 EAN13 + 2 EAN13 + 5 EAN8 EAN8 + 2 EAN8 + 5 CODABAR POS TNET UPC-A UPCA + 2 UPCA + 5 UPC-E UPCE + 2 UPC-E + 5 C POS T MSI MSIC PLESSEY ITF14 EAN14 Prkod Kod DM PDF417
Czcionka wewnętrzna	CZCIONKA 0 do CZCIONKI 8
Powiększenie i obrót	0 ° 90 ° 270 ° 360 ° 1 do 10 razy powiększenie w obu kierunkach; 0 ° 90 ° 270 ° Obrót o 360 °
Obraz	Monochromatyczne pliki PCX, BMP mogą być ładowane do FLASH, DRAM
Rodzaj papieru	Rolka papieru, naklejka, naklejka samoprzylepna itp
Szerokość papieru	20mm 60mm
Rolka zewnętrzny	MAX 80mm
Rolka wewnętrzny średnica	MIN 25mm
Papier off type	Łza poza
Wejście zasilania	DC12V, 3A
Waga	1.04 KG
Wymiary	190 (D) x 135 (W) x 137 (H) mm
Środowisko pracy	5 45 ° C, 20-80% RH (bez kondensacji)
Przechowywanie	-40 55 ° C ≤ 93% RH 40 ° C
środowisko	







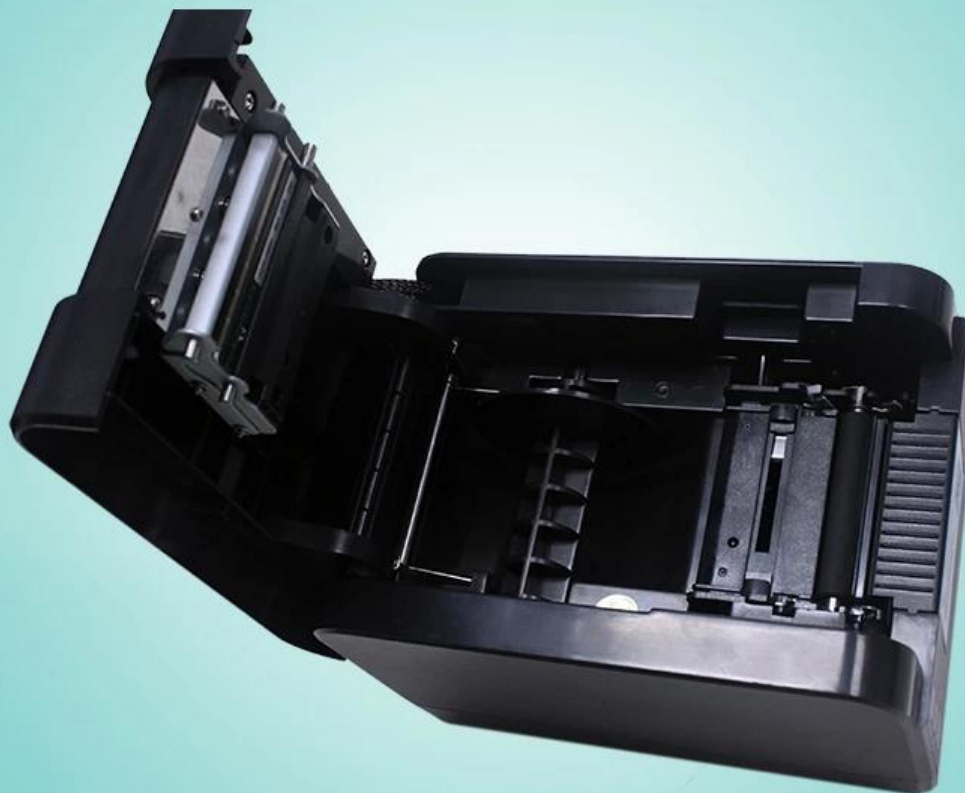



Odpowiednie dokumenty:

Oprogramowanie i sterownik drukarki etykiet OCOM