

4-calowy Pasek Termiczny Drukarka do etykiety kodu

Cechy:

Więcej ekonomii

Wbudowane podwójne czujniki nie zapewniają odpadów papierowych poDCzas ładowania papieru.

Łatwy w obsłudze

Funkcja DHCP sprawiW że drukarka Plug-and-playW nie ma już skomplikowanych ustawień adresu IP.

Bardziej trwały:

Duży silnik i duży sprzęt 10 WW sprawW aby usługa była dłuższa.

Materiały wysokiej klasy:

Japońska głowa drukarki RohmW życie drukarskie 5 0 km

Mądrzejsze oprogramowanie do edycji

I OS Androidharmonia OS Okna MacW pięć -Merminalne interoperacyjne oprogramowanie do bezpłatnej edycji

Specyfikacja

Model	OCBP-401dt
Tworzywo	Obudowa z tworzywa sztucznego
Opcjonalny interfejs	USB W USBBluetoothW USBBluetoothWiFiW USBLAN
Edytor	32-bitowy procesor
Pamięć	4 MB Pamięć flashW 320 kb RAM
Życie głowy drukarki	50 km
Zasilacz	I nput AC 100V-240V W 50-60 Hz W Wyjście DC 24 V. / 2.5 A
Akcesoria	Adapter mocy W Kabel zasilający W Kabel USB W Wałek etykiet W Podręcznik
Czujniki	Wykrywanie krawędzi etykietW wykrywanie papieruW wykrywanie szczelinyW wykrywanie czarnego rynkuW wykrywanie otwierającego ochronę
Wysokość szczeliny	2 mm min
Wysokość czarnego znaku	2 mm min
Czcionka i bar Rotacja kodu	0 ° W 90 ° W 180 ° W 270 °
Kompatybilne polecenie	TSPL
Metoda drukowania	Bezpośredni termiczny

ResoCu Tion	203 DPI
P prędkość rint	152 mm/s Max
Szerokość wydruku	20-108 mm
Długość drukowania etykiet	10-250 mm
Kod kreskowy	1D kod kreskowy: Kod 39W kod 93W kod 128UCCW kod 128 podzbiorów AW BW CW CodabarW przeplatane 2 z 5W EAN-8W EAN-13W EAN-128W UPC-AW UPC-EW EAN i UPC 2 (5) cyfrowe dodatkiW MSIW PlesseyW POSTNETW Chiny POST 2d Kod kreskowy: PDF417W kod MaxiW macierz danychW kod QR
Chrzcielnica	8 Bitmapa alfa-numeryczna czcionkiW Czcionki z systemem Windows można pobrać z oprogramowania
Głoska bezdźwięczna	
Typ papieru	Złożony papier lub papier rolkaW etykieta ściętaW czarny papier
Szerokość papieru	20-118 mm
Grubość papieru	0W06-0W22 mm
Pojemność rzutu etykietowego	127 mm OD (rana zewnętrzna)
Fizyczny	
Wymiar	232 mm*180 mm*152 mm (LWH)
Waga	Net: 1W36 kg
Pudełko na pakiet	254*254*174 mm/1W92 kg
8 w 1 karton	528*528*368 mm/15W36 kg
Środowisko	
Pracujący temperatura & wilgotność	0 do 4 5 Stopnie Centijusz W 10%~ 80% Brak kondensacji
Składowanie temperatura & wilgotność	-20 do 50 Stopnie Centijusz W 10%~ 90% Brak kondensacji

Thermal Barcode Label Printer

Model: OCBP-401DT



Multi-System Compatible

IOS+Android+HarmonyOS+Windows(Win xp,7,8,10,11)+MAC
five-terminal interoperable free editing software




Long Life Printhead

The service life of the print head is increased by **166%**

Other Printers  30KM Printer Head Life

OCBP-401DT  50KM Printer Head Life

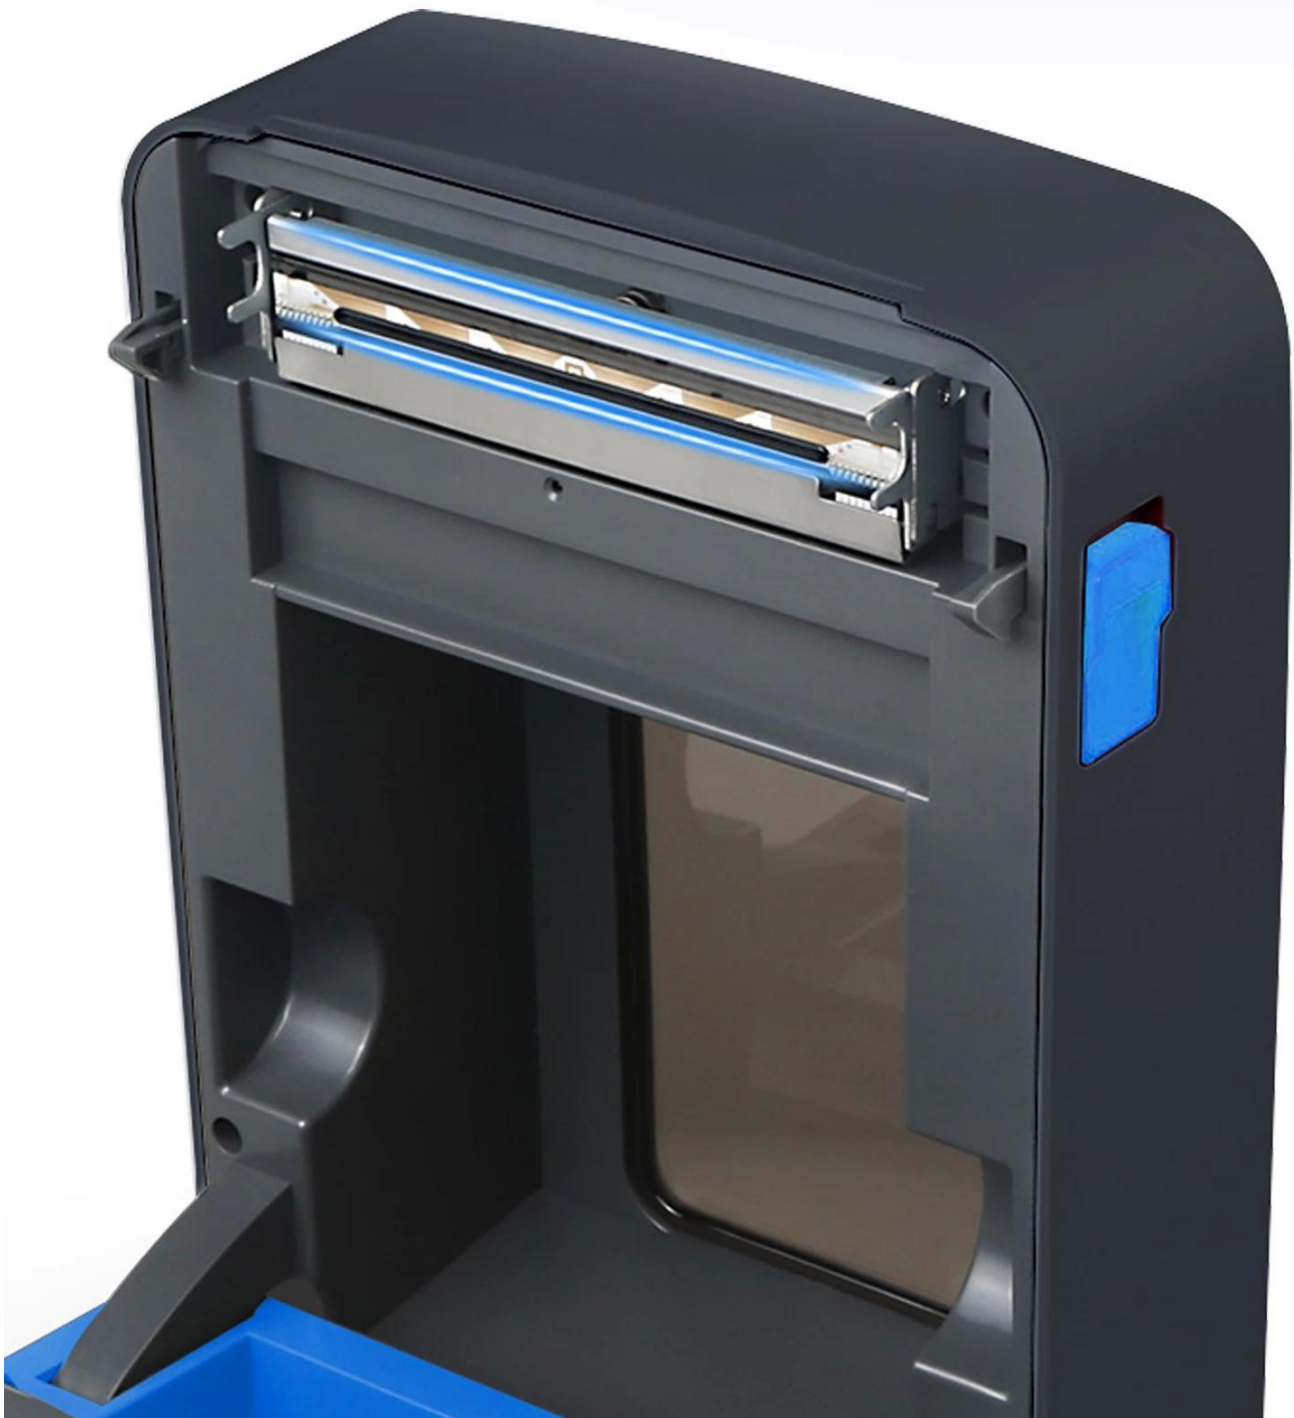

High Printing Speed

It can print 5,000 orders per hour




Built-in Dual Sensors

no paper wastewhen loading paper



Support Many Label Sizes

Label width from 25mm-250mm, Print width from 20-108mm

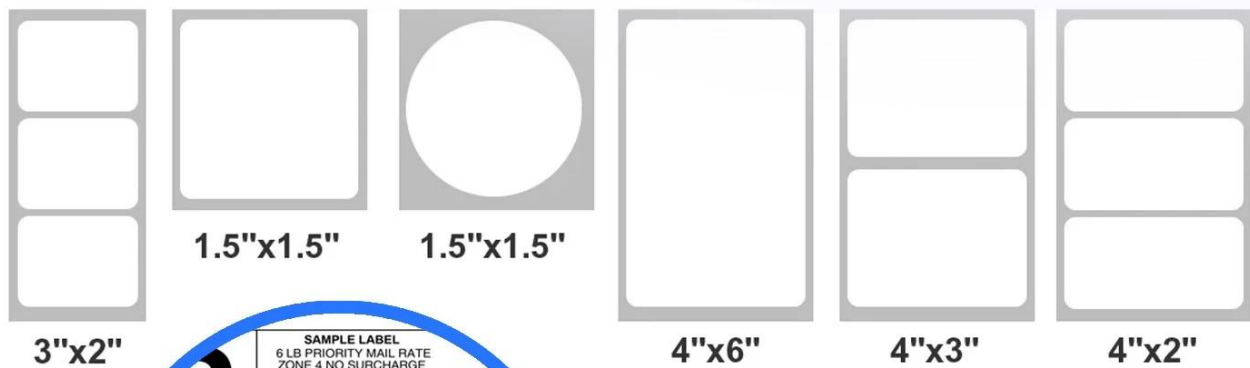

Resolution: 203 DPI



Printer Internal Components



Printer Interface



Dimensions

SMART PRINTING



232mm*180mm*152mm(L*W*H)



Manual measurement has slight errors and does not affect the use.

Packaging accessories

SMART PRINTING



Beautiful packaging, original accessories



01 Machine 02 USB Cable 03 Thermal Paper

04 AC Adapter 05 Power Cable 06 Paper Shaft

07 User Manual 1~3pcs depends on the interface

Application



Warehouse Management



Express & Logistics



Baggage Check-in



Fresh Food Supermarket



Network Information Label



Jewelry Labels

